



SV Produktinformationsblad PKCB3 / PKCB3AB

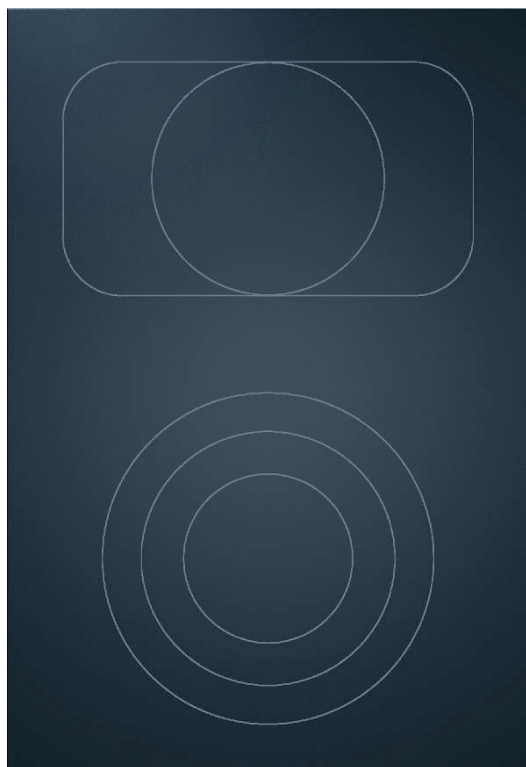

PKCB3

Pro HiLight-spishäll 3-krets/stekzon

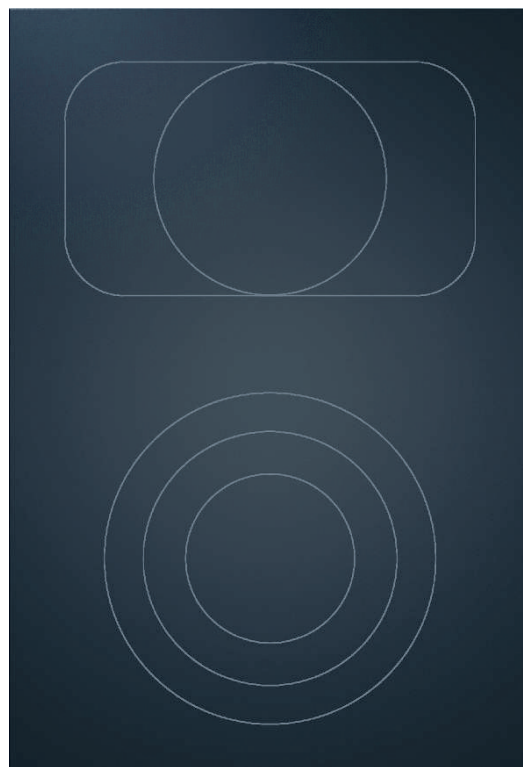

PKCB3AB

Pro HiLight-spishäll 3-krets/stekzon All Black

Allmän produktinformation:

Produkt:	Värmestrålningsspishäll för det modulära ångsugssystemet BORA Professional 3.0
Produkthöjdpunkter:	Extra stor spishäll med ett djup på 540 mm. Intuitiv vridknapp – vrid på knappringen eller rör vid touchytan. Tillkoppling av värmekrets (tillkoppling av 2-krets/3-krets/stekzon). Kan monteras med 180° vridning
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen

PISPKCB3SV-10001

PKCB3 / PKCB3AB

Pro HiLight-spishäll 3-krets/stekzon (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	380 - 415 V 2N
Frekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning max.	5100 W
Anslutningsvärde max.	5100 W
Säkring	2x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	370 x 540 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	8,9 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 - 9, 2-krets/3-krets/stekzonsinkoppling
Värmekretsar kokzon fram	3
Värmekretsar kokzon bak	2
Storlek kokzon fram	Ø 120/180/235 mm
Storlek kokzon bak	Ø 165/290 x 165 mm
Effekt kokzon fram	800/1600/2500 W
Effekt kokzon bak	1500/2600 W

Produktbeskrivning

- Intuitiv vridknapp
- 2-krets-inkoppling
- 3-krets-inkoppling
- Stekzonsinkoppling
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Variabel varmhållningsfunktion
- Pausfunktion
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

HiLight-spishäll 3-krets/2-krets/stekzon PKCB3/PKCB3AB, 2x vridknappar, 2x anslutningsledningar vridknappar, anslutningsledning till ångsugen, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Produkt- och planeringsanvisningar

- Kan monteras med 180° vridning.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.

