



DA Produktinformationsblad PKCH3 / PKCH3AB

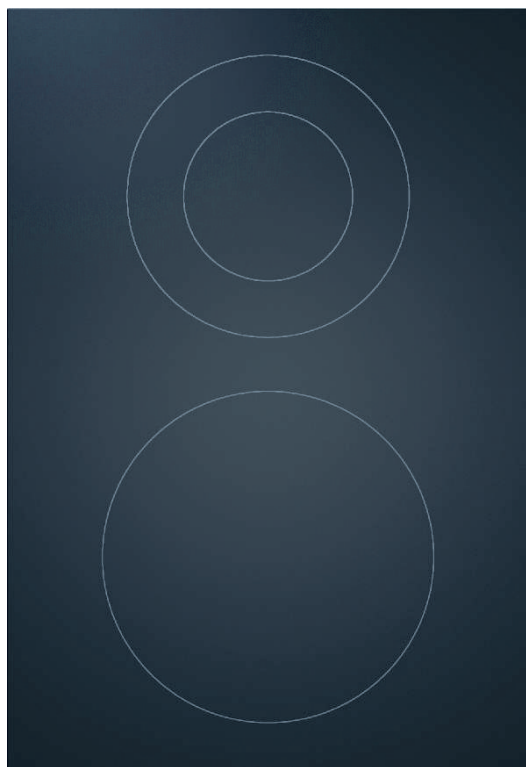

PKCH3

Pro Hyper-kogeplade 1-kreds/2-kreds

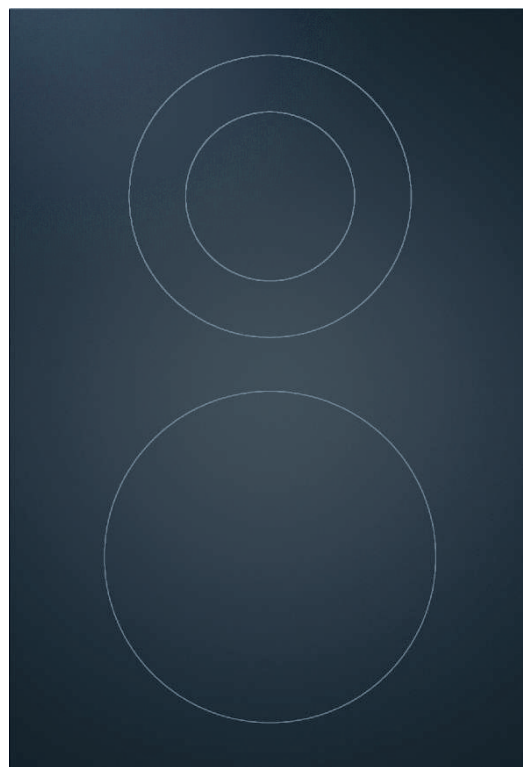

PKCH3AB

Pro Hyper-kogeplade 1-kreds/2-kreds All Black

Almene produktinformationer:

Produkt:	Kogeplade med strålevarme til det modulære emfangsystem BORA Professional 3.0
Produktfordele:	Ekstra stor kogeplade med en dybde på 540 mm, intuitiv betjeningsknap – drej på drejeknappen eller rør ved touch-området, 2-kreds-tilvalg, montering er mulig 180° forskudt
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning

PKCH3 / PKCH3AB

Pro Hyper-kogeplade 1-kreds/2-kreds (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	5100 W
Tilslutningsværdi maks.	5100 W
Sikring	2x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	8,7 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1-9, Hyper-trin, 2-kredsforbindelse
Varmekredse, kogezone forrest	1
Varmekredse, kogezone bagest	2
Størrelse på kogezone forrest	Ø 235 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 120/200 mm
Effekt, kogezone forrest	2100 W
Effekt, kogezone bagest	800/1900 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3200 W (Hyper-trin)

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknap
- Meget hurtig opkogning
- 2-kredsforbindelse
- Demomodus

Funktioner

- Power-niveau
- Kogezone-timer
- Opknogningsfunktion
- Variabel hold-varm-funktion
- Pausefunktion
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

Hyper-kogeplade 1-kreds/2-kreds PKCH3/PKCH3AB, 2x betjeningsknap, 2x forbindelsesledning til betjeningsknap, forbindelsesledning til emfang, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering er mulig 180° forskudt
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen

