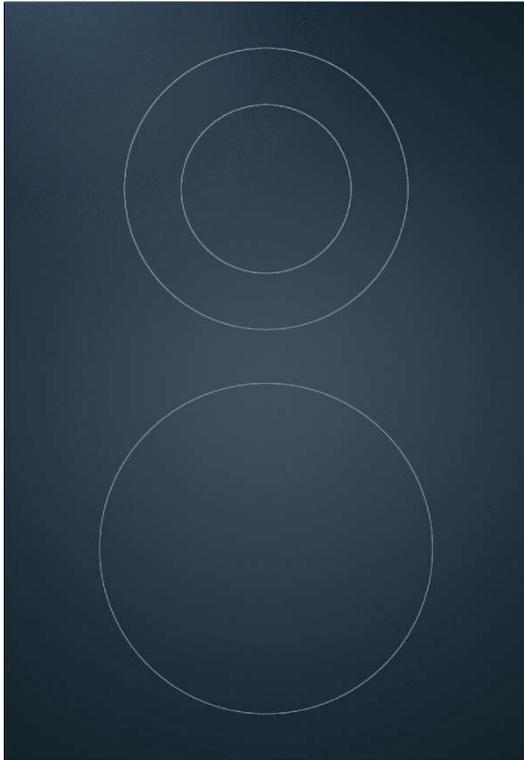
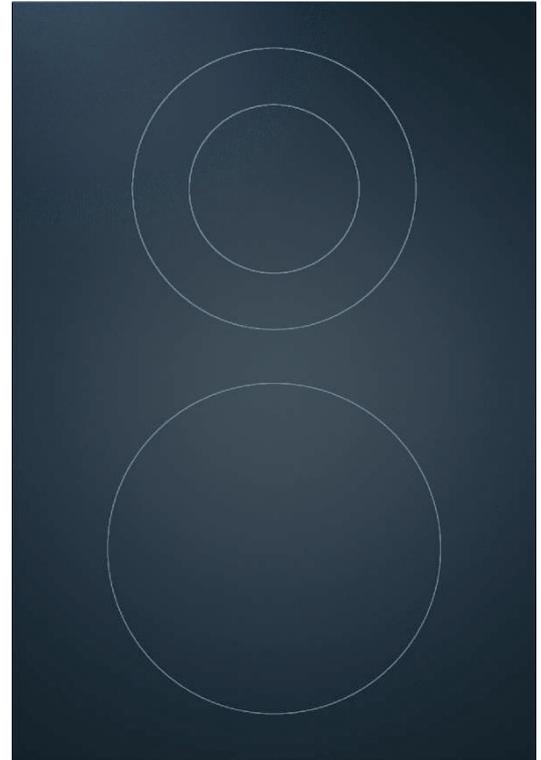


**ES** Ficha informativa del producto PKCH3 / PKCH3AB**PKCH3**

Pro placa de cocción Hyper 1 círculo/2 círculos

**PKCH3AB**

Pro placa de cocción Hyper 1 círculo/2 círculos All Black

**Información general sobre el producto:**

Producto:	Placa de cocción radiante para el sistema de extracción de superficie modular BORA Professional 3.0
Aspectos destacados del producto:	Placa de cocción especialmente amplia con 540 mm de profundidad, mando selector intuitivo que se maneja tanto mediante el giro del anillo del mando como por contacto con la superficie táctil, conexión de 2 círculos calentadores, posibilidad de montaje girado 180°
Indicaciones de seguridad y advertencias:	Véanse las Instrucciones de uso y montaje



**PISPKCH3ES-10001**

# PKCH3 / PKCH3AB

Pro placa de cocción Hyper 1 círculo/2 círculos (... All Black)

## Datos técnicos

Tensión de conexión	380-415 V 2N
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de potencia máximo	5100 W
Potencia conectada máx.	5100 W
Fusible	2× 16 A
Longitud cable de alimentación	1,5 m
Dimensiones (anchura × profundidad × altura)	370 × 540 × 73 mm
Peso (incluidos accesorios/embalaje)	8,7 kg
Material de la superficie	Vitrocerámica
Niveles de potencia placa de cocción	1-9, nivel Hyper, conexión de 2 círculos
Círculo calentador zona de cocción delantera	1
Círculo calentador zona de cocción trasera	2
Tamaño zona de cocción delantera	Ø 235 mm
Tamaño zona de cocción trasera	Ø 120/200 mm
Potencia zona de cocción delantera	2100 W
Potencia zona de cocción trasera	800/1900 W
Potencia zona de cocción delantera función booster	3200 W (nivel Hyper)

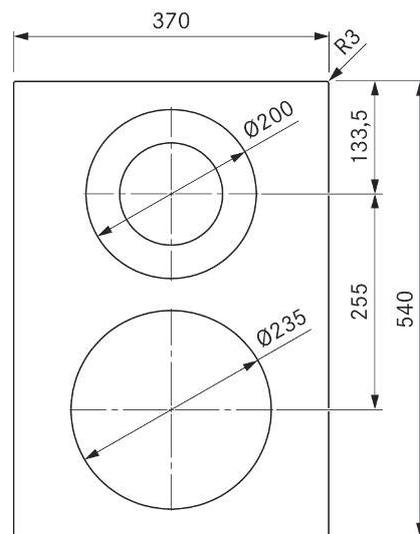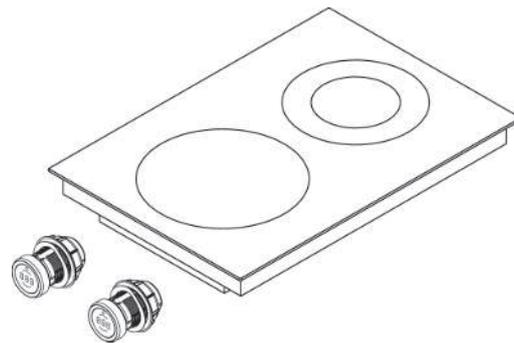

## Descripción del producto

- Mando selector intuitivo
- Pre calentamiento especialmente rápido
- Conexión de 2 círculos
- Modo demo

## Funciones

- Función booster
- Temporizador de zonas de cocción
- Sistema automático de pre calentamiento
- Función variable de mantenimiento de la temperatura
- Función de pausa
- Modo Super Simple

## Dispositivos de seguridad

Dispositivo de seguridad para niños, indicador de calor residual, protección contra sobrecalentamiento, desconexión de seguridad

## Volumen de suministro

Placa de cocción Hyper 1 círculo/2 círculos PKCH3/PKCH3AB, 2 mandos selectores, 2 cables de conexión para mandos selectores, cable de conexión para extractor, instrucciones de uso y montaje, accesorios de montaje

## Notas sobre el producto y la planificación

- Posibilidad de montaje girado 180°
- Debe haber suficiente ventilación debajo de la placa de cocción

