



FI Tuotetietosivu PKCH3 / PKCH3AB

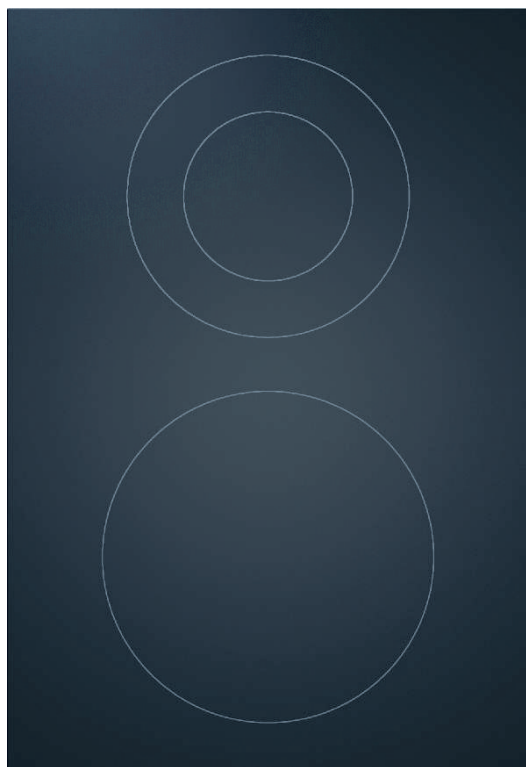

PKCH3

Pro Hyper -keittotaso, keittoalue/kaksoiskeittoalue

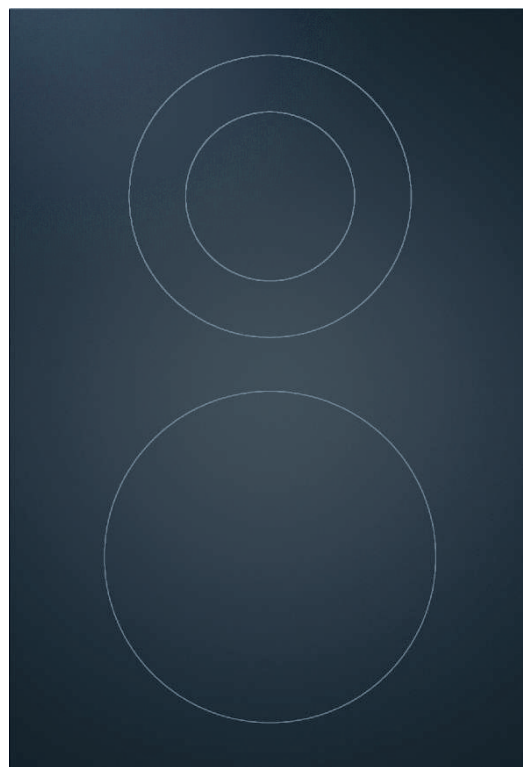

PKCH3AB

Pro Hyper -keittotaso, keittoalue/kaksoiskeittoalue All Black

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Lämpövastuskeittotaso modulaariseen BORA Professional 3.0 -keittotason höyrynpistojärjestelmään
Tuotteen kohokohdat:	Erityisen suuri 540 mm syvä keittotaso, intuitiivinen säädin - käytetään säätörengasta kääntämällä tai kosketuspintaa koskettamalla, kaksoiskeittoalueen kytkentä, voidaan asentaa 180° käänteisenä
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje

PISPKCH3FI-10001

PKCH3 / PKCH3AB

Pro Hyper -keittotaso, keittoalue/kaksoiskeittoalue (...All Black)

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	380-415 V 2N
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	5100 W
Liitäntäteho enint.	5100 W
Sulakesuojaus	2 x 16 A
Verkkojohdon pituus	1,5 m
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	370 x 540 x 73 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	8,7 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason tehotasot	1-9, tehotoiminto, kaksoiskeittoalueen kytkentä
Etukeittoalueen kuumennuspiirit	1
Takakeittoalueen kuumennuspiirit	2
Etukeittoalueen koko	Ø 235 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 120/200 mm
Etukeittoalueen teho	2100 W
Takakeittoalueen teho	800/1900 W
Etukeittoalueen teho, tehoasetus	3200 W (tehotoiminto)

Tuotekuvaus

- Intuiitiivinen säädin
- Erittäin nopea kuumeneminen
- Kaksoiskeittoalueen kytkentä
- Demotila

Toiminnot

- Tehoasetus
- Keittoalueen ajastin
- Kiehautustoiminto
- Säädetty lämpimänäpito
- Taukotoiminto
- Helpokäyttötila

Turvatoiminnot

Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, ylikuumenemissuoja, turvakatkaisu

Toimitussisältö

Hyper-keittotaso, keittoalue/kaksoiskeittoalue PKCH3/PKCH3AB, 2 x säädin, 2 x säätimen liitosjohto, höyrynpoiston liitosjohto, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Asennus 180° käänteisenä mahdollinen
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä

