FR Fiche produit PKCH3 / PKCH3AB

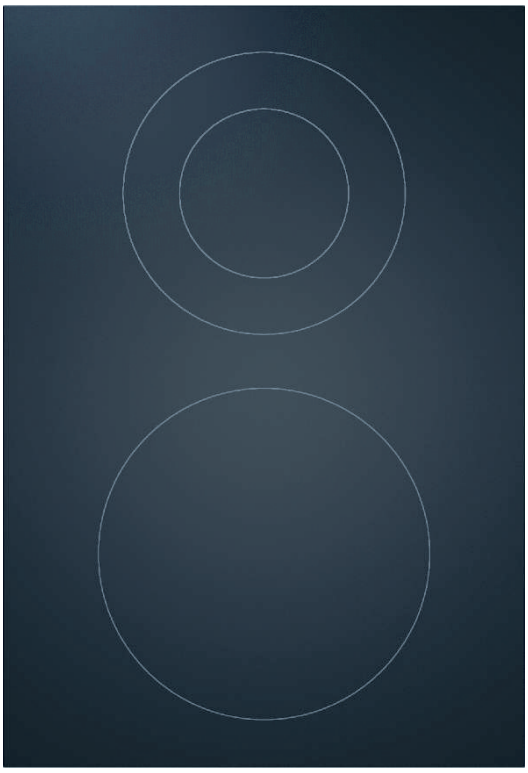

PKCH3

Pro Hyper table de cuisson 1 feu/2 feux

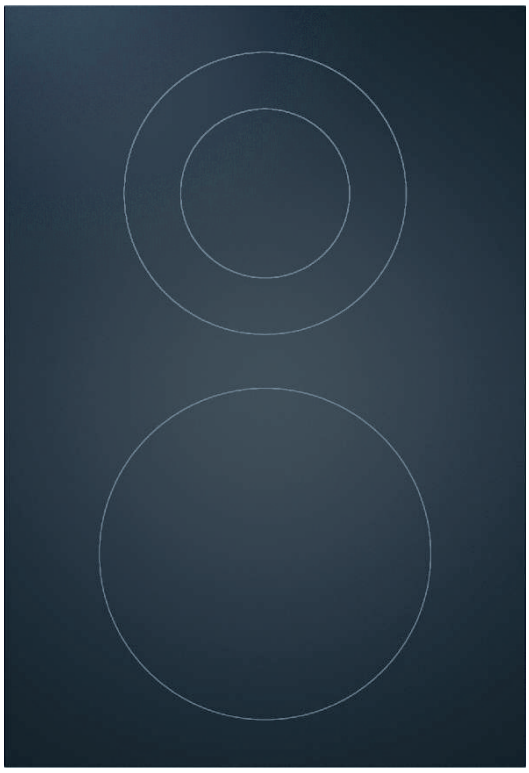

PKCH3AB

Pro Hyper table de cuisson 1 feu/2 feux All Black

Informations générales sur le produit :

Produit :	Table de cuisson vitrocéramique à foyer radiant pour système d'aspiration sur table de cuisson modulaire BORA Professional 3.0
Avantages du produit :	Table de cuisson extra-large d'une profondeur de 540 mm, bouton de commande intuitif (bague pour bouton rotatif ou surface tactile), activation 2 feux, montage pivoté à 180° possible
Avertissements et remarques de sécurité :	Voir notice d'utilisation et de montage

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

PKCH3/PKCH3AB

Pro table de cuisson Hyper 1 feu/2 feux (...All Black)

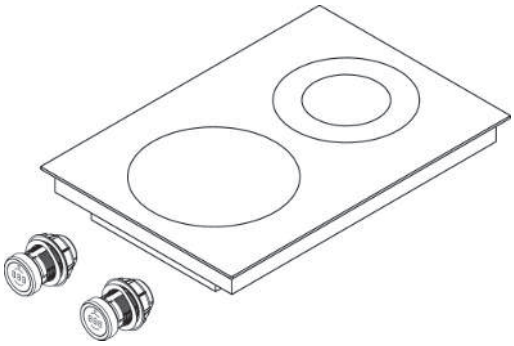

Données techniques	
Tension d'alimentation	380 - 415 V 2N
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance absorbée maximale	5100 W
Puissance maximale	5100 W
Protection par fusible	2x 16 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	370 x 540 x 73 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	8,7 kg
Matériau de surface	Vitrocéramique
Niveaux de puissance table de cuisson	1 – 9, niveau Hyper, activation 2 feux
Feu zone de cuisson avant	1
Feu zone de cuisson arrière	2
Dimensions zone de cuisson avant	Ø 235 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	Ø 120 / 200 mm
Puissance zone de cuisson avant	2100 W
Puissance zone de cuisson arrière	800 / 1900 W
Puissance zone de cuisson avant Niveau Power	3200 W (niveau Hyper)

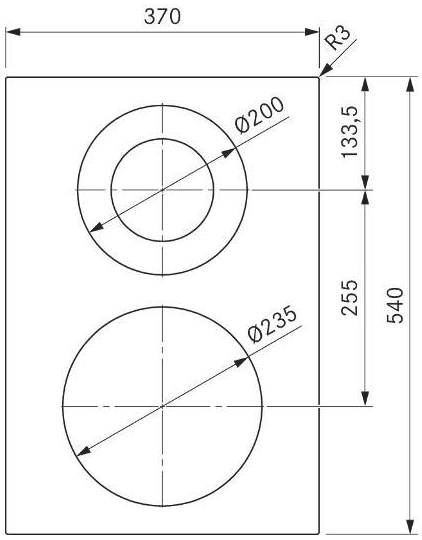

Description du produit

- Bouton de commande intuitif
- Chauffe rapide
- Activation 2 feux
- Mode de démonstration

Fonctions

- Niveau Power
- Minuteur de cuisson
- Dispositif de cuisson automatique
- Fonction de maintien au chaud variable
- Fonction de pause
- Mode Super Simple

Dispositifs de sécurité

Sécurité enfant, indicateur de chaleur résiduelle, protection anti-surchauffe, arrêt de sécurité

Contenu de la livraison

Table de cuisson Hyper 1 feu/2 feux PKCH3/PKCH3AB, 2 boutons de commande, 2 câbles de connexion pour bouton de commande, câble de connexion pour aspiration, notice d'utilisation et de montage, accessoires de montage

Informations produit et planification
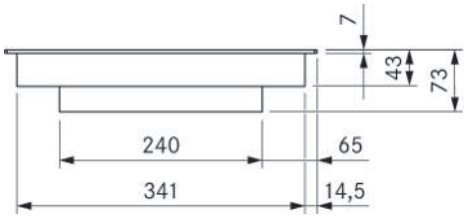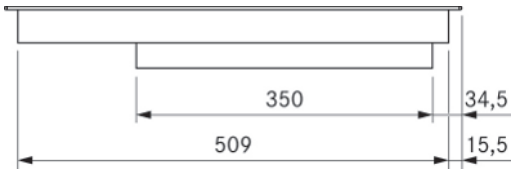
- Montage pivoté à 180° possible
- Une ventilation suffisante doit être assurée sous la table de cuisson