



NO Produktinformasjonsark PKCH3 / PKCH3AB

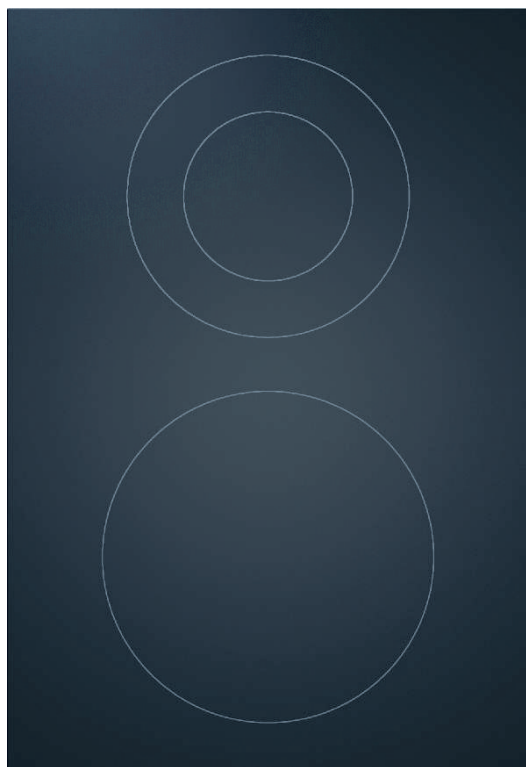

PKCH3

Pro Hyper-platetopp 1-krets/2-krets

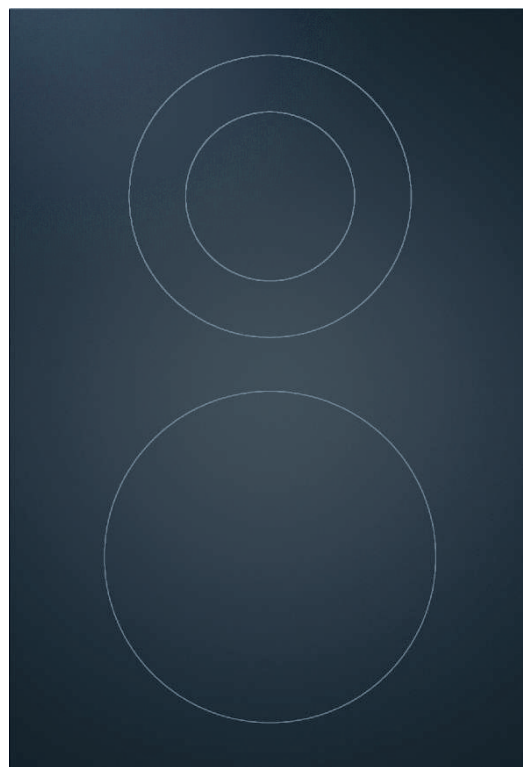

PKCH3AB

Pro Hyper-platetopp 1-krets/2-krets All Black

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Platetopp med strålevarmeelementer for det modulære avtrekkssystemet BORA Professional 3.0
Produkthøydepunkter:	Ekstra stor platetopp med 540 mm dybde, intuitiv betjeningsknapp - vri på knapperingen eller berør berøringsknappen, 2-krets-innkobling, kan monteres 180° dreid
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning

PISPKCH3NO-1000 1

PKCH3 / PKCH3AB

Pro Hyper-platetopp 1-krets/2-krets (...All Black)

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	380 - 415 V 2N
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforbruk maks	5100 W
Maksimal tilkoblingseffekt	5100 W
Sikring	2 x 16 A
Lengde strømledning	1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	370 x 540 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	8,7 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivåer platetopp	1 - 9, Hyper-trinn, innkobling av 2-krets
Varmekrets kokesone foran	1
Varmekrets kokesone bak	2
Størrelse kokesone foran	Ø 235 mm
Størrelse kokesone bak	Ø 120 / 200 mm
Effekt kokesone foran	2100 W
Effekt kokesone bak	800/1900 W
Effekt kokesone foran, power-trinn	3200 W (Hyper-trinn)

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknott
- Svært rask oppvarming
- Innkobling av 2-krets
- Demomodus

Funksjoner

- Power-trinn
- Kokesone-timer
- Automatisk oppvarmingsfunksjon
- Fleksibel hold varm-funksjon
- Pausefunksjon
- Super Simple Mode

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, restvarmeindikator, overopphetingsvern, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold

Hyper-platetopp 1-krets / 2-krets PKCH3/PKCH3AB, 2 x betjeningsknott, 2 x forbindelsesledning betjeningsknott, forbindelsesledning til avtrekk, bruks- og monteringsanvisning, monteringstilbehør

Produkt- og planleggingsmerknader

- Kan monteres 180° dreid
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

