



PL Arkusz informacji o produkcie PKCH3 / PKCH3AB

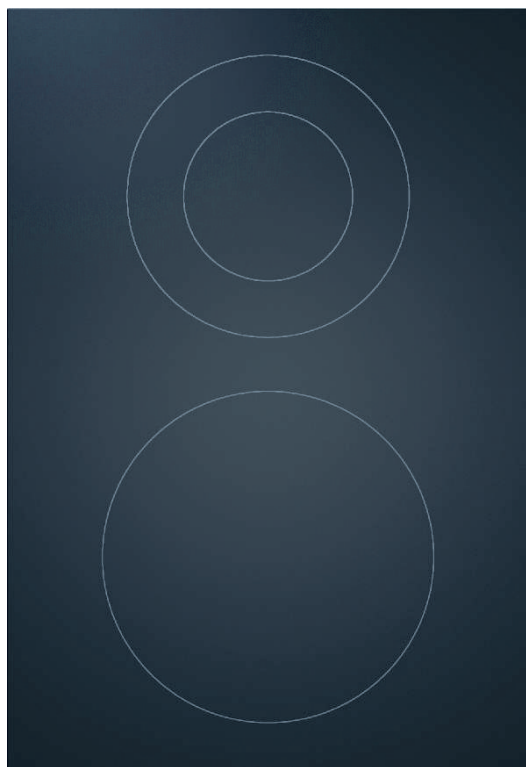

PKCH3

Pro płyta grzewcza Hyper, 1 obwód/2 obwody

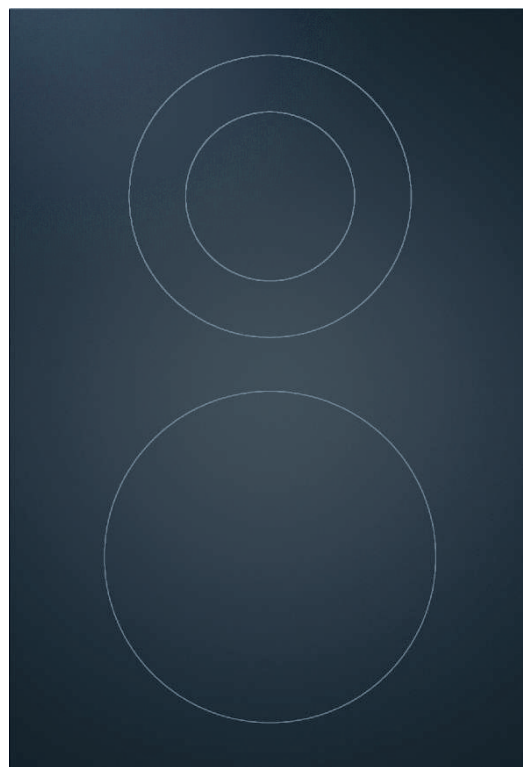

PKCH3AB

Pro płyta grzewcza Hyper, 1 obwód/2 obwody All Black

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Płyta grzewcza z grzałkami promiennikowymi do modułowego systemu wyciągu oparów BORA Professional 3.0
Najważniejsze cechy produktu:	Wyjątkowo duża płyta grzewcza o głębokości 540 mm, intuicyjna gałka obsługi z obracającym pierścieniem i dotykową powierzchnią, dołączanie 2 obwodów, możliwy montaż w pozycji obróconej o 180°
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu

PISPKCH3PL-10001

PKCH3 / PKCH3AB

Pro płyta grzewcza Hyper, 1 obwód/2 obwody(...All Black)

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	380 – 415 V 2 N
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maks. pobór mocy	5100 W
Wartość przyłączeniowa maks.	5100 W
Bezpiecznik	2x 16 A
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	370 x 540 x 73 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/ opakowaniem)	8,7 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Stopnie mocy płyty grzewczej	1 – 9, poziom Hyper, dołączanie 2-obwodowe
Obwód grzewczy pola grzewczego z przodu	1
Obwód grzewczy pola grzewczego z tyłu	2
Duże pole grzewcze, przód	Ø 235 mm
Duże pole grzewcze, tył	Ø 120/200 mm
Moc pola grzewczego z przodu	2100 W
Moc tylnego pola grzewczego	800/1900 W
Moc przedniego pola grzewczego, stopień POWER	3200 W (poziom Hyper)

Opis produktu

- Intuicyjna gałka obsługi
- Wyjątkowo szybka funkcja zagotowania
- Dołączenie 2-obwodowe
- Tryb demo

Funkcje

- Stopień POWER
- Timer pola grzewczego
- Funkcja automatycznego zagotowania
- Kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła
- Funkcja pauzy
- Super Simple Mode

Urządzenia zabezpieczające

Zabezpieczenie przed dziećmi, wskaźnik ciepła resztkowego, ochrona przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa

Zakres dostawy

Płyta grzewcza Hyper, 1 obwód/2 obwody PKCH3/PKCH3AB, 2x gałka obsługi, 2x przewód przyłączeniowy gałki obsługi, przewód przyłączeniowy do wyciągu, instrukcja obsługi i montażu, akcesoria montażowe

Informacje o produkcie i planowaniu

- Możliwy montaż obrotowy 180°
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację

