



PT Folheto informativo da PKCH3 / PKCH3AB

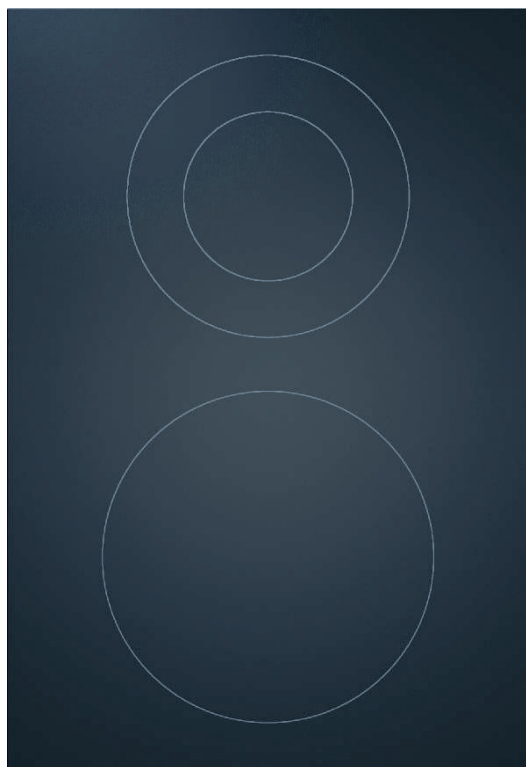

PKCH3

Pro placa de cozinhar Hyper de 1 círculo/2 círculos

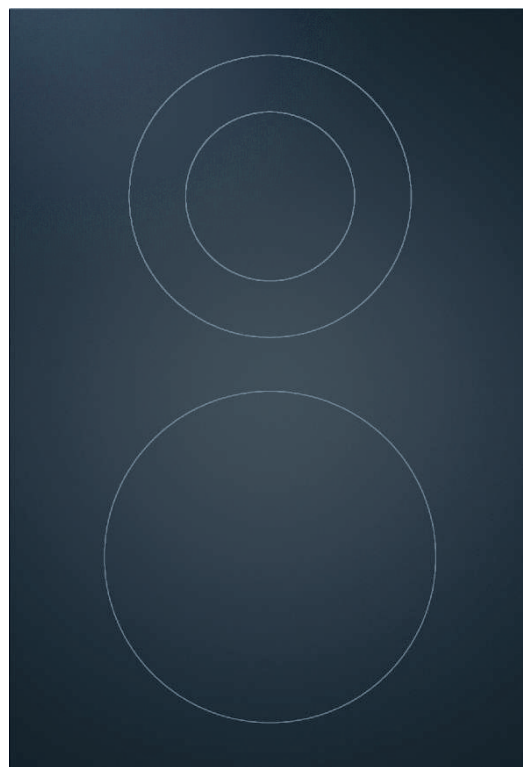

PKCH3AB

Pro placa de cozinhar Hyper de 1 círculo/2 círculos All Black

Informações gerais do produto:

Produto:	Placa de cozinhar com zonas de cozedura de aquecimento radiante para o sistema de exaustor de placa modular BORA Professional 3.0
Destaques do produto:	Placa de fogão extragrande com uma profundidade de 540 mm, botões de controlo intuitivos - rode o aro do comando ou toque na superfície tátil, ativação de 2 círculos, possibilidade de montagem virada a 180°
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem

PKCH3/PKCH3AB

Pro placa de cozinhar Hyper de 1 círculo/2 círculos (All Black)

Dados técnicos

Tensão de ligação	380-415 V 2 N
Frequência	50-60 Hz
Consumo de energia máximo	5100 W
Potência máx. instalada	5100 W
Segurança fusível	2x 16 A
Comprimento do cabo de alimentação	1,5 m
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)	370 x 540 x 73 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	8,7 kg
Material da superfície	Vitrocerâmica
Níveis de potência da placa de cozinhar	1-9, nível Hyper, conexão de dois círculos
Círculos de aquecimento da zona de cozedura dianteira	1
Círculos de aquecimento da zona de cozedura traseira	2
Tamanho da zona de cozedura dianteira	Ø 235 mm
Tamanho da zona de cozedura traseira	Ø 120/200 mm
Potência da zona de cozedura dianteira	2100 W
Potência da zona de cozedura traseira	800/1900 W
Potência da função booster da zona de cozedura dianteira	3200 W (nível Hyper)

Descrição do produto

- Comando seletor intuitivo
- Pré-aquecimento especialmente rápido
- Conexão de dois círculos
- Modo de demonstração

Funções

- Função booster
- Temporizador das zonas de cozedura
- Sistema automático de pré-aquecimento
- Função de manutenção da temperatura variável
- Função de pausa
- Super Simple Mode

Dispositivos de segurança

Sistema de segurança para crianças, indicação de calor residual, proteção de sobreaquecimento, desconexão de segurança

Âmbito de fornecimento

Placa de cozinhar Hyper de 1 círculo/2 círculos PKCH3/PKCH3AB, 2x comandos seletores, 2x cabos de ligação dos comando seletores, cabo de ligação ao exaustor, instruções de utilização e de montagem, acessórios de montagem

Instruções sobre produtos e planeamento

- Possibilidade de montagem virada a 180°
- Deve ser garantida ventilação suficiente por baixo da placa de cozinhar

