



SV Produktinformationsblad PKFI3 / PKFI3AB

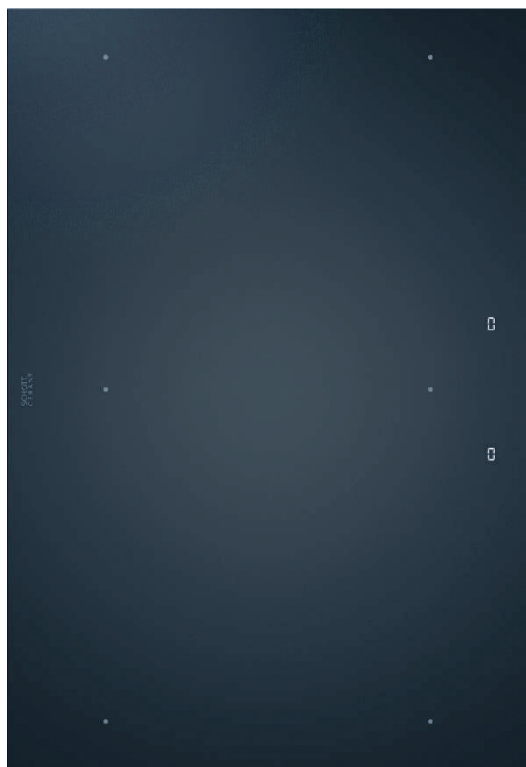

PKFI3

Pro flexinduktionshäll

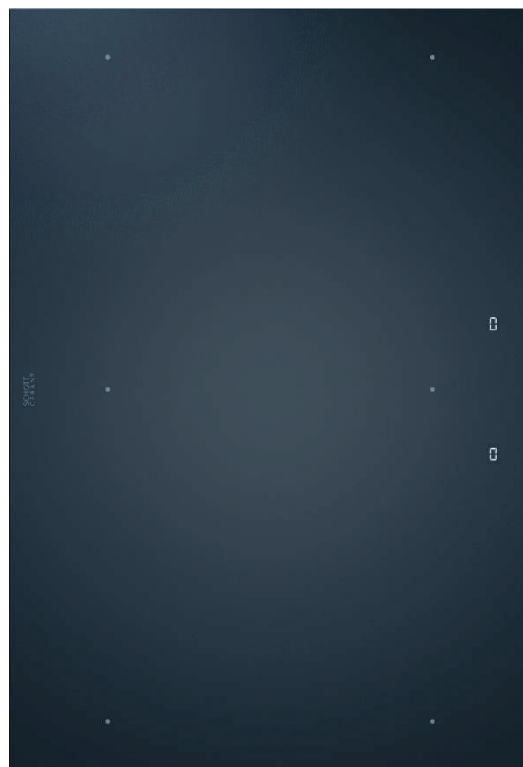

PKFI3AB

Pro flexinduktionshäll All Black

Allmän produktinformation:

Produkt:	Flexinduktionshäll för det modulära ångsugssystemet BORA Professional 3.0.
Produkt höjdpunkter:	Extra stor spishäll med ett djup på 540 mm. Intuitiv vridknapp – vrid på knappen eller rör vid touchytan. Display för effektnivåer på spishällen. Kan monteras med 180° vridning.
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen

PISPKFI3SV-1000 1

PKFI3 / PKFI3AB

Pro flexinduktionshäll (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning max.	3680 W
Anslutningsvärde max.	3680 W
Säkring	1x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	370 x 540 x 52 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	8,1 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzon fram	230 x 230 mm
Storlek kokzon bak	230 x 230 mm
Effekt kokzon fram	2100 W
Effekt kokzon bak	2100 W
Effekt kokzon fram powernivå	3680 W
Effekt kokzon bak powernivå	3680 W

Produktbeskrivning

- Intuitiv vridknapp
- Extra stora kokzoner med flexinduktion
- Display för effektnivåer på spishällen
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Powernivå
- Kockärtsidentifiering
- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Variabel varmhållningsfunktion
- Bryggningsfunktion
- Pausfunktion
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

Flexinduktionshäll PKFI3/PKFI3AB, 2x vridknappar, 2x anslutningsledningar vridknappar, anslutningsledning till ångsugen, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Grillpanna för flexinduktion KWGPFI

Produkt- och planeringsanvisningar

- Kan monteras med 180° vridning.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Kockärlet måste lämpa sig för induction.

