



CS Informační produktový list PKG3 / PKG3AB

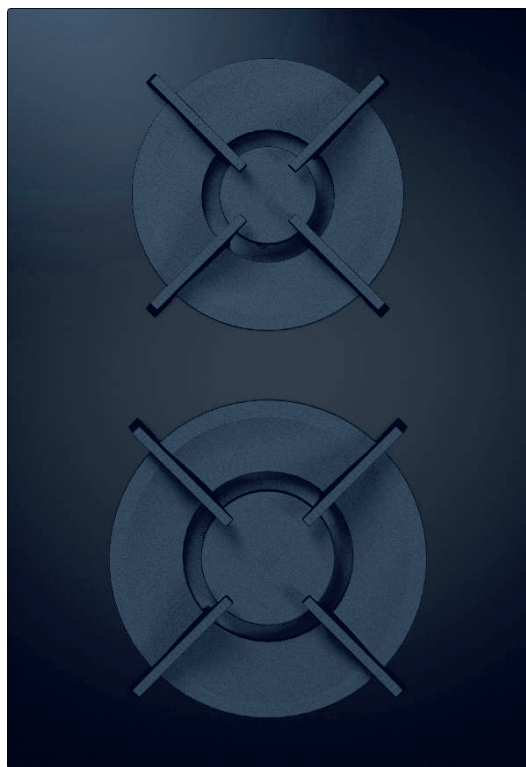

PKG3

Pro plynová varná deska

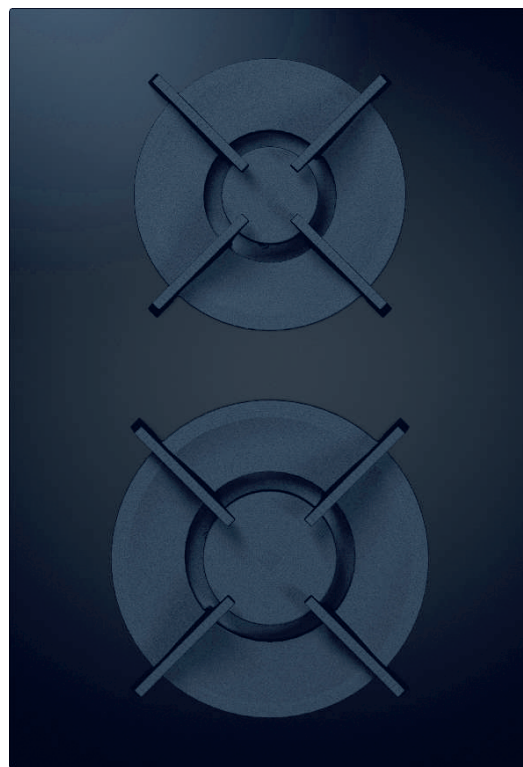

PKG3AB

Pro plynová varná deska All Black

Všeobecné informace o produktu:

Produkt:	Plynová varná deska pro modulární systém odsavače integrovaného do varné desky BORA Professional 3.0
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	Mimořádně velká varná deska s hloubkou 540 mm, intuitivní ovládání kroužkem kolečka nebo dotykem dotykové plochy, možnost montáže s otočením o 180°
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži

PKG3 / PKG3AB

Pro plynová varná deska (...All Black)

Technické údaje

Připojovací napětí	220 – 240 V
Frekvence	50 – 60 Hz
Příkon max.	5000 W
Příkon max.	20 W
Jistič	1x 0,5 A
Délka síťového připojovacího kabelu	1,5 m
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	370 x 540 x 73 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	11,5 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně varné desky	1 – 9, P
Velikost přední varné zóny	Ø 240 mm
Velikost zadní varné zóny	Ø 200 mm
Výkon přední varné zóny (výkonnější hořák)	850 – 3000 W
Výkon zadní varné zóny (klasický hořák)	700 – 2000 W
Velikost mřížky pod hrnce vpředu	270 x 270 x 25/50 mm
Velikost mřížky pod hrnce vzadu	235 x 235 x 25/50 mm
Přípojka plynu	1/2" vnitřní závit

Popis produktu

- Intuitivní ovládací kolečko
- Snižený plynový hořák
- Automatické opakované zapálení
- Mřížka pod hrnce vhodná do myčky
- Přesná elektronická regulace

Funkce

- Zesílená úroveň výkonu
- Časovač varné zóny
- Automatický přehřev
- Variabilní funkce udržování teploty
- Funkce pauzy
- Režim Super simple mode

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, indikace zbytkového tepla, bezpečnostní vypnutí

Rozsah dodávky

Plynová varná deska PKG3/PKG3AB, 2x ovládací kolečko, 2x kabeláž ovládacího kolečka, síťová přípojka k odsavači, 2x litinová mřížka pod hrnce, sada trysek G20/20 mbar zemní plyn, válcově-kónický přechodový kus, těsnění, návod k použití a montáži, montážní příslušenství

Příslušenství

(Sada trysek pro plyn BORA viz též strana 159)

- Sada trysek pro zemní plyn BORA: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- Sada trysek pro propan-butan BORA: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050, G31/G30 mbar PKGDS3130, G31/50 mbar PKGDS3150
- Sada hořáků BORA PKGBS
- BORA mřížka pod hrnce malá PKGTK / BORA mřížka pod hrnce velká PKGTG

Pokyny k produktu a plánování

- Možnost montáže s otočením o 180°
- Pod varnou deskou musí být zajištěno dostatečné odvětrávání (průřez otvoru v přední straně korpusu > 50 cm² / oblast soklu > 150 cm²)
- Plynovou přípojku si musí zákazník zajistit sám
- V režimu recirkulace je v oblasti soklu nutný otvor pro zpětné proudění (průřez otvoru > 1000 cm² na jednotku čističky vzduchu)
- U plynových varných desek dodržujte místně platné předpisy a podmínky připojení
- U plynové varné desky dodržujte speciální směrnice pro montáž a zpracování (viz návod k použití a montáži)
- Při současném provozu plynové varné desky s odsavačem může dojít k ovlivnění následujících věcí: Plamen plynu (v závislosti na výkonovém stupni u varné desky s odsavačem), vlastnosti použití (např. doba varu, účinnost apod. plynové varné desky s odsavačem), tepelný příkon a distribuce tepla.
- U variant montáže s několika odsavači je možné plynovou varnou desku umístit pouze na kraj.

