



DA Produktinformationsblad PKG3/ PKG3AB

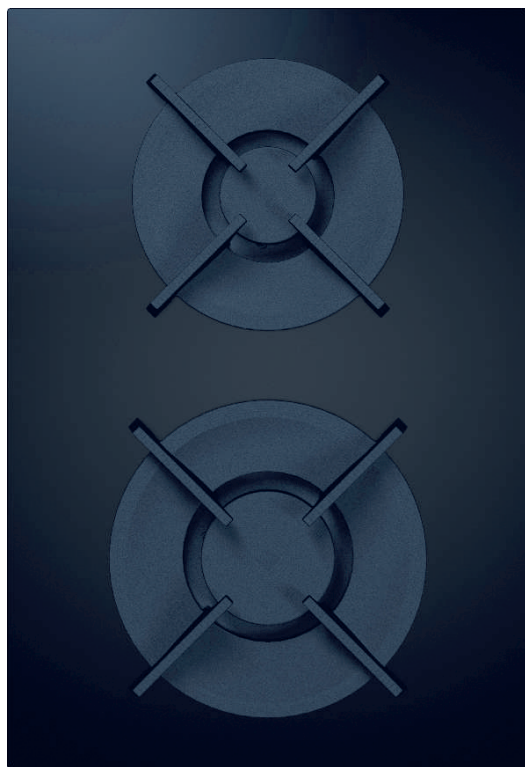

PKG3

Pro gaskogeplade

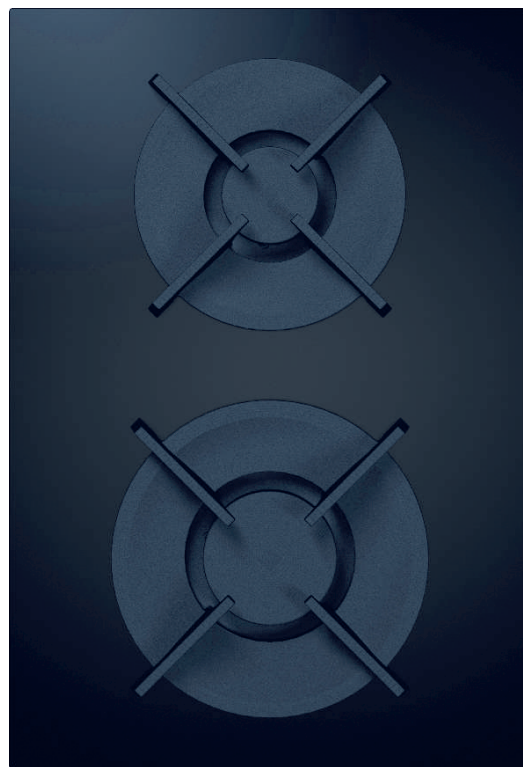

PKG3AB

Pro gaskogeplade All Black

Almene produktinformationer:

Produkt:	Gas-kogeplade til det modulære emfangsystem BORA Professional 3.0
Produktfordele:	Ekstra stor kogeplade med en dybde på 540 mm, intuitiv betjeningsknap – drej på drejeknappen eller rør ved touch-området, montering er mulig 180° forskudt
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning

PISPKG3DA-1000 1

PKG3 / PKG3AB

Pro Gas-kogeplade (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	5000 W
Tilslutningsværdi maks.	20 W
Sikring	1x 0,5 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	11,5 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1 - 9, P
Størrelse på kogezone forrest	Ø 240 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 200 mm
Effekt, kogezone forrest (kraftigt gasblus)	850 - 3000 W
Effekt, kogezone bagest (normalt gasblus)	700 - 2000 W
Størrelse på grydestativ forrest	270 x 270 x 25/50 mm
Størrelse på grydestativ bagest	235 x 235 x 25/50 mm
Gastilslutning	1/2" indvendigt gevind

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknap
- Nedsænket gasblus
- Automatisk genantænding
- Opvaskemaskineegnet grydestativ
- Præcis elektronisk regulering

Funktioner

- Power-niveau
- Kogezone-timer
- Opkogningsfunktion
- variabel hold-varm-funktion
- Pausefunktion
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

Gaskogeplade PKG3/PKG3AB, 2x betjeningsknap, 2x forbindelsesledning til betjeningsknap, forbindelsesledning til emfang, 2x grydestativ af støbejern, dysesæt G20/20 mbar naturgas, overgangsstykke cylindrisk-konisk, pakning, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

(BORA gas-dysesæt se også side 159)

- BORA gas dysesæt, naturgas: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA gas dysesæt, flydende gas: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050, G31/G30 mbar PKGDS3130, G31/50 mbar PKGDS3150
- BORA brændersæt PKGBS
- BORA grydestativ lille PKGTK / BORA grydestativ stort PKGTG

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering er mulig 180° forskudt
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen (åbningstværsnit af skabsfront > 50 cm² / sokkelområde > 150 cm²)
- Gastilslutningsslangen skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- I recirkulationsfunktion er det nødvendigt med en tilbagestrømningsåbning i sokkelområdet (åbningstværsnit > 1000 cm² pr. luftrensenhed)
- Ved brug af gaskogeplader skal de lokale retningslinjer og tilslutningskrav overholdes
- Vær opmærksom på de særlige retningslinjer vedrørende montering og betjening af gaskogeplader (se betjenings- og monteringsanvisningen)
- Hvis der samtidigt bruges et emfang, kan følgende blive påvirket: Gasflammen (afhængigt af emfangets niveau), egenskaberne (f.eks. tilberedningstider, gaskogepladens effektgrad osv.), varmeindtaget og varmefordelingen.
- Ved monteringsvarianter med flere emfang må gaskogepladen kun monteres yderst i siden.

