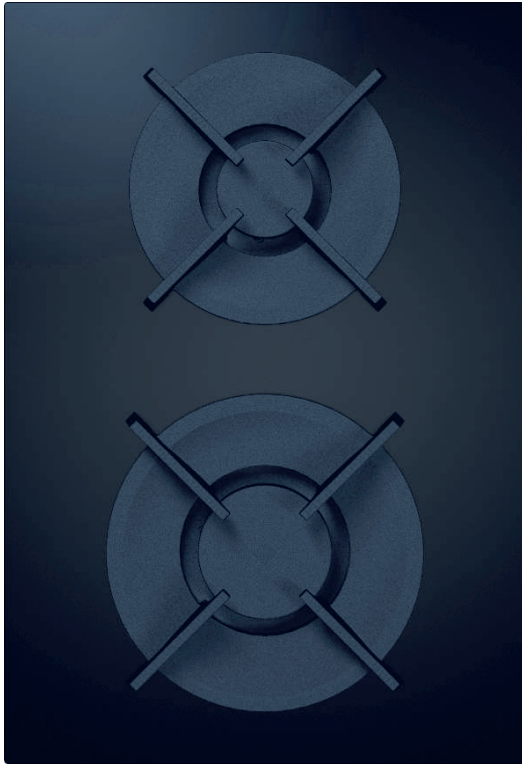
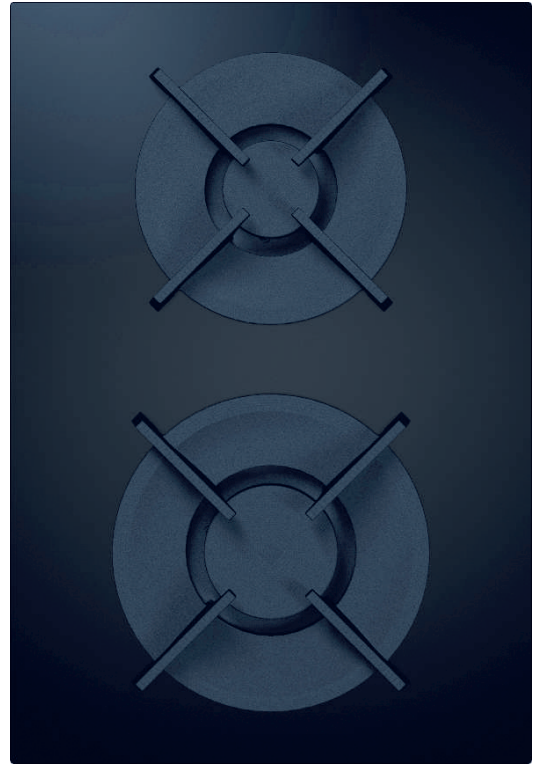


**FI** Tuotetietosivu PKG3 / PKG3AB**PKG3**

Pro-kaasukeittotaso

**PKG3AB**

Pro-kaasukeittotaso All Black

**Yleiset tuotetiedot:**

|                                    |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuote:                             | Kaasukeittotaso modulaariseen BORA Professional 3.0 -keittotason höyrynpöistöjärjestelmään                                                                            |
| Tuotteen kohokohdat:               | Erityisen suuri 540 mm syvä keittotaso, intuitiivinen säädin – käytetään säätörengasta kääntämällä tai kosketuspintaa koskettamalla, voidaan asentaa 180° käänteisenä |
| Varoitukset ja turvallisuusohjeet: | Katso käyttö- ja asennusohje                                                                                                                                          |

# PKG3 / PKG3AB

Pro-kaasukeittotaso (...All Black)

## Tekniset tiedot

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Syöttöjännite                         | 220-240 V            |
| Taajuus                               | 50-60 Hz             |
| Enimmäistehonkulutus                  | 5000 W               |
| Liitäntäteho enint.                   | 20 W                 |
| Sulakesuojaus                         | 1 x 0,5 A            |
| Verkkojohdon pituus                   | 1,5 m                |
| Mitat (leveys x syvyys x korkeus)     | 370 x 540 x 73 mm    |
| Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen) | 11,5 kg              |
| Pintamateriaali                       | Lasikeramiikka       |
| Keittotason tehotasot                 | 1-9, P               |
| Etukeittoalueen koko                  | Ø 240 mm             |
| Takakeittoalueen koko                 | Ø 200 mm             |
| Etukeittoalueen teho (suurtehopoltin) | 850 - 3 000 W        |
| Takakeittoalueen teho (vakiopoltin)   | 700 - 2000 W         |
| Etukattilatuen koko                   | 270 x 270 x 25/50 mm |
| Takakattilatuen koko                  | 235 x 235 x 25/50 mm |
| Kaasuliitäntä                         | 1/2" sisäkierte      |

## Tuotekuvaus

- Intuiitiivinen säädin
- Alas lasketut polttimet
- Automaattinen uudelleensytytys
- Kattilatuet kestävät pesun astianpesukoneessa
- Tarkka elektroninen ohjaus

## Toiminnot

- Tehoasetus
- Keittoalueen ajastin
- Kiehautustoiminto
- Säädetty lämpimänäpito toiminto
- Taukotoiminto
- Helpokäyttötila

## Turvatoiminnot

Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, turvakatkaisu

## Toimitussisältö

Kaasukeittotaso PKG3/PKG3AB, 2 x säädin, 2 x säätimen liitosjohto, höyrynpiston liitosjohto, 2 x valurautainen kattilatuki, suutinsarja G20/20 mbar maakaasu, lieriömäinen-kartiomainen välikappale, tiivist, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

## Tarvikkeet

(BORA-kaasuutinsetit myös sivulla 159)

- BORA-kaasuutinsetit, maakaasu: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA-kaasuutinsetit, nestekaasu: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050, G31/G30 mbar PKGDS3130, G31/50 mbar PKGDS3150
- BORA-poltinsarja PKGBS
- BORA-kattilatuki pieni PKGTG / BORA-kattilatuki suuri PKGTG

## Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Asennus 180° käänteisenä mahdollinen
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä (aukon poikkileikkaus: kaapin etuosa > 50 cm<sup>2</sup> / sokkelialue > 150 cm<sup>2</sup>)
- Ei sisällä kaasuliitäntäletkua
- Kiertoilmakäytössä sokkelialueella on oltava paluuilman aukko (aukon poikkileikkaus > 1000 cm<sup>2</sup> ilmanpuhdistusyksikköä kohden)
- Huomioi paikalliset kaasukeittotasot koskevat määräykset ja liitäntävaatimukset
- Noudata kaasukeittotason erityisiä asennus- ja käsittelyohjeita (katso käyttö- ja asennusohjeet)
- Yhteiskäyttö keittotason höyrynpiston kanssa voi vaikuttaa seuraaviin: kaasuliekki (riippuu keittotason höyrynpiston tehotasosta), käyttöominaisuudet (esim. kaasukeittotason kiehausajat ja teho), lämpöteho ja lämmön jakaantuminen.
- Asennusversioissa, joissa on usea keittotason höyrynpisto, kaasukeittotason saa asentaa vain ulkosivulle.

