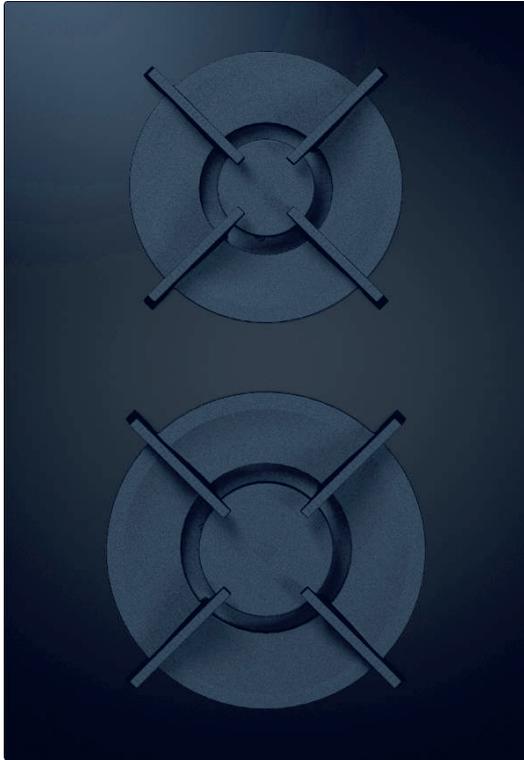
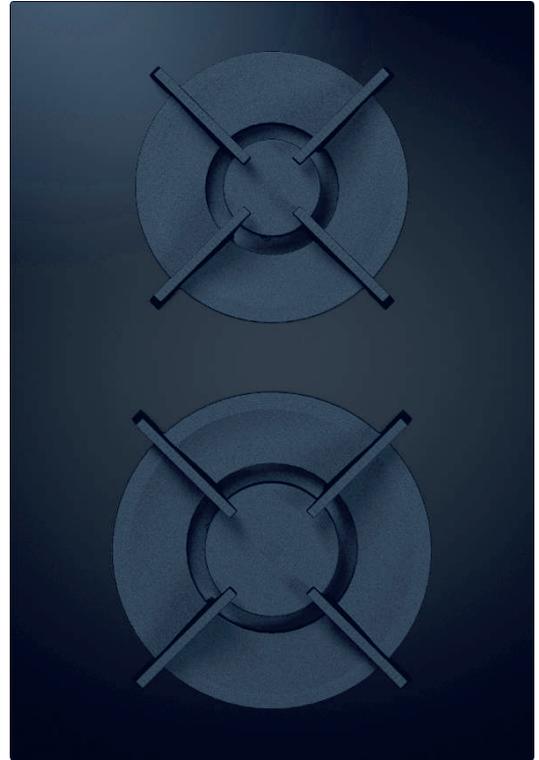


FR Fiche produit **PKG3 / PKG3AB****PKG3**

Pro table de cuisson au gaz

**PKG3AB**

Pro table de cuisson au gaz All Black

Informations générales sur le produit :

Produit :	Table de cuisson au gaz pour système d'aspiration sur table de cuisson modulaire BORA Professional 3.0
Avantages du produit :	Table de cuisson extra-large d'une profondeur de 540 mm, bouton de commande intuitif (bague pour bouton rotatif ou surface tactile), montage pivoté à 180° possible
Avertissements et remarques de sécurité : Voir notice d'utilisation et de montage	



PISPKG3FR-10001

PKG3/PKG3AB

Pro table de cuisson au gaz (...All Black)

Données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance absorbée maximale	5000 W
Puissance maximale	20 W
Protection par fusible	1x 0,5 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	370 x 540 x 73 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	11,5 kg
Matériau de surface	Vitrocéramique
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, P
Dimensions zone de cuisson avant	Ø 240 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	Ø 200 mm
Puissance zone de cuisson avant (brûleur haute puissance)	850 - 3000 W
Puissance zone de cuisson arrière (brûleur normal)	700 - 2000 W
Dimensions support de récipient avant	270 x 270 x 25/50 mm
Dimensions support de récipient arrière	235 x 235 x 25/50 mm
Raccordement au gaz	Taraudage 1/2 "

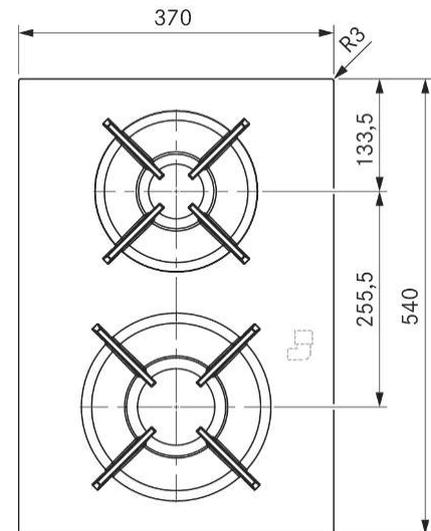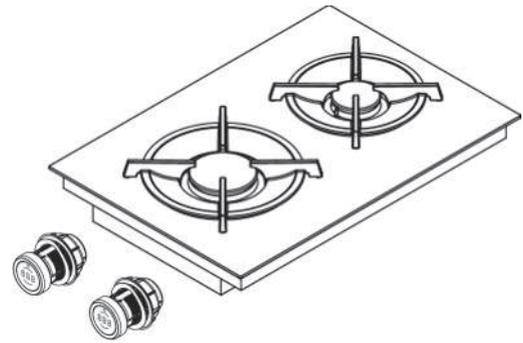

Description du produit

- Bouton de commande intuitif
- Brûleurs surbaissés
- Réactivation automatique
- Support de récipient adapté au lave-vaisselle
- Régulation électronique précise

Fonctions

- Niveau Power
- Minuteur de cuisson
- Dispositif de cuisson automatique
- Fonction de maintien au chaud variable
- Fonction de pause
- Mode Super Simple

Dispositifs de sécurité

Sécurité enfant, indicateur de chaleur résiduelle, arrêt de sécurité

Contenu de la livraison

Table de cuisson au gaz PKG3/PKG3AB, 2 boutons de commande, 2 câbles de connexion pour bouton de commande, câble de connexion pour aspiration, 2 supports de récipient fonte, jeu de buses G20/20 mbar gaz naturel, pièce de transition cylindrique-conique, joint, notice d'utilisation et de montage, accessoires de montage

Accessoires

(Jeu de buses de gaz BORA, voir aussi page 159)

- Jeu de buses de gaz BORA gaz naturel : G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- Jeu de buses de gaz BORA gaz liquide : G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050, G31/G30 mbar PKGDS3130, G31/50 mbar PKGDS3150
- BORA set de brûleurs PKGBS
- Petit support de récipient BORA PKGTK / grand support de récipient BORA PKGTG

Informations produit et planification

- Montage pivoté à 180° possible
- Une ventilation suffisante doit être assurée sous la table de cuisson (ouverture minimale bandeau avant > 50 cm² / socle > 150 cm²)
- Le flexible de raccordement au gaz est fourni par le client
- Ouverture de retour d'air nécessaire dans le socle en cas de recyclage d'air (ouverture minimale > 1 000 cm² par boîtier de purification de l'air)
- Pour les tables de cuisson à gaz, observez les dispositions en vigueur et conditions de raccordement
- Veuillez respecter les directives de montage et d'installation de la table de cuisson au gaz (cf. la notice d'utilisation et de montage)
- L'utilisation simultanée avec un dispositif aspirant peut influencer les facteurs suivants : flamme (selon le niveau de puissance du dispositif aspirant), propriétés de consommation (p. ex. délai de montée en température, rendement, etc. de la table de cuisson au gaz), émission et distribution de la chaleur.
- En cas de montage avec plusieurs dispositifs aspirants, la table de cuisson au gaz peut uniquement être installée sur les côtés à l'extérieur.

