



NL Productinformatieblad PKG3 / PKG3AB

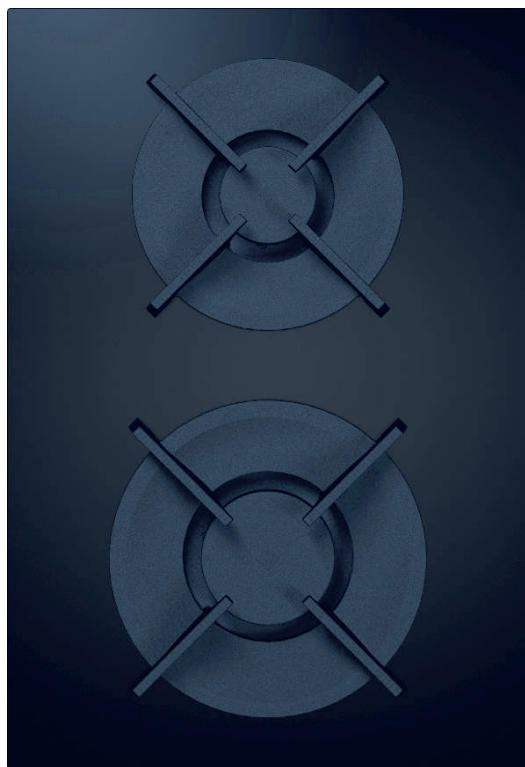

PKG3

Pro gaskookveld

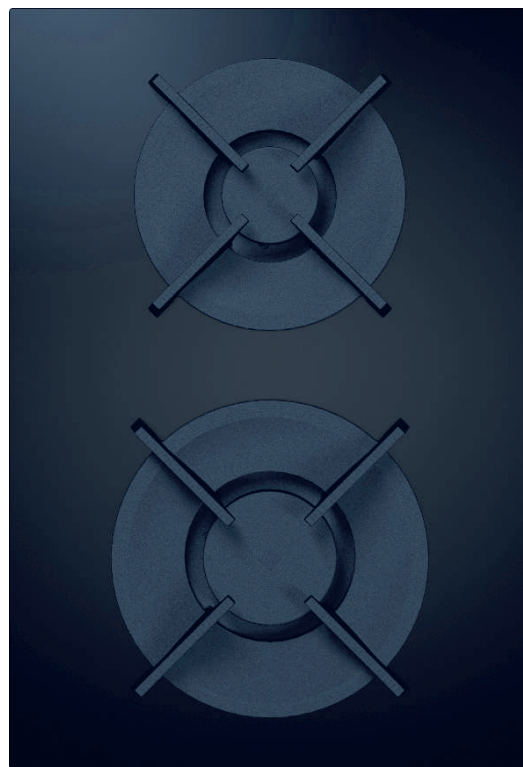

PKG3AB

Pro gaskookveld All Black

Algemene productinformatie:

Product:	Gaskookveld voor modulair kookveldafzuigstelsel BORA Professional 3.0
Producthighlights:	Bijzonder groot kookveld met een diepte van 540 mm, intuïtieve bedieningsknop – knopring draaien of aanraakvlak aanraken, montage 180° gedraaid mogelijk
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding

PISPKG3NL-1000 1

PKG3 / PKG3AB

Pro gaskookveld (...All Black)

Technische gegevens

Aansluitspanning	220 – 240 V
Frequentie	50 – 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	5000 W
Aansluitwaarde maximaal	20 W
Zekering	1x 0,5 A
Lengte netaansluitkabel	1,5 m
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	370 x 540 x 73 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	11,5 kg
Materiaal oppervlak	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveld	1 – 9, P
Grootte kookzone vooraan	Ø 240 mm
Grootte kookzone achteraan	Ø 200 mm
Vermogen kookzone vooraan (sterke brander)	850 – 3000 W
Vermogen kookzone achteraan (normale brander)	700 – 2000 W
Grootte pannendrager vooraan	270 x 270 x 25/50 mm
Grootte pannendrager achteraan	235 x 235 x 25/50 mm
Gasaansluiting	1/2"-binnendraad

Productbeschrijving

- Intuïtieve bedieningsknop
- Dieperliggende gasbranders
- Automatische heraansteker
- Vaatwasserbestendige pannendrager
- Exacte elektronische regeling

Functies

- Powerniveau
- Kookzonetimer
- Automatische aankookfunctie
- Variabele warmhoudfunctie
- Pauzefunctie
- Super Simple Mode

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, restwarmte-indicator, veiligheidsuitschakeling

Leveringsomvang

Gaskookveld PKG3/PKG3AB, 2x bedieningsknop, 2x aansluitkabel bedieningsknop, aansluitkabel naar afzuiging, 2x gietijzeren pannendrager, sproeiers G20/20 mbar aardgas, adapter cilindrisch-conisch, afdichting, bedienings- en montagehandleiding, montageaccessoires

Accessoires

(BORA gas sets sproeiers, zie ook pagina 159)

- BORA gas sets sproeiers aardgas: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA gas sets sproeiers vloeibaar gas: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050, G31/G30 mbar PKGDS3130, G31/50 mbar PKGDS3150
- BORA branderset PKGBS
- BORA pannendrager klein PKGTK/BORA pannendrager groot PKGTG

Product- en ontwerp informatie

- Montage 180° gedraaid mogelijk
- De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn (openingsdiameter korpusfront > 50 cm² / plintgedeelte > 150 cm²)
- De klant moet zelf voor de gasaansluitslang zorgen
- Bij recirculatie moet in het plintgedeelte een terugstroomopening (openingsdiameter van > 1000 cm² per luchtreinigingsunit) voorzien zijn
- Neem de lokale voorschriften en aansluitvoorwaarden voor gaskookvelden in acht.
- Leef de speciale richtlijnen voor montage en verwerking bij gaskookveld na (zie bedienings- en montagehandleiding)
- Gecombineerd gebruik met een kookveldafzuiging kan van invloed zijn op de volgende aspecten: Gasvlam (afhankelijk van het vermogensniveau van de kookveldafzuiging), gebruikseigenschappen (bijv. kooktijden, rendement...) van de gaskookplaat, warmtetoevoer- en verdeling.
- Bij montages met meerdere kookveldafzuigingen mag het gaskookveld alleen aan de zijkanten aan de buitenkant worden gemonteerd.

