



NO Produktinformasjonsark PKG3 / PKG3AB

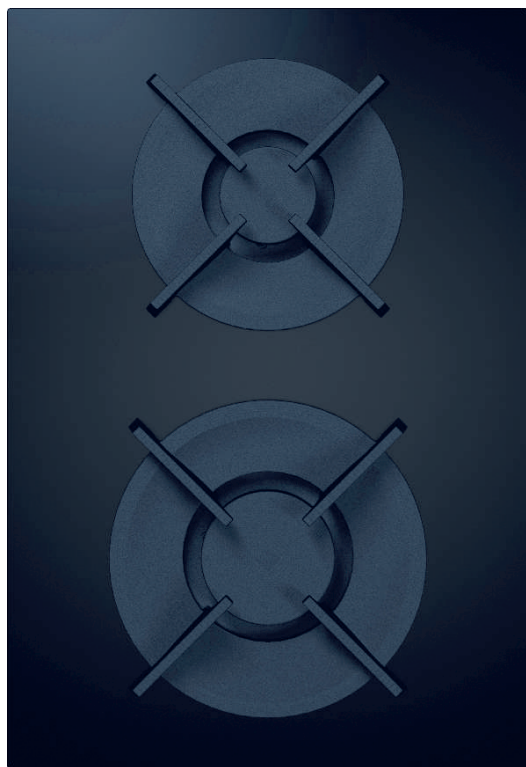

PKG3

Pro gassplatetopp

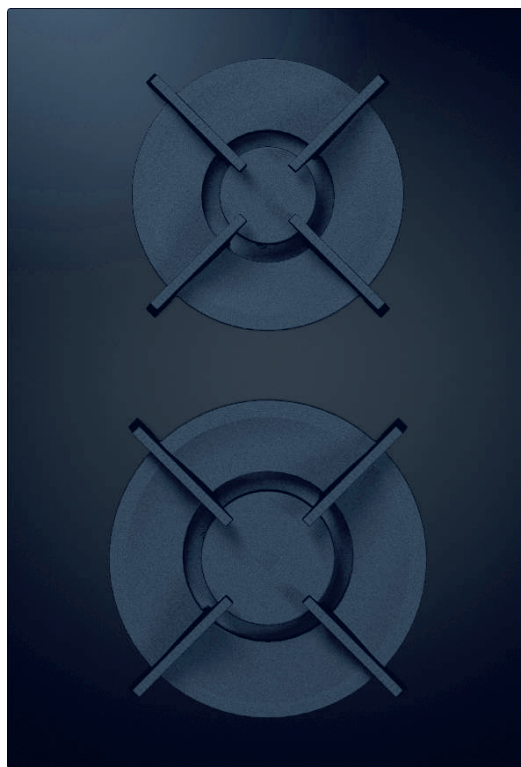

PKG3AB

Pro gassplatetopp All Black

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Gassplatetopp for det modulære avtrekkssystemet BORA Professional 3.0
Produkt høydepunkter:	Ekstra stor platetopp med 540 mm dybde, intuitiv betjeningsknapp - vri på knapperingen eller berør berøringsknappen, kan monteres 180° dreid
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning

PISPKG3NO-10001

PKG3 / PKG3AB

Pro gassplatetopp (...All Black)

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Strømforbruk maks	5000 W
Maksimal tilkoblingseffekt	20 W
Sikring	1 x 0,5 A
Lengde strømledning	1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	370 x 540 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	11,5 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivåer platetopp	1 – 9, P
Størrelse kokesone foran	Ø 240 mm
Størrelse kokesone bak	Ø 200 mm
Effekt kokesone foran (høyeffekt-brenner)	850 – 3000 W
Effekt kokesone bak (normal brenner)	700 – 2000 W
Størrelse grytestativ foran	270 x 270 x 25/50 mm
Størrelse grytestativ bak	235 x 235 x 25/50 mm
Gasstilkobling	1/2" innvendig gjenge

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknott
- Senkede gassbrennere
- Automatisk gjentenning
- Grytestativet er egnet for oppvaskmaskin
- Nøyaktig elektronisk regulering

Funksjoner

- Power-trinn
- Kokesone-timer
- Automatisk oppvarmingsfunksjon
- Fleksibel Hold varm-funksjon
- Pausefunksjon
- Super Simple Mode

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, restvarmeindikator, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold

Gassplatetopp PKG3/PKG3AB, 2 x betjeningsknott, 2 x forbindelsesledning for betjeningsknott, forbindelsesledning til avtrekk, 2 x smijernsgrytestativ, dysesett G20/20 mbar naturgass, sylindrisk-konisk overgangsstykke, tetning, bruks- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

(BORA gassdysesett se også side 159)

- BORA gassdysesett naturgass: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA gassdysesett flytende gass: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050, G31/G30 mbar PKGDS3130, G31/50 mbar PKGDS3150
- BORA brennersett PKGBS
- BORA grytestativ liten PKGTK / BORA grytestativ stor PKGTG

Produkt- og planleggingsmerknader

- Kan monteres 180° dreid
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen (åpningstverrsnitt enhetens front >50 cm² / sokkelområde >150 cm²)
- Gasslange skal stilles til disposisjon på monteringsstedet
- I resirkuleringsdrift er det nødvendig med en tilbakestrømningsåpning i sokkelområdet (åpningstverrsnitt >1000 cm² per luftrenseenhet)
- Følg gjeldende lokale forskrifter og tilkoblingsbetingelser for gassplatetopper
- Ta hensyn til de spesielle monterings- og behandlingsinstruksjonene for gassplatetopp CKG (se bruks- og monteringsanvisningen)
- Ved samtidig drift med et avtrekk, kan følgende elementer påvirkes: Gassflamme (avhengig av avtrekkets effektnivå), driftsegenskaper (f.eks. gassplatetoppens oppvarmingstid, effekt osv.), varmedannelse og varmefordeling.
- Ved monteringsvarianter med flere avtrekk, kan gassplatetoppen kun monteres på utsiden.

