



PL Arkusz informacji o produkcie PKG3 / PKG3AB

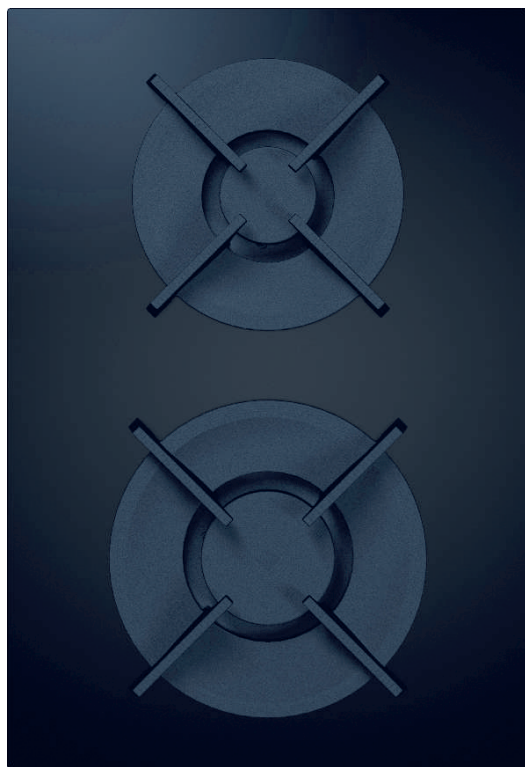

PKG3

Pro gazowa płyta grzewcza

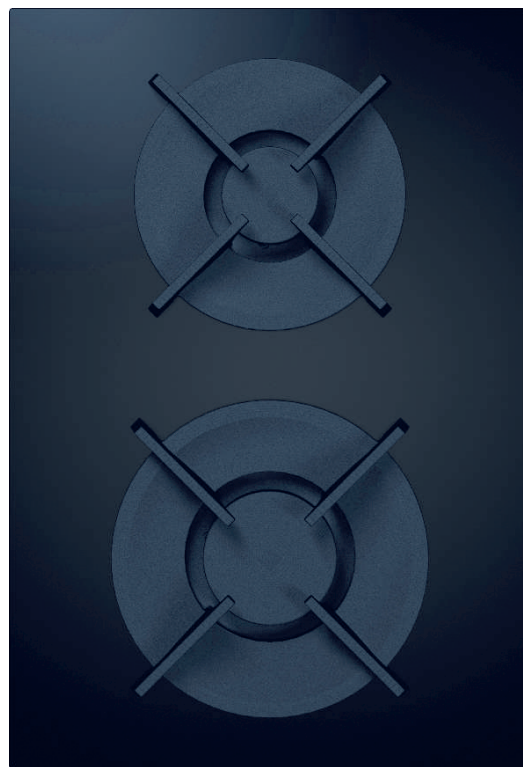

PKG3AB

Pro gazowa płyta grzewcza All Black

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Gazowa płyta grzewcza do modułowego systemu wyciągu oparów BORA Professional 3.0
Najważniejsze cechy produktu:	Wyjątkowo duża płyta grzewcza o głębokości 540 mm, intuicyjna gałka obsługi z obracającym pierścieniem i dotykową powierzchnią, możliwy montaż w pozycji obróconej o 180°
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu

PISPKG3PL-10001

PKG3 / PKG3AB

Pro gazowa płyta grzewcza (...All Black)

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maks. pobór mocy	5000 W
Wartość przyłączeniowa maks.	20 W
Bezpiecznik	1x 0,5 A
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	370 x 540 x 73 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	11,5 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Stopnie mocy płyty grzewczej	1 – 9, P
Duże pole grzewcze, przód	Ø 240 mm
Duże pole grzewcze, tył	Ø 200 mm
Moc pola grzewczego z przodu (palnik mocny)	850 – 3000 W
Moc pola grzewczego z tyłu (palnik normalny)	700 – 2000 W
Duży ruszt, przód	270 x 270 x 25/50 mm
Duży ruszt, tył	235 x 235 x 25/50 mm
Przyłącze gazu	1/2" gwint wewnętrzny

Opis produktu

- Intuicyjna gałka obsługi
- Obniżone palniki gazowe
- Automatyczny zapłon po zgaśnięciu
- Ruszt nadający się do mycia w zmywarce
- Precyzyjna regulacja elektroniczna

Funkcje

- Stopień POWER
- Timer pola grzewczego
- Funkcja automatycznego zagotowania
- Kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła
- Funkcja paazy
- Super Simple Mode

Urządzenia zabezpieczające

Zabezpieczenie przed dziećmi, wskaźnik ciepła resztkowego, wyłącznik bezpieczeństwa

Zakres dostawy

Gazowa płyta grzewcza PKG3/PKG3AB, 2x gałka obsługi, 2x przewód przyłączeniowy gałki obsługi, przewód przyłączeniowy do wyciągu, 2x ruszt żeliwny, zestaw dysz G20/20 mbar do gazu ziemnego, przejściówka cylindryczno-stożkowa, uszczelka, instrukcja obsługi i montażu, akcesoria montażowe

Wyposażenie dodatkowe

(zestawy dysz gazowych BORA – patrz też strona 159)

- Zestawy dysz gazowych BORA do gazu ziemnego: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- Zestawy dysz gazowych BORA do gazu płynnego: G30/G31 28–30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050, G31/G30 mbar PKGDS3130, G31/50 mbar PKGDS3150
- Zestaw palników BORA PKGBS
- Mały ruszt BORA PKGTK/duży ruszt BORA PKGTG

Informacje o produkcie i planowaniu

- Możliwy montaż obrotowy 180°
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację (przekrój otworu we froncie korpusu > 50 cm² / w obszarze cokołu > 150 cm²)
- Wąż przyłączeniowy do gazu należy zorganizować we własnym zakresie
- W wersji z obiegiem zamkniętym wymagany jest otwór przepływu wstecznego w obszarze cokołu (przekrój otworu > 1000 cm² na jednostkę oczyszczającą powietrze)
- Należy przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych i warunków podłączenia gazowych płyt grzewczych
- Przestrzegać specjalnych wytycznych dotyczących montażu i obsługi gazowych płyt grzewczych (patrz instrukcja obsługi i montażu)
- Praca z wyciągiem oparów może wpływać na następujące kwestie: płomień gazowy (zależnie od stopnia mocy wyciągu oparów), właściwości użytkowe (np. czas zagotowania, współczynnik sprawności płyty gazowej itd.), ładunek cieplny i dystrybucja ciepła.
- W przypadku systemów obejmujących większą liczbę wyciągów oparów, gazową płytę grzewczą należy montować wyłącznie na zewnętrznej krawędzi.

