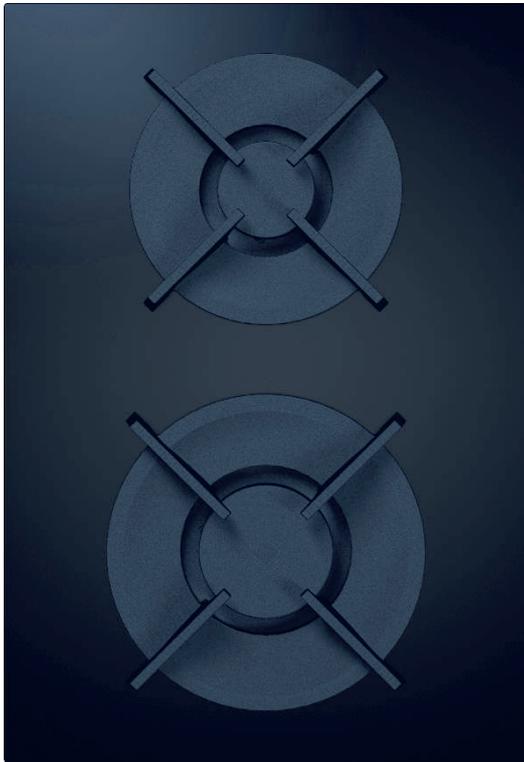
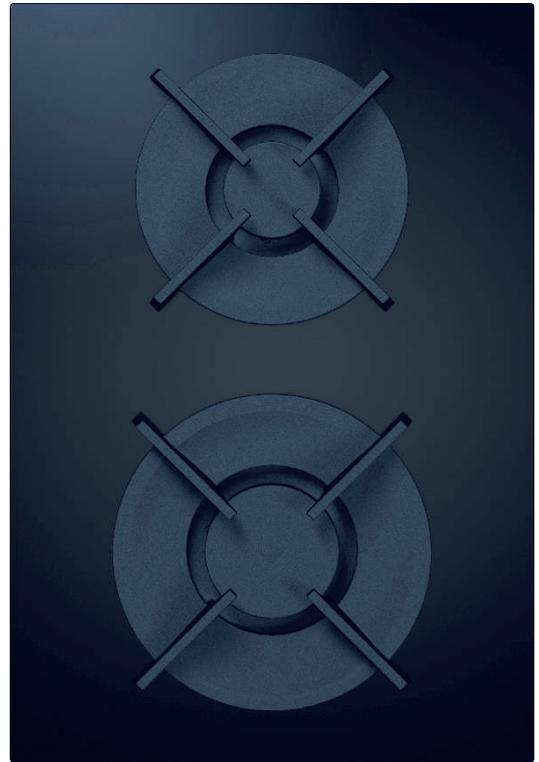


**PT Folheto informativo da PKG3 / PKG3AB****PKG3**

Pro placa de cozinhar a gás

**PKG3AB**

Pro placa de cozinhar a gás All Black

**Informações gerais do produto:**

Produto:	Placa de cozinhar a gás para o sistema de exaustor de placa modular BORA Professional 3.0
Destaques do produto:	Placa de fogão extragrande com uma profundidade de 540 mm, botões de controlo intuitivos - rode o aro do comando ou toque na superfície tátil, possibilidade de montagem virada a 180°
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem



**PISPKG3PT-10001**

# PKG3/PKG3AB

Pro placa de cozinhar a gás (All Black)

## Dados técnicos

Tensão de ligação	220-240 V
Frequência	50-60 Hz
Consumo de energia máximo	5000 W
Potência máx. instalada	20 W
Segurança fusível	1x 0,5 A
Comprimento do cabo de alimentação	1,5 m
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)	370 x 540 x 73 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	11,5 kg
Material da superfície	Vitrocerâmica
Níveis de potência da placa de cozinhar	1-9, P
Tamanho da zona de cozedura dianteira	Ø 240 mm
Tamanho da zona de cozedura traseira	Ø 200 mm
Potência da zona de cozedura dianteira (queimador forte)	850-3000 W
Potência da zona de cozedura traseira (queimador normal)	700-2000 W
Tamanho do suporte para painelas dianteiro	270 x 270 x 25/50 mm
Tamanho do suporte para painelas traseiro	235 x 235 x 25/50 mm
Ligação de gás	Rosca fêmea 1/2"

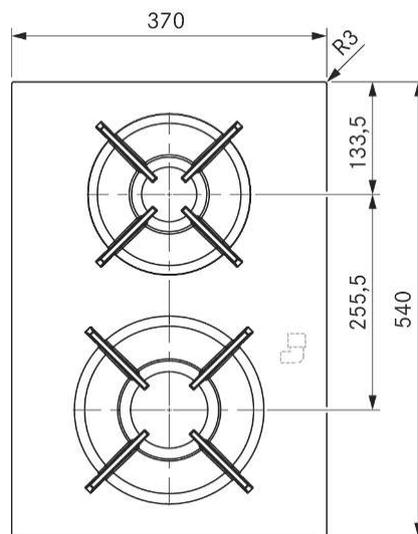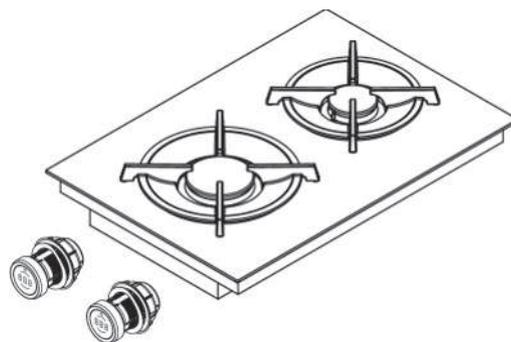

## Descrição do produto

- Comando seletor intuitivo
- Queimador de gás rebaixado
- Recendimento automático
- Suporte para painelas lavável na máquina
- Regulação eletrónica precisa

## Funções

- Função booster
- Temporizador das zonas de cozedura
- Sistema automático de pré-aquecimento
- Função de manutenção da temperatura variável
- Função de pausa
- Super Simple Mode

## Dispositivos de segurança

Sistema de segurança para crianças, indicação de calor residual, desconexão de segurança

## Âmbito de fornecimento

Placa de cozinhar a gás PKG3/PKG3AB, 2x comandos seletores, 2x cabos de ligação dos comandos seletores, cabo de ligação ao exaustor, 2x suportes para painelas em ferro fundido, conjunto de bicos injetores G20/20 mbar para gás natural, peça de transição cilíndrica-cônica, vedação, instruções de utilização e de montagem, acessórios de montagem

## Acessórios

(BORA conjunto de bicos injetores para gás, consulte também a página 159)

- BORA conjunto de bicos injetores para gás natural: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA conjunto de bicos injetores para gás liquefeito: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050, G31/G30 mbar PKGDS3130, G31/50 mbar PKGDS3150
- BORA conjunto de queimadores PKGBS
- BORA suporte para painelas pequeno PKGTK/BORA suporte para painelas grande PKGTG

## Instruções sobre produtos e planeamento

- Possibilidade de montagem virada a 180°
- Deve ser garantida ventilação suficiente por baixo da placa de cozinhar (secção transversal de abertura da parte frontal do armário >50 cm<sup>2</sup>/zona de rodapé >150 cm<sup>2</sup>)
- A mangueira de ligação de gás deve ser fornecida pelo cliente
- No modo de recirculação de ar, é necessária uma abertura de retorno do ar na zona de rodapé (secção transversal de abertura >1000 cm<sup>2</sup> por caixa de limpeza do ar)
- Tenha em atenção as disposições e as condições de ligação válidas para a placa de cozinhar a gás
- Tenha em atenção as diretivas de montagem e de tratamento da placa de cozinhar a gás (consulte as instruções de utilização e de montagem)
- Os seguintes aspetos podem ser afetados quando em operação em conjunto com um exaustor de placa: Chama de gás (dependendo do nível de potência do exaustor de placa), características funcionais (por exemplo, tempos de pré-aquecimento, eficiência,... da placa de cozinhar a gás), entrada e distribuição do calor.
- Nas variantes de montagem com vários exaustores de placa, a placa de cozinhar a gás apenas pode ser instalada lateralmente no exterior.

