



SK Informačný list produktu PKG3/PKG3AB

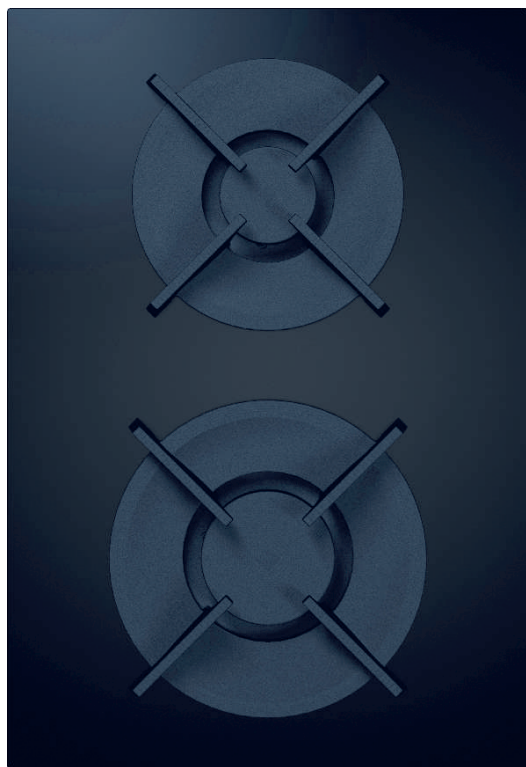

PKG3

Pro plynová varná doska

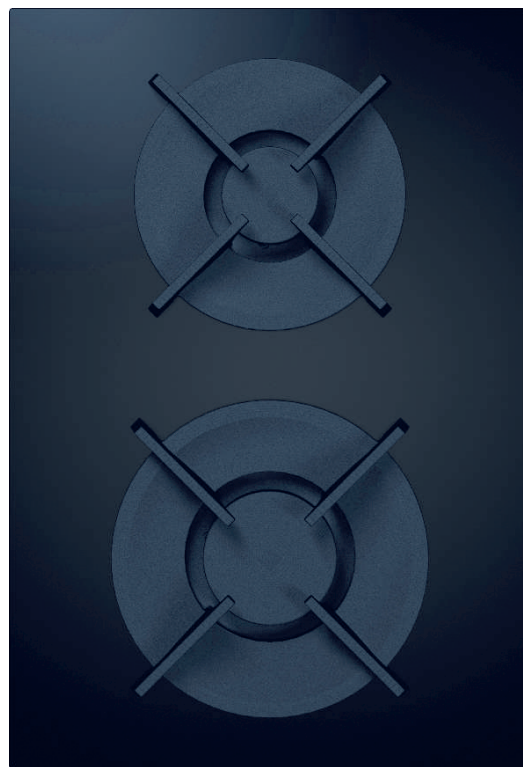

PKG3AB

Pro plynová varná doska All Black

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Plynová varná doska pre modulárny systém odťahu pár BORA Professional 3.0
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Obzvlášť veľká varná doska s hĺbkou 540 mm, ovládanie intuitívnym ovládacím prstencem alebo dotykom dotykovej plochy, možnosť montáže otočenej o 180°
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž

PKG3/PKG3AB

Pro plynová varná doska (...All Black)

Technické údaje

Prípojovacie napätie	220 – 240 V
Frekvencia	50 – 60 Hz
Maximálny príkon	5000 W
Príkon max.	20 W
Istenie poistkami	1x 0,5 A
Dĺžka prírodného kábla	1,5 m
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	370 × 540 × 73 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	11,5 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne varnej dosky	1 – 9, P
Veľkosť varnej zóny vpredu	Ø 240 mm
Veľkosť varnej zóny vzadu	Ø 200 mm
Výkon varnej zóny vpredu (vysokorychlostný horák)	850 – 3000 W
Výkon varnej zóny vzadu (normálny horák)	700 – 2000 W
Veľkosť mriežky pod hrnce vpredu	270 × 270 × 25/50 mm
Veľkosť mriežky pod hrnce vzadu	235 × 235 × 25/50 mm
Plynová prípojka	Vnúťorný závit 1/2"

Opis výrobku

- Intuitívne ovládacie koliesko
- Zapustené plynové horáky
- Automatické opätovné zapnutie
- Mriežky pod hrnce vhodné do umývačky riadu
- Presná elektronická regulácia

Funkcie

- Zosilnená úroveň výkonu
- Časovač varných zón
- Funkcia automatického predohrevu
- Variabilná funkcia udržiavania teploty
- Funkcia pauzy
- Režim Super Simple

Bezpečnostné zariadenia

Detská poistka, indikácia zvyškového tepla, bezpečnostné vypnutie

Rozsah dodávky

Plynová varná doska PKG3/PKG3AB, 2x ovládacie koliesko, 2x spojovacie vedenie ovládacieho kolieska, spojovacie vedenie do odťahu, 2x liatinové mriežky pod hrnce, súprava dýz na zemný plyn G20/20 mbar, prechodový kus cylindrický-kónický, tesnenie, návod na použitie a montáž, montážne príslušenstvo

Príslušenstvo

(BORA súpravy dýz na zemný plyn pozri tiež stranu 159)

- BORA súpravy dýz na zemný plyn: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA súpravy dýz na skvapalnený plyn: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050, G31/G30 mbar PKGDS3130, G31/50 mbar PKGDS3150
- BORA súprava horákov PKGBS
- BORA mriežka pod hrnce malá PKGTK/BORA mriežka pod hrnce veľká PKGTG

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Možnosť montáže otočenej o 180°
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie (prierez prednej časti korpusu > 50 cm²/ priestor podstavca > 150 cm²)
- Prípojovacia hadica na plyn musí byť k dispozícii v mieste montáže
- V recirkulačnej prevádzke je v oblasti podstavca potrebný otvor spätného prúdenia (prierez otvoru > 1 000 cm² na skrinku na čistenie vzduchu)
- Riadte sa miestnymi predpismi a podmienkami pre pripojenie platnými pre plynové varné dosky
- Dodržte špeciálne smernice pre montáž a spracovanie pri plynovej varnej doske (pozri návod na použitie a montáž)
- Pri spoločnej prevádzke s jedným odťahom pár môžu byť ovplyvnené tieto veci: Plynový plameň (v závislosti od výkonového stupňa na odťahu pár), používateľské vlastnosti (napr. časy predohrevu, stupeň účinnosti,... plynovej varnej dosky), prívod a rozdelenie tepla.
- Pri montážnych variantoch s viacerými odťahmi pár sa môže plynová doska namontovať len z vonkajšej bočnej strany.

