



SL List z informacijami o izdelku PKG3/PKG3AB

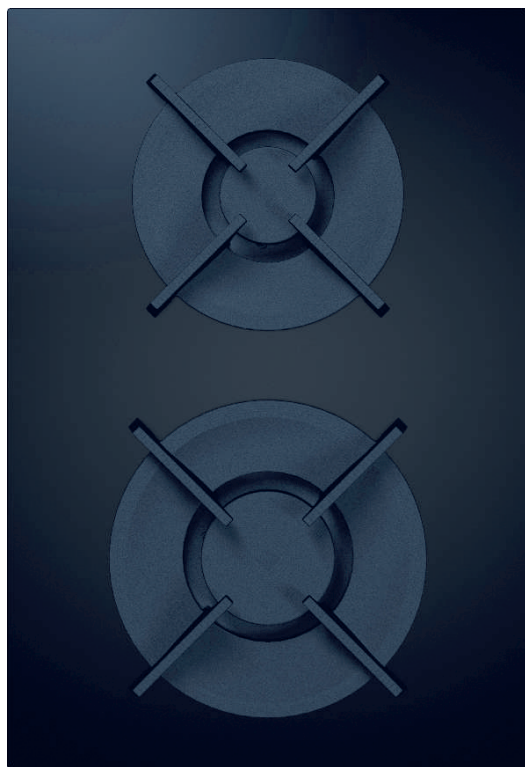

PKG3

Pro plinska kuhalna plošča

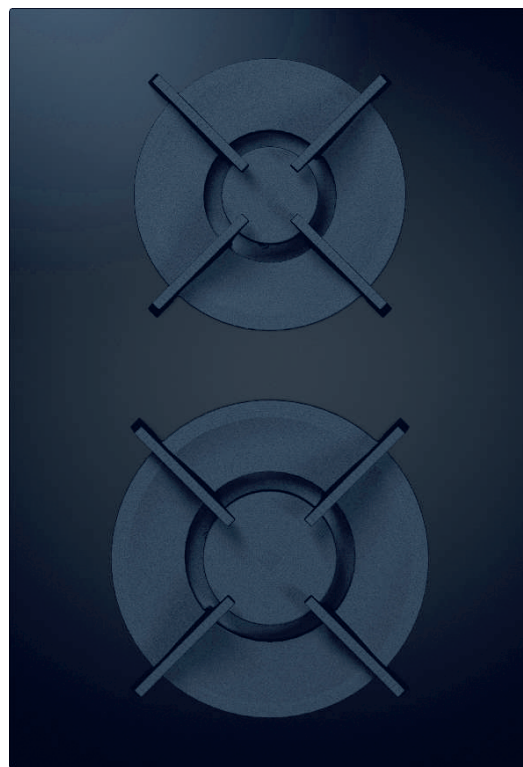

PKG3AB

Pro plinska kuhalna plošča All Black

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Plinska kuhalna plošča z grelnim telesom za modularni sistem odvoda pare BORA Professional 3.0
Poudarki izdelka:	Izjemno veliko kuhališče z globino 540 mm, intuitivni gumb za upravljanje - vrtenje obroča gumba ali dotikanje površine na dotik, možna je vgradnja, obrnjena za 180°
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo

PISPKG3SL-10001

PKG3 / PKG3AB

Pro plinska kuhalna plošča (...All Black)

Tehnični podatki

Priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50-60 Hz
Največja poraba energije	5000 W
Najvišja priključna vrednost	20 W
Varovalo	1x 0,5 A
Dolžina napeljave omrežnega priključka	1,5 m
Dimenzije (širina x globina x višina)	370 x 540 x 73 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	11,5 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 - 9, P
Velikost kuhališča spredaj	Ø 240 mm
Velikost kuhališča zadaj	Ø 200 mm
Moč kuhališča spredaj (močni gorilnik)	850 - 3000 W
Moč kuhališča zadaj (običajni gorilnik)	700 - 2000 W
Velika nosilna rešetka za kuhhalno ploščo spredaj	270 x 270 x 25/50 mm
Velika nosilna rešetka za kuhhalno ploščo zadaj	235 x 235 x 25/50 mm
Plinski priključek	1/2-palčni notranji navoj

Opis proizvoda

- Intuitiven gumb za upravljanje
- Vgradni plinski gorilniki
- Samodejni ponovni vžig
- Nosilna rešetka za kuhhalno ploščo, primerna za pranje v pomivalnem stroju
- Precizna elektronska regulacija

Funkcije

- Štopnja Power
- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija premora
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, varnostni izklop

Obseg dobave

Plinska kuhalna plošča PKG3/PKG3AB, 2x gumb za upravljanje, 2x povezovalna napeljava gumba za upravljanje, povezovalna napeljava do odvoda, 2x lito-železna nosilna rešetka za kuhhalno ploščo, set šob za zemeljski plin G20/20 mbar, cilindrično-konični prehodni del, tesnilo, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

(Za BORA sete plinskih šob glejte tudi stran 159)

- BORA set plinskih šob za zemeljski plin: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA set plinskih šob za utekočinjen plin: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050, G31/G30 mbar PKGDS3130, G31/50 mbar PKGDS3150
- Set BORA gorilnikov PKGBS
- BORA nosilna rešetka za kuhhalno ploščo, majhna PKGTK/BORA nosilna rešetka za kuhhalno ploščo, velika PKGTG

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Možna je vgradnja, obrnjena za 180°
- Ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje (prečni prerez odprtine sprednjega dela telesa > 50 cm²/območje podstavka > 150 cm²)
- Cev plinskega priključka mora biti na voljo na mestu vgradnje
- V načinu obtočnega zraka je v območju podstavka potrebna odprtina za povratni tok (prečni prerez odprtine > 1000 cm² na ogleni filter)
- Upoštevajte lokalne predpise in pogoje priključitve za plinske kuhalne plošče
- Pri plinski kuhalni plošči upoštevajte posebne smernice za montažo in predelavo (glejte navodila za uporabo in montažo)
- Pri delovanju skupaj z odvodom pare je mogoče vplivati na naslednje stvari: Plinski plamen (odvisno od stopnje moči odvoda pare), uporabne lastnosti (npr. časi kuhanja, izkoristek ... plinske kuhalne plošče), vnos toplote in porazdelitev toplote.
- Pri montažnih različicah z več odvodi pare lahko plinsko kuhhalno ploščo vgradite samo na zunanjo stran ob strani.

