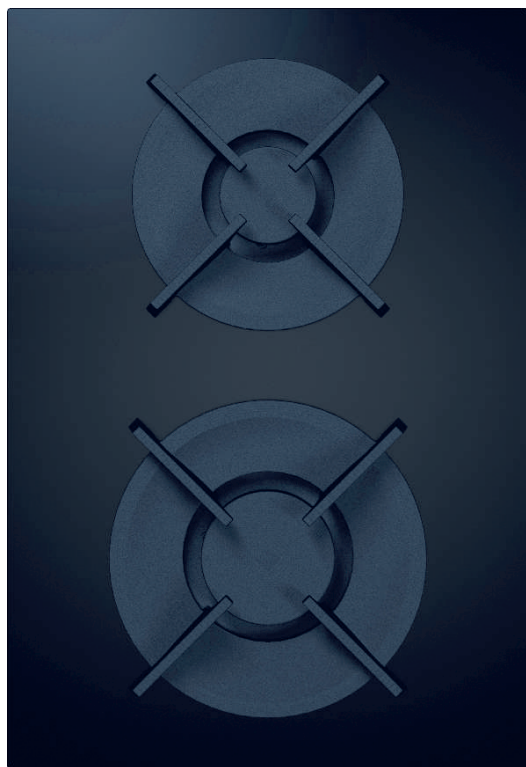
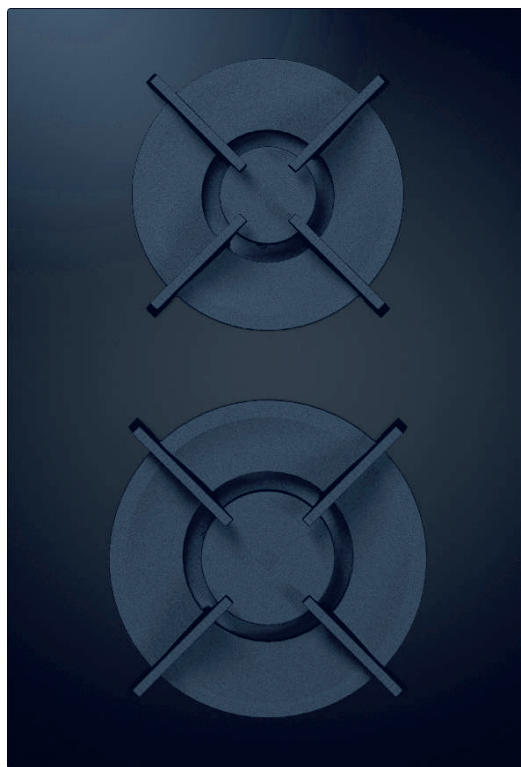


SV Produktinformationsblad PKG3 / PKG3AB**PKG3**

Pro gasspishäll

**PKG3AB**

Pro gasspishäll All Black

Allmän produktinformation:

Produkt:	Gasspishäll för det modulära ångsugssystemet BORA Professional 3.0
Produkthöjdpunkter:	Extra stor spishäll med ett djup på 540 mm. Intuitiv vridknapp – vrid på knappringen eller rör vid touchytan. Kan monteras med 180° vridning
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen

PISPKG3SV-1000 1

PKG3 / PKG3AB

Pro Gasspishäll (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning max.	5000 W
Anslutningsvärde max.	20 W
Säkring	1x 0,5 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	370 x 540 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	11,5 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 - 9, P
Storlek kokzon fram	Ø 240 mm
Storlek kokzon bak	Ø 200 mm
Effekt kokzon fram (högeffektsbrännare)	850 - 3000 W
Effekt kokzon bak (normalbrännare)	700 - 2000 W
Storlek gjutjärnsgaller fram	270 x 270 x 25/50 mm
Storlek gjutjärnsgaller bak	235 x 235 x 25/50 mm
Gasanslutning	1/2" invändig gänga

Produktbeskrivning

- Intuitiv vridknapp
- Sänkt gasbrännare
- Automatisk återantändning
- Gjutjärnsgaller som tål maskindisk
- Exakt elektronisk reglering

Funktioner

- Pownivå
- Kokzon-timer
- Automatisk värmefunktion
- Variabel varmhållningsfunktion
- Pausfunktion
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

Gasspishäll PKG3/PKG3AB, 2x vridknappar, 2x anslutningsledningar vridknappar, anslutningsledning till ångsugen, 2x gjutjärnsgaller, munstycksset G20/20 mbar naturgas, förbindelsesdel cylindrisk-konisk, tätning, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

(BORA Gas munstycksset, se även sida 159)

- BORA Gas munstycksset naturgas: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA Gas munstycksset gasol: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050, G31/G30 mbar PKGDS3130, G31/50 mbar PKGDS3150
- BORA brännarset PKGBS
- BORA gjutjärnsgaller litet PKGTK / BORA gjutjärnsgaller stort PKGTG

Produkt- och planeringsanvisningar

- Kan monteras med 180° vridning.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen (öppningstvårsnitt skåpets framsida > 50 cm² / sockelområde > 150 cm²).
- Gasanslutningsslangen måste finnas tillgänglig på plats.
- I luftcirkulationsdrift krävs en återströmningssöppning i sockelområdet (öppningstvårsnitt > 1000 cm² per luftrengöringsenhet).
- Iaktta de för gasspishällar gällande lokala bestämmelserna och anslutningskraven.
- Iaktta de speciella monterings- och utförandedirektiven för gasspishällar (se bruks- och monteringsanvisning).
- Om gasspishällen används tillsammans med en ångsug, kan följande påverkas: Gaslågan (beroende av effektnivån på ångsugen), användningsegenskaperna (t.ex. uppkokningstider, gasspishällens effekt,...), värmeinputen och värmefördelningen.
- Vid monteringsvarianter med flera ångsugar får gasspishällen bara installeras på sidorna (höger eller vänster).

