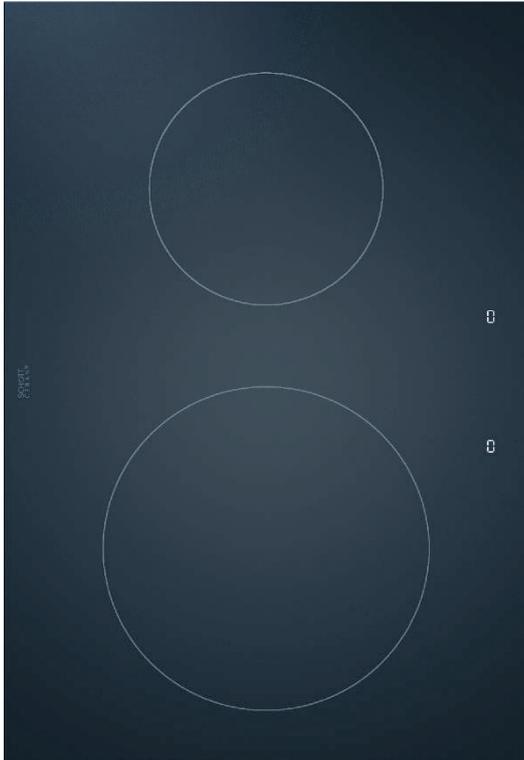
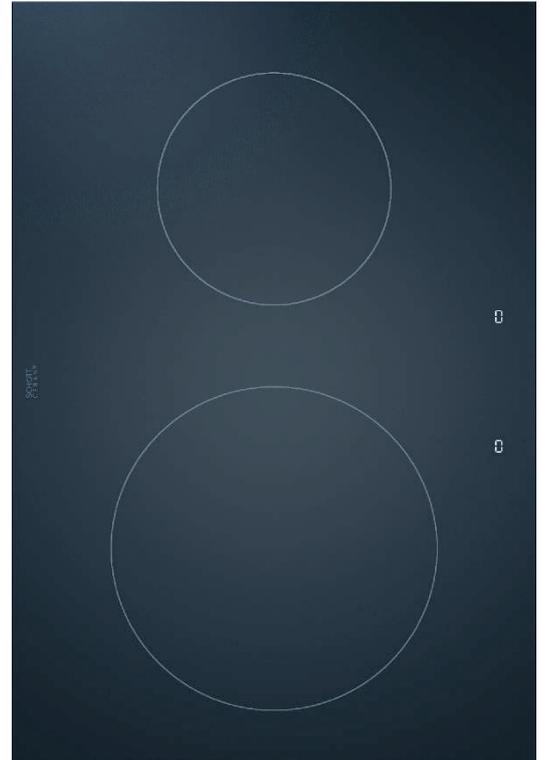


ES Ficha informativa del producto PKI3 / PKI3AB**PKI3**

Pro placa de inducción

**PKI3AB**

Pro placa de inducción All Black

Información general sobre el producto:



Producto:	Placa de inducción para el sistema de extracción de superficie modular BORA Professional 3.0
Aspectos destacados del producto:	Placa de cocción especialmente amplia con 540 mm de profundidad, mando selector intuitivo que se maneja tanto mediante el giro del anillo del mando como por contacto con la superficie táctil, indicador del nivel de potencia en la placa de cocción, posibilidad de montaje girado 180°
Indicaciones de seguridad y advertencias:	Véanse las Instrucciones de uso y montaje

PKI3 / PKI3AB

Pro placa de inducción (... All Black)

Datos técnicos

Tensión de conexión	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de potencia máximo	3680 W
Potencia conectada máx.	3680 W
Fusible	1 × 16 A
Longitud cable de alimentación	1,5 m
Dimensiones (anchura × profundidad × altura)	370 × 540 × 52 mm
Peso (incluidos accesorios/embalaje)	8,0 kg
Material de la superficie	Vitrocerámica
Niveles de potencia placa de cocción	1-9, P
Tamaño zona de cocción delantera	Ø 230 mm
Tamaño zona de cocción trasera	Ø 165 mm
Potencia zona de cocción delantera	2300 W
Potencia zona de cocción trasera	1400 W
Potencia zona de cocción delantera función booster	3680 W
Potencia zona de cocción trasera función booster	2200 W

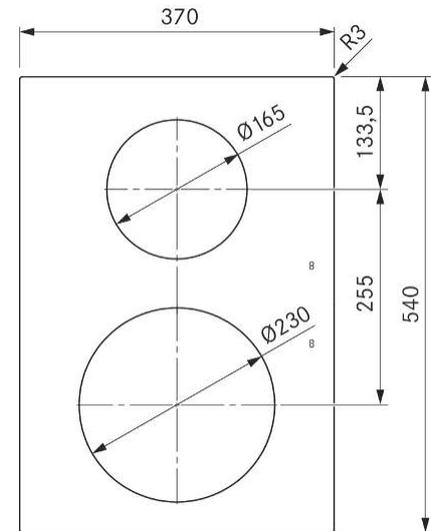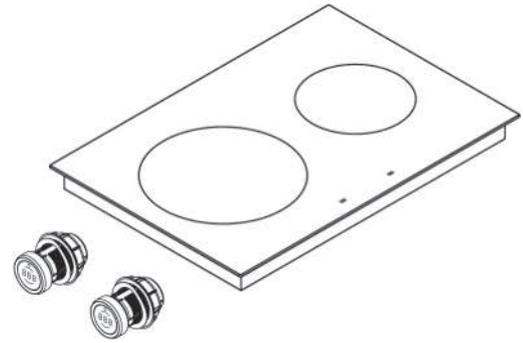

Descripción del producto

- Mando selector intuitivo
- Indicador del nivel de potencia en la placa de cocción
- Modo demo

Funciones

- Función booster
- Detección de ollas
- Temporizador de zonas de cocción
- Sistema automático de precalentamiento
- Función variable de mantenimiento de la temperatura
- Función de pausa
- Modo Super Simple

Dispositivos de seguridad

Dispositivo de seguridad para niños, indicador de calor residual, protección contra sobrecalentamiento, desconexión de seguridad

Volumen de suministro

Placa de inducción PKI3/PKI3AB, 2 mandos selectores, 2 cables de conexión para mandos selectores, cable de conexión para extractor, instrucciones de uso y montaje, accesorios de montaje

Notas sobre el producto y la planificación

- Posibilidad de montaje girado 180°
- Debe haber suficiente ventilación debajo de la placa de cocción
- El recipiente de cocción debe servir para inducción

