



NO Produktinformasjonsark PKI3 / PKI3AB

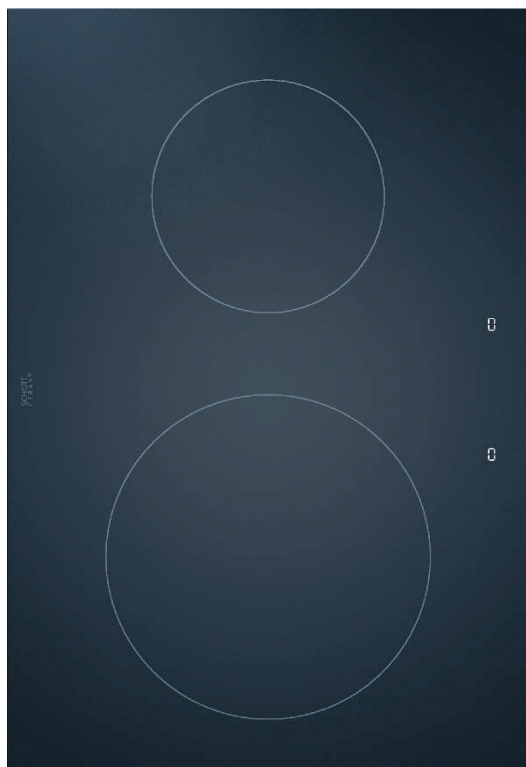

PKI3

Pro induksjonstopp

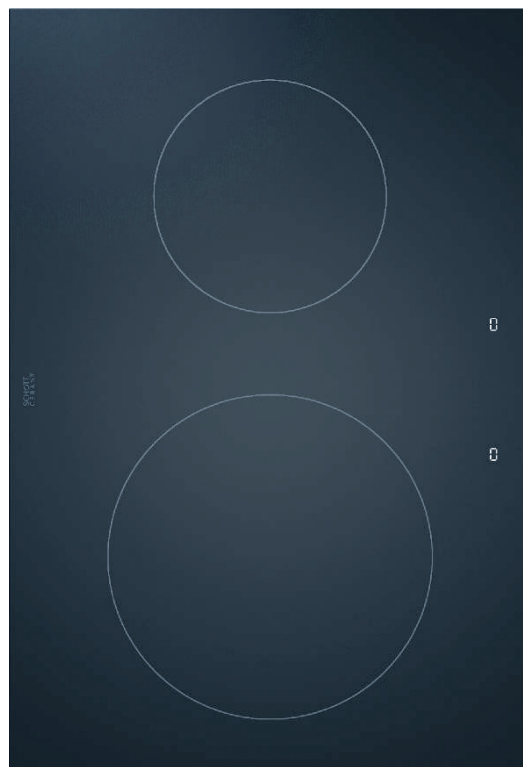

PKI3AB

Pro induksjonstopp All Black

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Induksjonstopp for det modulære avtrekkssystemet BORA Professional 3.0
Produkt høydepunkter:	Ekstra stor platetopp med 540 mm dybde, intuitiv betjeningsknapp - vri på knapperingen eller berør berøringsknappen, effektnivåindikator på platetoppen, kan monteres 180° dreid
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning

PISPKI3NO-10001

PKI3 / PKI3AB

Pro induksjonstopp (...All Black)

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforbruk maks	3680 W
Maksimal tilkoblingseffekt	3680 W
Sikring	1 x 16 A
Lengde strømledning	1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	370 x 540 x 52 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	8,0 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivåer platetopp	1 - 9, P
Størrelse kokesone foran	Ø 230 mm
Størrelse kokesone bak	Ø 165 mm
Effekt kokesone foran	2300 W
Effekt kokesone bak	1400 W
Effekt kokesone foran, power-trinn	3680 W
Effekt kokesone bak, power-trinn	2200 W

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknott
- Effektnivåindikator på platetopp
- Demomodus

Funksjoner

- Power-trinn
- Grytegjengjenningsfunksjon
- Kokesone-timer
- Automatisk oppvarmingsfunksjon
- Fleksibel hold varm-funksjon
- Pausefunksjon
- Super Simple Mode

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, restvarmeindikator, overopphetingsvern, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold

Induksjonsplatetopp PKI3/PKI3AB, 2 x betjeningsknott, 2 x forbindelsesledning betjeningsknott, forbindelsesledning til avtrekk, bruks- og monteringsanvisning, monteringstilbehør

Produkt- og planleggingsmerknader

- Kan monteres 180° dreid
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Kokekar må være induksjonskompatible

