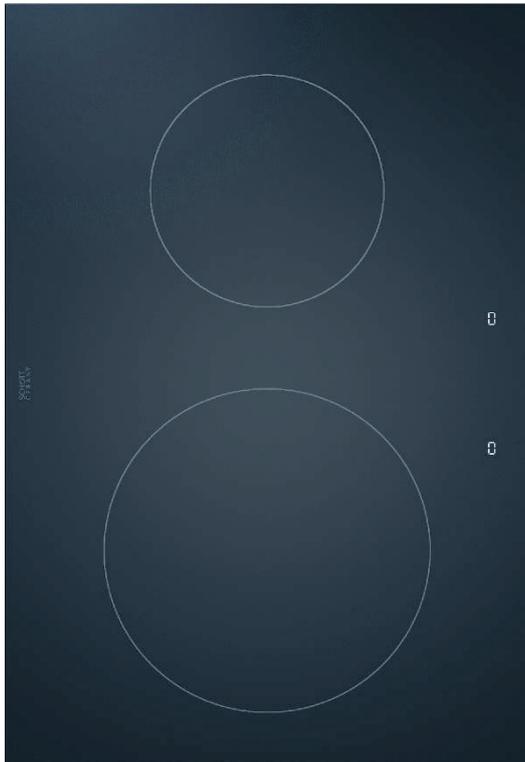
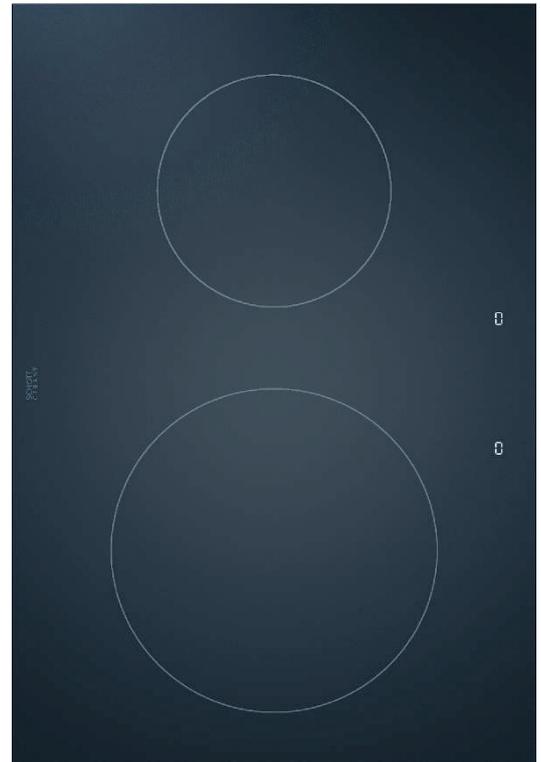


PT Folheto informativo da PKI3 / PKI3AB**PKI3**

Pro placa de indução

**PKI3AB**

Pro placa de cozinhar de indução All Black

Informações gerais do produto:



Produto:	Placa de indução para o sistema de exaustor de placa modular BORA Professional 3.0
Destaques do produto:	Placa de fogão extragrande com uma profundidade de 540 mm, botões de controlo intuitivos - rode o aro do comando ou toque na superfície tátil, indicação dos níveis de potência na placa de cozinhar, possibilidade de montagem virada a 180°
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem

PKI3/PKI3AB

Pro placa de cozinhar de indução (All Black)

Dados técnicos

Tensão de ligação	220-240 V
Frequência	50-60 Hz
Consumo de energia máximo	3680 W
Potência máx. instalada	3680 W
Segurança fusível	1x 16 A
Comprimento do cabo de alimentação	1,5 m
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)	370 x 540 x 52 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	8,0 kg
Material da superfície	Vitrocerâmica
Níveis de potência da placa de cozinhar	1-9, P
Tamanho da zona de cozedura dianteira	Ø 230 mm
Tamanho da zona de cozedura traseira	Ø 165 mm
Potência da zona de cozedura dianteira	2300 W
Potência da zona de cozedura traseira	1400 W
Potência da função booster da zona de cozedura dianteira	3680 W
Potência da função booster da zona de cozedura traseira	2200 W

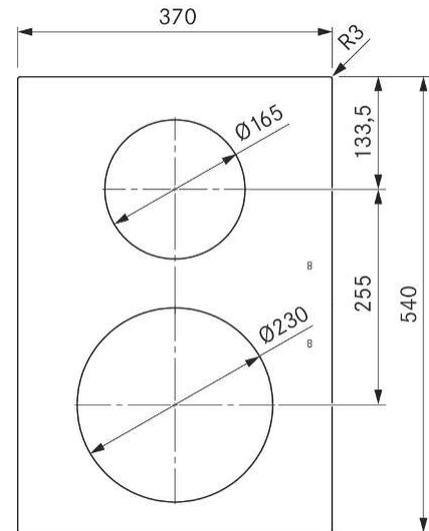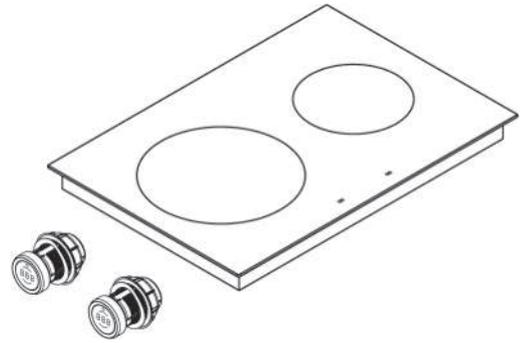

Descrição do produto

- Comando seletor intuitivo
- Indicação dos níveis de potência na placa de cozinhar
- Modo de demonstração

Funções

- Função booster
- Detecção da panela
- Temporizador das zonas de cozedura
- Sistema automático de pré-aquecimento
- Função de manutenção da temperatura variável
- Função de pausa
- Super Simple Mode

Dispositivos de segurança

Sistema de segurança para crianças, indicação de calor residual, proteção de sobreaquecimento, desconexão de segurança

Âmbito de fornecimento

Placa de cozinhar de indução PKI3/PKI3AB, 2x comandos seletores, 2x cabos de ligação dos comando seletores, cabo de ligação ao exaustor, instruções de utilização e de montagem, acessórios de montagem

Instruções sobre produtos e planeamento

- Possibilidade de montagem virada a 180°
- Deve ser garantida ventilação suficiente por baixo da placa de cozinhar
- Os utensílios de cozinha devem ser compatíveis com indução

