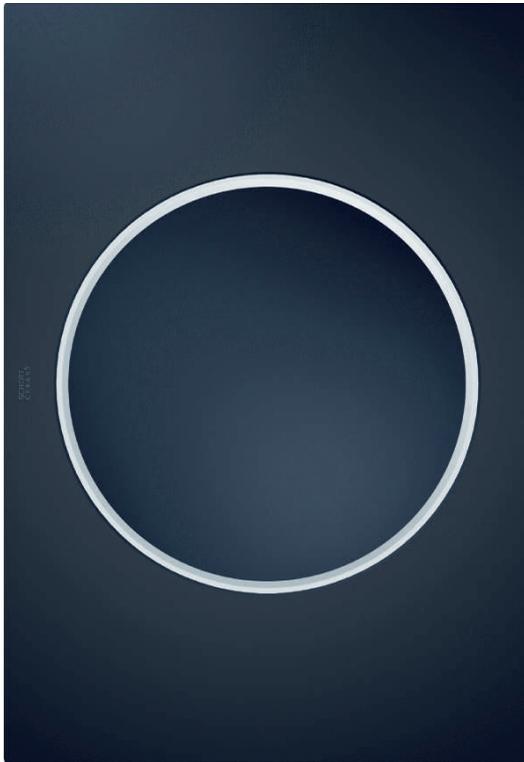


ES Ficha informativa del producto PKIW3 / PKIW3AB**PKIW3**

Pro placa de inducción wok

**PKIW3AB**

Pro placa de inducción wok All Black

Información general sobre el producto:


Producto:	Placa de inducción wok para el sistema de extracción de superficie modular BORA Professional 3.0
Aspectos destacados del producto:	Placa de cocción especialmente amplia con 540 mm de profundidad, mando selector intuitivo que se maneja tanto mediante el giro del anillo del mando como por contacto con la superficie táctil
Indicaciones de seguridad y advertencias:	Véanse las Instrucciones de uso y montaje

PKIW3 / PKIW3AB

Pro placa de inducción wok (... All Black)

Datos técnicos

Tensión de conexión	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de potencia máximo	3000 W
Potencia conectada máx.	3000 W
Fusible	1 × 16 A
Longitud cable de alimentación	1,5 m
Dimensiones (anchura × profundidad × altura)	370 × 540 × 128 mm
Peso (incluidos accesorios/embalaje)	9,5 kg
Material de la superficie	Vitrocerámica
Niveles de potencia placa de cocción	1-9, P
Tamaño zona de cocción	Ø 310 mm
Potencia zona de cocción	2400 W
Potencia zona de cocción, función booster	3000 W

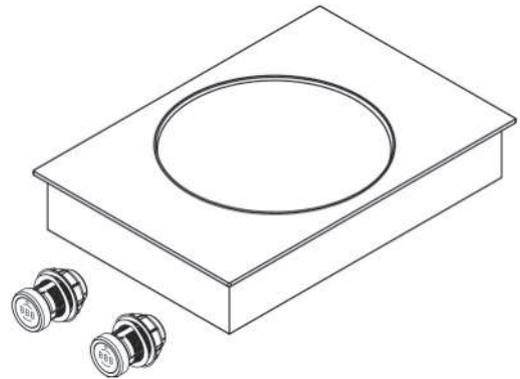

Descripción del producto

- Mando selector intuitivo
- Mayor resistencia a la rotura
- Modo demo

Funciones

- Función booster
- Detección de ollas
- Temporizador de zonas de cocción
- Sistema automático de precalentamiento
- Función variable de mantenimiento de la temperatura
- Función de pausa
- Modo Super Simple

Dispositivos de seguridad

Dispositivo de seguridad para niños, indicador de calor residual, protección contra sobrecalentamiento, desconexión de seguridad

Volumen de suministro

Placa de inducción wok PKIW3/PKIW3AB, 2 mandos selectores, 2 cables de conexión para mandos selectores, cable de conexión para extractor, instrucciones de uso y montaje, accesorios de montaje

Accesorios

Sartén wok para inducción HIW1, Controlinduc®, acero inoxidable, Ø 360 mm

Notas sobre el producto y la planificación

- Debido a la altura de 128 mm, el aparato no debe instalarse por encima de la canalización de extracción
- Debe haber suficiente ventilación debajo de la placa de cocción
- El recipiente de cocción debe servir para inducción
- Debe utilizarse un wok con protección contra sobrecalentamiento (idealmente la sartén wok para inducción HIW1)

