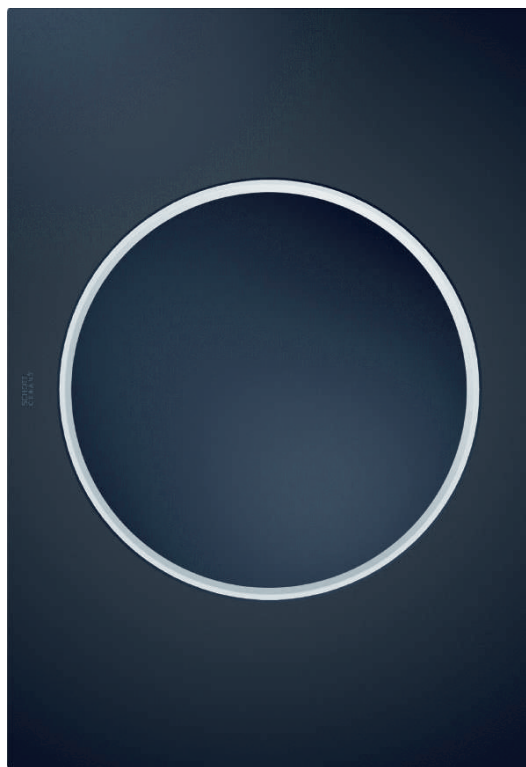
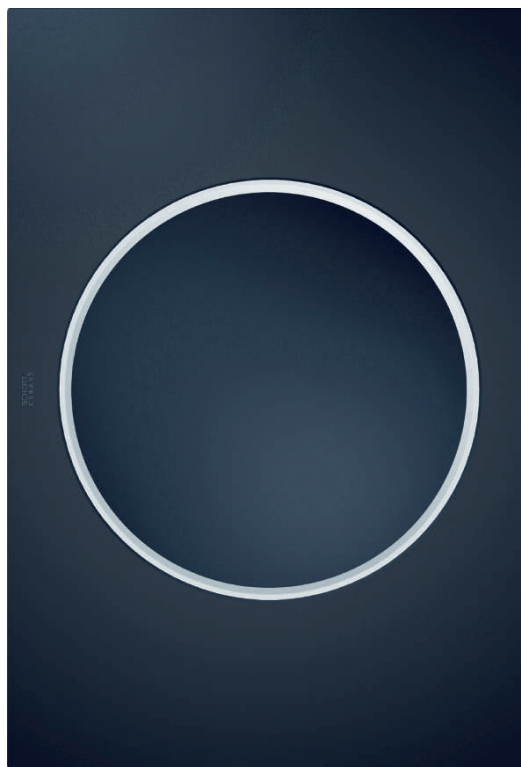


FI Tuotetietosivu PKIW3 / PKIW3AB**PKIW3**

Pro-induktiovokkikeittotaso

**PKIW3AB**

Pro-induktiovokkikeittotaso All Black

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Induktiovokkikeittotaso modulaariseen BORA Professional 3.0 -keittotason höyrynpistojärjestelmään
Tuotteen kohokohdat:	Erityisen suuri 540 mm syvä keittotaso, intuitiivinen säädin – käytetään säätörengasta kääntämällä tai kosketuspintaa koskettamalla
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje

PKIW3 / PKIW3AB

Pro-induktiovokkikeittotaso (...All Black)

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	3000 W
Liitäntäteho enint.	3000 W
Sulakesuojaus	1 x 16 A
Verkkojohdon pituus	1,5 m
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	370 x 540 x 128 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	9,5 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason tehotasot	1-9, P
Keittoalueen koko	Ø 310 mm
Keittoalueen teho	2400 W
Keittoalueen tehoasetuksen teho	3000 W

Tuotekuvaus

- Intuiitiivinen säädin
- Suojattu paremmin murtumiselta
- Demotila

Toiminnot

- Tehoasetus
- Kattilan koon tunnistus
- Keittoalueen ajastin
- Kiehautustoiminto
- Säädetty lämpimänäpito toiminto
- Taukotoiminto
- Helppokäyttötila

Turvatoiminnot

Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, ylikuumenemissuoja, turvakatkaisu

Toimitussisältö

Induktiovokkikeittotaso PKIW3/PKIW3AB, 2 x säädin, 2 x säätimen liitosjohto, höyrynpiston liitosjohto, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Induktiovokkipannu HIW1, Controlinduc®, ruostumatonta terästä, Ø 360 mm

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Laitetta ei voi 128 mm:n korkeudesta johtuen asentaa poistoilmakanavan päälle
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä
- Käytettävien ruoanvalmistusastioiden on oltava induktiokäyttöön sopivia
- Laitteen kanssa tulisi käyttää ylikuumenemissuojattua vokkipannua (suosituksena induktiovokkipannu HIW1)

