



NO Produktinformasjonsark PKIW3 / PKIW3AB

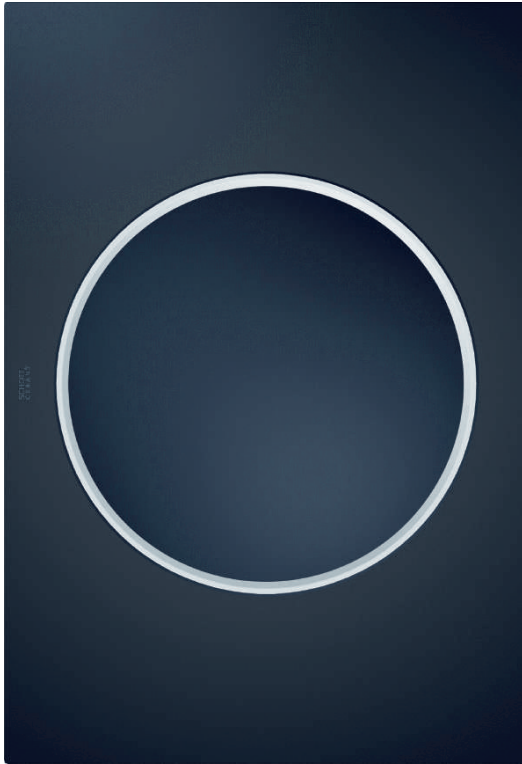

PKIW3

Pro wok-induksjonstopp

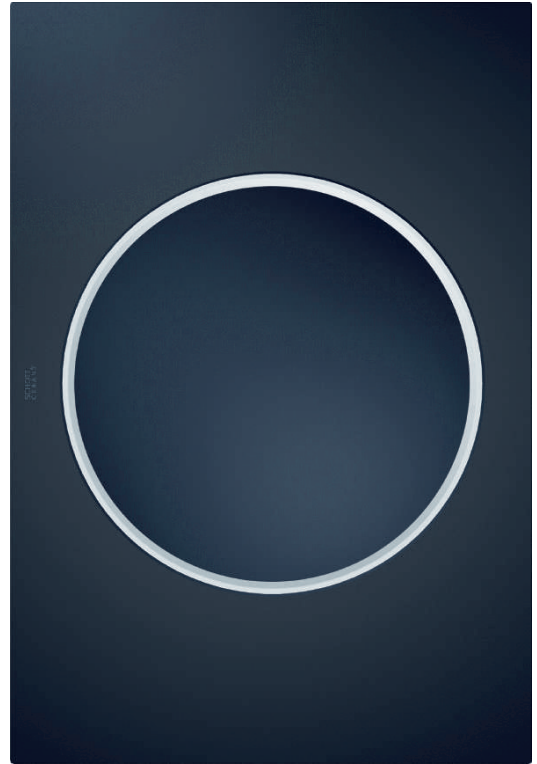

PKIW3AB

Pro wok-induksjonstopp All Black

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Wok-induksjonstopp for det modulære avtrekkssystemet BORA Professional 3.0
Produkthøydepunkter:	Ekstra stor platetopp med 540 mm dybde, intuitiv betjeningsknapp - vri på knapperingen eller berør berøringsknappen
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning

PKIW3 / PKIW3AB

Pro Wok-induksjonstopp (...All Black)

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Strømforbruk maks	3000 W
Maksimal tilkoblingseffekt	3000 W
Sikring	1 x 16 A
Lengde strømledning	1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	370 x 540 x 128 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	9,5 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivåer platetopp	1 – 9, P
Størrelse på kokesone	Ø 310 mm
Effekt kokesone	2400 W
Effekt kokesone, power-trinn	3000 W

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknott
- Økt bruddsikkerhet
- Demomodus

Funksjoner

- Power-trinn
- Grytegjennenningsfunksjon
- Kokesone-timer
- Automatisk oppvarmingsfunksjon
- Fleksibel hold varm-funksjon
- Pausefunksjon
- Super Simple Mode

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, restvarmeindikator, overopphetingsvern, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold

Wok-induksjonstopp PKIW3/PKIW3AB, 2 x betjeningsknott, 2 x forbindelsesledning betjeningsknott, forbindelsesledning til avtrekk, bruks- og monteringsanvisning, monteringstilbehør

Tilbehør

Induksjons-wok HIW1, Controlinduc®, rustfritt stål, Ø 360 mm

Produkt- og planleggingsmerknader

- Apparatet kan ikke installeres over avtrekkskanalen på grunn av dets høyde på 128 mm
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Kokekar må være induksjonskompatible
- Det skal brukes wok med overopphetingsvern (ideelt sett induksjonswok HIW1)

