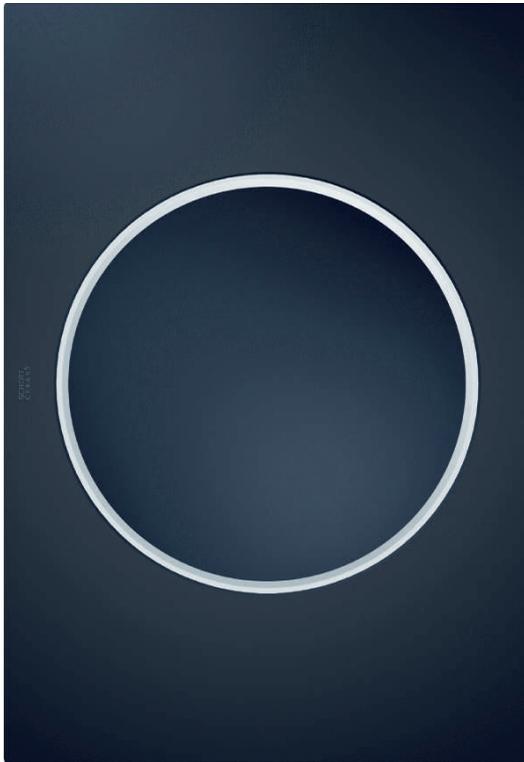


PT Folheto informativo da PKIW3 / PKIW3AB**PKIW3**

Pro placa de cozinhar de indução para Wok

**PKIW3AB**

Pro placa de cozinhar de indução para Wok All Black

Informações gerais do produto:


Produto:	Placa de cozinhar a indução para Wok para o sistema de exaustor de placa modular BORA Professional 3.0
Destaques do produto:	Placa de fogão extragrande com uma profundidade de 540 mm, botões de controlo intuitivos - rode o aro do comando ou toque na superfície tátil
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem

PKIW3/PKIW3AB

Pro placa de cozinhar de indução para Wok (All Black)

Dados técnicos

Tensão de ligação	220-240 V
Frequência	50-60 Hz
Consumo de energia máximo	3000 W
Potência máx. instalada	3000 W
Segurança fusível	1x 16 A
Comprimento do cabo de alimentação	1,5 m
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)	370 x 540 x 128 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	9,5 kg
Material da superfície	Vitrocerâmica
Níveis de potência da placa de cozinhar	1-9, P
Tamanho da zona de cozedura	Ø 310 mm
Potência da zona de cozedura	2400 W
Potência da função booster da zona de cozedura	3000 W

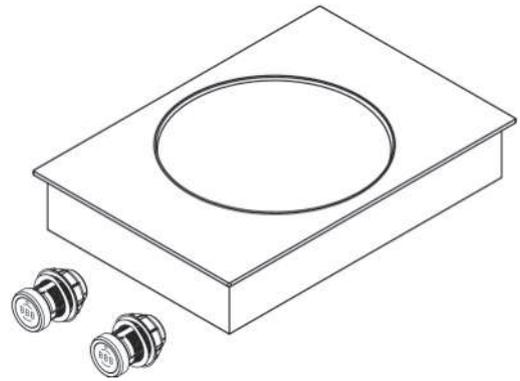

Descrição do produto

- Comando seletor intuitivo
- Maior segurança em caso de quebra
- Modo de demonstração

Funções

- Função booster
- Detecção da panela
- Temporizador das zonas de cozedura
- Sistema automático de pré-aquecimento
- Função de manutenção da temperatura variável
- Função de pausa
- Super Simple Mode

Dispositivos de segurança

Sistema de segurança para crianças, indicação de calor residual, proteção de sobreaquecimento, desconexão de segurança

Âmbito de fornecimento

Placa de cozinhar de indução para Wok PKIW3/PKIW3AB, 2x comandos seletores, 2x cabos de ligação dos comando seletores, cabo de ligação ao exaustor, instruções de utilização e de montagem, acessórios de montagem

Acessórios

Wok para placa de indução HIW1, Controlinduc[®], aço inoxidável, Ø 360 mm

Instruções sobre produtos e planeamento

- Devido aos 128 mm de altura, o aparelho não pode ser instalado sobre a conduta de extração de ar
- Deve ser garantida ventilação suficiente por baixo da placa de cozinhar
- Os utensílios de cozinha devem ser compatíveis com indução
- Deve ser utilizada uma Wok com proteção de sobreaquecimento (idealmente a frigideira Wok para placa de indução HIW1)

