


CS Informační produktový list PURMA

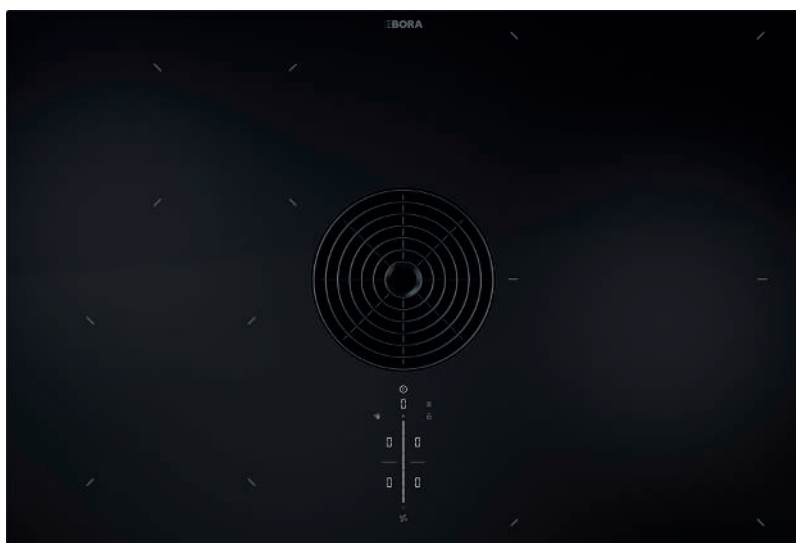

PURMA

M Pure varná deska s celoplošnou indukcí / indukční varná deska s integrovaným odsavačem – odtah ven

Všeobecné informace o produktu:

Produkt:	Kompaktní systém odsavače integrovaného do varné desky – varná deska a odsavač integrovaný do varné desky v jednom zařízení
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	Efektivní odsavač integrovaný do varné desky včetně tukového filtru z nerezové oceli, varná deska s 2 varnými zónami s celoplošnou indukcí a 2 indukčními varnými zónami, intuitivní dotykové ovládání, barevné vstupní trysky jako příslušenství
Provedení:	Systém odvádění vzduchu s kanálovou přípojkou BORA Ecotube
Minimální rozměr pro instalaci:	Kuchyňská linka o min. šířce 80 cm
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži
Třída energetické účinnosti:	

PISPURMACS-10001

PURMA

M Pure varná deska s celoplošnou indukcí / indukční varná deska s integrovaným odsavačem – odtah ven

Technické údaje

Vícefázové napájecí napětí	380 – 415 V 2N / 3N
Napětí 1fázové přípojky	220 – 240 V
Frekvence	50 – 60 Hz
Příkon max.	7600 W (4400 W/3600 W)
Jistič / 3fázové napájení	3x 16 A
Jistič / 2fázové napájení	2x 16 A
Jistič / 1fázové napájení	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	760 x 515 x 199 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	21,8 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně varné desky s odsavačem/varné desky	1 – 9, P
Velikost levé přední varné zóny	Ø 210 mm
Velikost levé zadní varné zóny	Ø 175 mm
Velikost varných zón vpravo	230 x 230 mm
Výkon levé přední varné zóny	2300 W
Výkon levé zadní varné zóny	1400 W
Výkon varných zón vpravo	2100 W
Výkon levé přední varné zóny (zesílená úroveň výkonu)	3000 W
Výkon levé zadní varné zóny (zesílená úroveň výkonu)	2100 W
Výkon varných zón vpravo se zesílenou úrovní výkonu	3000 W
Potrubní přípojka	BORA Ecotube

Popis produktu

- Bílý intuitivní ovládací panel sControl
- Mimořádně velké varné zóny celoplošné indukce (vpravo)
- Kompaktní velikost
- Tukový filtr z nerezové oceli a integrovaná vana k zachycení tuků
- Velkorysá zachytávací nádoba (objem 3 litry)

Funkce

- Zesílená úroveň výkonu
- Automatické odsávání
- Dojezdová automatika
- Rozpoznání hrnce
- Automatický předehřev
- Funkce udržování teploty
- Funkce přemostění (vpravo)
- Časovač varné zóny
- Funkce pauzy
- Krátkodobý časovač
- Režim Super simple mode

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, zámek ovládání, zámek pro čištění, indikace zbytkového tepla, bezpečnostní vypnutí, ochrana proti přehřátí

Rozsah dodávky

Varná deska s indukcí / s celoplošnou indukcí a integrovaným odsavačem – odtah ven PURMA, přírodní tryska černá, tukový filtr z nerezové oceli, návod k použití a k montáži, montážní příslušenství

Příslušenství

Tukový filtr z nerezové oceli PUEF, barevné přírodní trysky (černá PUED, šedobéžová PUEDG, červená PUEDR, nefritově zelená PUEDJ, oranžová PUEDO, modrá PUEDB, světle šedá PUEDL, sluneční žlutá PUEDS), těsnicí páska UDB25, rám varné desky KFR760AB, grilovací pánve na celoplošnou indukci KWGPFI

Pokyny k produktu a plánování

- Napájecí kabel musí dodat zákazník
- Přední síťová zásuvka
- Možná plošně zarovnaná montáž nebo montáž na povrch
- Pod varnou deskou musí být zajištěno dostatečné odvětrávání
- Zásuvky / dna oddílů ve spodní skříňce musí být odnímatelné (údržba/čištění)
- Lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA
- Není kompatibilní s univerzálními ventilátory BORA

