


DA Produktinformationsblad PURMA

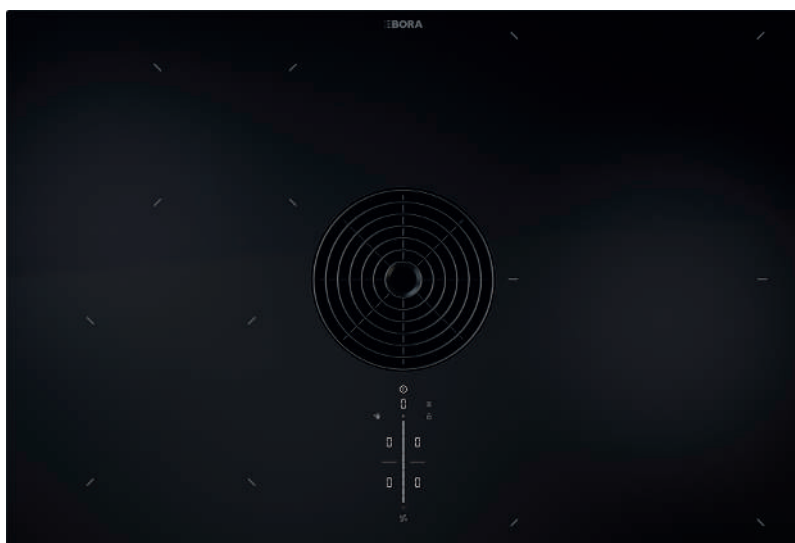

PURMA

M Pure fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang - aftræk

Almene produktinformationer:

Produkt:	Kompakt emfangsystem – kogeplade og emfang i ét
Produkthavende:	Effektivt emfang inklusive fedtfilter i rustfrit stål, kogeplade med 2 kogezone med fleksibel induktion og 2 induktionszoner, intuitiv touch-betjening, farvede indstrømningsdyser som tilbehør
Design:	Aftrækssystem med kanaltilslutning BORA Ecotube
Minimumsmål montage:	Køkkenskab med min. 80 cm bredde
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	

PISPURMADA-10001

PURMA

M Pure fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang - aftræk

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 - 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	7600 W (4400 W/3600 W)
Sikring/tilslutning til strømforsyning 3-faset	3x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Mål (bredde x dybde x højde)	760 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	21,8 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogepladens emfang/kogepladen	1 - 9, P
Kogezone størrelse forrest til venstre	Ø 210 mm
Kogezone størrelse bagest til venstre	Ø 175 mm
Størrelse på kogezone til højre	230 x 230 mm
Effekt, kogezone forrest i venstre side	2300 W
Effekt, kogezone bagest i venstre side	1400 W
Effekt af kogezone til højre	2100 W
Kogezone effekt forrest til venstre Power-niveau	3000 W
Kogezone effekt bagest til venstre Power-niveau	2100 W
Effekt af kogezone til højre power-niveau	3000 W
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Intuitiv hvid sControl-betjening
- Ekstra store fleksible induktionskogezone (højre side)
- Kompakt størrelse
- Fedtfilter i rustfrit stål og integreret fedtopsamlingsbakke
- Stor spildbakke (opsamlingsvolumen 3 liter)

Funktioner

- Power-niveau
- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Grydegenkendelsesfunktion
- Opknogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Bro-funktion (højre side)
- Kogezone-timer
- Pausefunktion
- Minutur
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, betjeningslås, rengøringslås, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling, overophedningsbeskyttelse

Leveringsomfang

Fleksibel induktionskogeplade/induktionskogeplade med integreret emfang - aftræk PURMA, indstrømningsdyse sort, fedtfilter i rustfrit stål, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Fedtfilter i rustfrit stål PUEF, farvede indstrømningsdyser (sort PUED, greige PUEDG, rød PUEDR, jadegrøn PUEDJ), orange PUEDO, blå PUEDB, lysegrå PUEDL, solgul PUEDS), tætningsbånd UDB25, kogepladeramme KFR760AB, grillpande til fleksibel induktion KWGPFI

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåse forrest
- Planimet montering eller overflademontering mulig
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser
- Ikke kompatibel med BORA universalventilatorer

