


NO Produktinformasjonsark PURMA

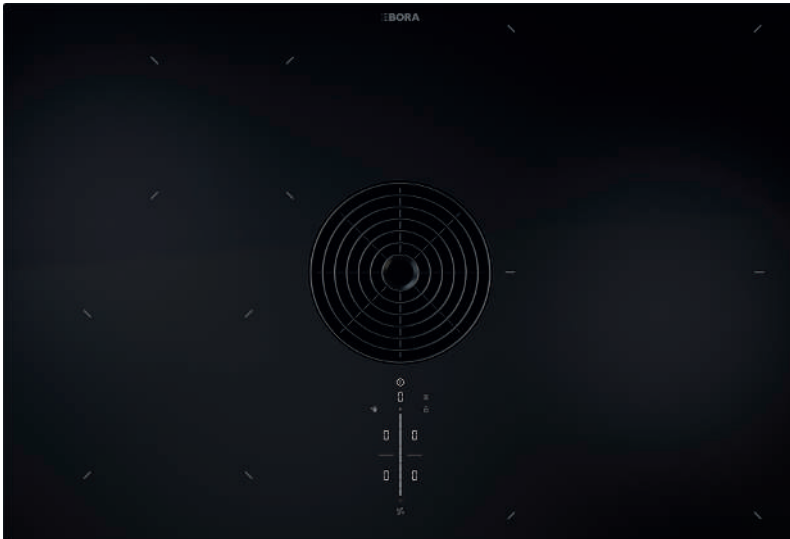

PURMA

M Pure induksjonstopp med rektangulære soner / induksjonstopp med integrert avtrekk – uttrekking

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Kompakt avtrekkssystem – platetopp og avtrekk i ett apparat
Produkthøydepunkter:	Effektivt avtrekk inkludert fettfilter i rustfritt stål, platetopp med 2 rektangulære induksjonskokesoner og 2 induksjonskokesoner, intuitiv berøringsbetjening, fargede innløpsdyser som tilbehør
Utførelse:	Uttrekkingssystem med kanaltilkobling BORA Ecotube
Minstemål for installasjon:	Kjøkkenskap med minst 80 cm bredde
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	

PISPURMANO-10001

PURMA

M Pure induksjonstopp med rektangulære soner / induksjonstopp med integrert avtrekk - uttrekking

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser	380 - 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning 1-faset	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforbruk maks	7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/strømtilkobling 3-faset	3 x 16 A
Sikring/strømtilkobling 2-faset	2 x 16 A
Sikring/strømtilkobling 1-faset	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	760 x 515 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	21,8 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivå avtrekk/platetopp	1 - 9, P
Størrelse kokesone foran til venstre	Ø 210 mm
Størrelse kokesone bak til venstre	Ø 175 mm
Størrelse kokesone høyre	230 x 230 mm
Effekt kokesone foran til venstre	2300 W
Effekt kokesone bak til venstre	1400 W
Effekt kokesoner høyre	2100 W
Effekt kokesone foran til venstre power-trinn	3000 W
Effekt kokesone bak til venstre power-trinn	2100 W
Effekt kokesoner høyre Power-trinn	3000 W
Kanaltilkobling	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Intuitiv hvit sControl betjening
- Induksjonstopp med ekstra store rektangulære soner (høyre)
- Kompakt størrelse
- Fettfilter i rustfritt stål og integrert fettoppsamlingsbeholder
- Sjenerøst overløpsbeholder (oppsamlingsvolum 3 liter)

Funksjoner

- Power-trinn
- Automatisk avtrekk
- Automatisk etterløpsfunksjon
- Grytegjennenningsfunksjon
- Automatisk oppvarmingsfunksjon
- Hold varm-funksjon
- Brofunksjon (høyre)
- Kokesone-timer
- Pausefunksjon
- Korttidstimer
- Super Simple Mode

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, betjeningssperre, rengjøringsperre, restvarmeindikator, sikkerhetsutkobling, overopphetingsvern

Leveringsinnhold

Induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk / induksjonstopp med integrert avtrekk - uttrekking PURMA, innløpsdyse svart, fettfilter i rustfritt stål, bruks- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Fettfilter i rustfritt stål PUEF, fargede innløpsdyser (svart PUED, greige PUEDG, rød PUEDR, jadegrønn PUEDJ), oransje PUEDO, blå PUEDB, lys grå PUEDL, solgul PUEDS), tetningsbånd UDB25, platetoppromme KFR760AB, grillpanne for induksjonstopp med rektangulære soner KWGPFI

Produkt- og planleggingsmerknader

- Strømledning må være tilgjengelig på monteringsstedet
- Stikkontakt foran
- Planlimt montering eller overflatemontering er mulig
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Skuffer/hyller i underskap skal være uttakbare (vedlikehold/rengjøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikkontakter
- Ikke kompatibel med BORA universalmotorer

