


PL Arkusz informacji o produkcie PURMA

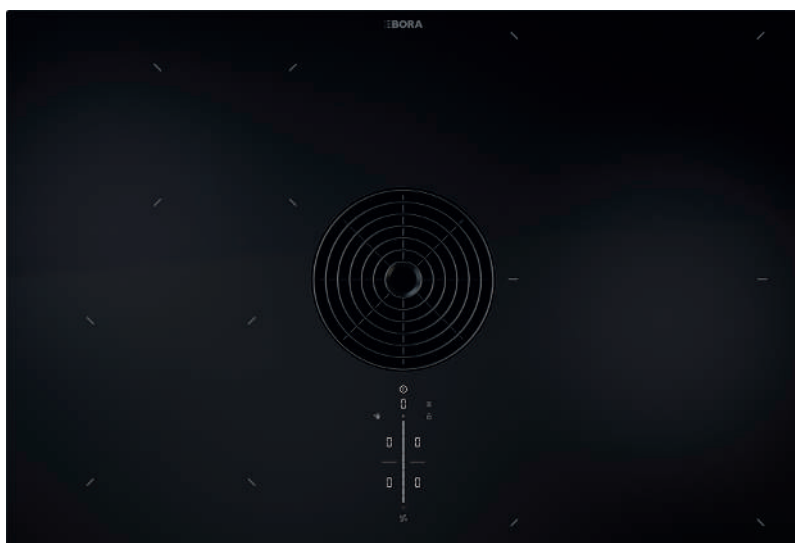

PURMA

M Pure płyta grzewcza indukcyjna/z indukcją pełnopowierzchniową ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Kompaktowy system wyciągu oparów – płyta grzewcza i wyciąg oparów w jednym urządzeniu
Najważniejsze cechy produktu:	Wydajny wyciąg oparów z filtrem tłuszczowym ze stali szlachetnej, płyta grzewcza z 2 polami grzewczymi z indukcją pełnopowierzchniową oraz 2 indukcyjnymi polami grzewczymi, intuicyjna obsługa dotykowa, kolorowe dysze wlotowe dostępne jako akcesoria
Wersja:	System z odprowadzaniem powietrza i przyłączem kanału BORA Ecotube
Minimalne wymiary zabudowy:	Szafka kuchenna o szerokości co najmniej 80 cm
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu
Klasa efektywności energetycznej:	

PISPURMAPL-1000 1

PURMA

M Pure płyta grzewcza indukcyjna/z indukcją pełnopowierzchniową ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz

Dane techniczne

Wielofazowe napięcie przyłącza	380 – 415 V 2 N / 3 N
Napięcie przyłączenia, 1 faza	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maks. pobór mocy	7600 W (4400 W/3600 W)
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 3-fazowe	3x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 2-fazowe	2x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 1-fazowe	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	760 x 515 x 199 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	21,8 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Wyświetlacz stopnia mocy wyciągu oparów/płyty grzewczej	1 – 9, P
Duże pole grzewcze, przód po lewej	Ø 210 mm
Duże pole grzewcze, tył po lewej	Ø 175 mm
Duże pola grzewcze po prawej	230 x 230 mm
Moc pola grzewczego z przodu po lewej	2300 W
Moc pola grzewczego z tyłu po lewej	1400 W
Moc pól grzewczych po prawej	2100 W
Moc pola grzewczego, przód po lewej, stopień POWER	3000 W
Moc pola grzewczego, tył po lewej, stopień POWER	2100 W
Moc pól grzewczych po prawej, stopień POWER	3000 W
Przyłącze kanału	BORA Ecotube

Opis produktu

- Intuicyjny, biały panel sterowania sControl
- Pola grzewcze z indukcją pełnopowierzchniową (po prawej)
- Kompaktowe rozmiary
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej i zintegrowana wanienka do zbierania tłuszczu
- Duża wanienka przelewowa (pojemność 3 l)

Funkcje

- Stopień POWER
- Automatyka wyciągu
- Funkcja automatycznego opóźniania wyłączenia
- Rozpoznawanie naczynia
- Funkcja automatycznego zagotowania
- Funkcja trzymania ciepła
- Funkcja Bridge (po prawej stronie)
- Timer pola grzewczego
- Funkcja pauzy
- Minutnik
- Super Simple Mode

Urządzenia zabezpieczające

Zabezpieczenie przed dziećmi, blokada obsługi, blokada czyszczenia, wskaźnik ciepła resztkowego, wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed przegrzaniem

Zakres dostawy

Płyta grzewcza indukcyjna/z indukcją pełnopowierzchniową ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z odprowadzeniem powietrza na zewnątrz PURMA, dysza wlotowa czarna, filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej, instrukcja obsługi i montażu, akcesoria montażowe

Wyposażenie dodatkowe

Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej PUEF, kolorowe dysze wlotowe (czarna PUED, szarobeżowa PUEDG, czerwona PUEDR, nefrytowa PUEDJ, pomarańczowa PUEDO, niebieska PUEDB, jasnoszara PUEDL, żółta PUEDS), taśma uszczelniająca UDB25, ramy płyty grzewczej KFR760AB, patelnia grillowa do indukcji pełnopowierzchniowej KWGPFI

Informacje o produkcie i planowaniu

- Kabel przyłączeniowy należy zorganizować we własnym zakresie
- Sieciowe gniazdo przyłączeniowe z przodu
- Montaż z zachowaniem równej powierzchni lub montaż elementu z uskokiem
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację
- Szuflady/półki szafki dolnej muszą być wyjmowane (w celu konserwacji/czyszczenia)
- Możliwość łączenia ze wszystkimi gniazdami wtykowymi BORA
- Brak kompatybilności z wentylatorami uniwersalnymi BORA

