


SV Produktinformationsblad PURMA

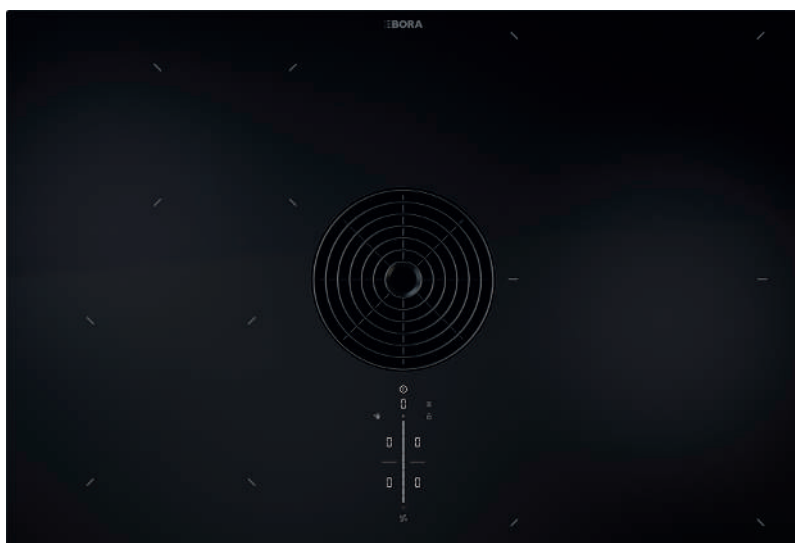

PURMA

M Pure flexinduktions-/induktionshäll med integrerad ångsug – utsug

Allmän produktinformation:

Produkt:	Kompakt ångsugssystem – Spishäll och ångsug i en enda enhet
Produkt höjdpunkter:	Effektiv ångsug med fettfilter i rostfritt stål, spishäll med två flexinduktionskokzoner och två induktionskokzoner, intuitiv touchhantering och färgade inströmningsmunstycken som tillbehör
Utförande:	Utsugningssystem med kanalanslutning BORA Ecotube
Minimimått för inbyggnad:	Köksskåp med minst 80 cm bredd
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen
Energieffektivitetsklass:	

PISPURMASV-10001

PURMA

M Pure flexinduktions-/induktionshäll med integrerad ångsug – utsug

Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Effektförbrukning max.	7600 W (4400 W/3600 W)
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	760 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	21,8 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug/spishäll	1 - 9, P
Storlek kokzon fram vänster	Ø 210 mm
Storlek kokzon bak vänster	Ø 175 mm
Storlek kokzoner höger	230 x 230 mm
Effekt kokzon fram vänster	2300 W
Effekt kokzon bak vänster	1400 W
Effekt kokzoner höger	2100 W
Effekt kokzon fram vänster powernivå	3000 W
Effekt kokzon bak vänster powernivå	2100 W
Effekt kokzoner höger powernivå	3000 W
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Intuitiv vit sControl- manövrering
- Extra stora kokzoner med flexinduktion (höger)
- Kompakt design
- Fettfilter i rostfritt stål och integrerat fettuppsamlingskärl
- Generöst tilltaget bräddavloppskärl (uppsamlingsvolym 3 liter)

Funktioner

- Powernivå
- Utsugsautomatik
- Fördröjd avstängning
- Kokkärlsidentifiering
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Bryggningsfunktion (höger)
- Kokzonstimer
- Pausfunktion
- Timer
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, manöverspär, rengöringsspär, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

Leveransomfång

Flexinduktions-/induktionshäll med integrerad ångsug – utsug PURMA, inströmningsmunstycke svart, fettfilter i rostfritt stål, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Fettfilter i rostfritt stål PUEF, färgade inströmningsmunstycken (svart PUED, greige PUEDG, rött PUEDR, jadegrönt PUEDJ), orange PUEDO, blått PUEDB, ljusgrått PUEDL, solgult PUEDS), tätningband UDB25, spishällsram KFR760AB, grillpanna för flexinduktion KWGPFI

Produkt- och planeringsanvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.
- Inte kompatibel med BORA universalmotorer.

