

# CS Informační list PURMA2 / PURMA2R


## Lesklá sklokeramika:



## PURMA2

M Pure kombinovaná indukční varná deska s integrovaným odsavačem – odťah ven

## Matná sklokeramika:

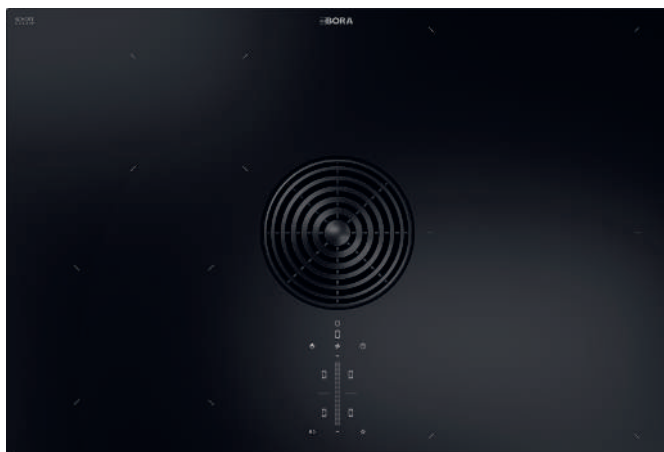

## PURMA2R

M Pure Rough kombinovaná indukční varná deska a integrovaným odsavačem – odťah ven

### Všeobecné informace o produktu:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                            | Kompaktní varný systém s odsavačem – kombinovaná indukční varná deska a varná deska s odsavačem v jednom zařízení                                                                                                                                         |
| Nejdůležitější vlastnosti produktu: | Indukční varné zóny vlevo, varné zóny celoplošné indukce vpravo, intuitivní dotykové ovládání, zjednodušené a zábavné vaření díky BORA Assist, rozšířený rozsah funkcí díky aplikaci BORA JOY, výměna filtru shora prostřednictvím otvoru přívodní trysky |
| Provedení:                          | Systém odvádění vzduchu s kanálovou přípojkou BORA Ecotube                                                                                                                                                                                                |
| Minimální rozměr pro instalaci:     | Kuchyňská linka o min. šířce 80 cm                                                                                                                                                                                                                        |
| Bezpečnostní a výstražné pokyny:    | Viz návod k použití a montáži                                                                                                                                                                                                                             |
| Třída energetické účinnosti:        |                                                                                                                                                                        |

## PISPURMA2CS-10001

# PURMA2 / PURMA2R

M Pure kombinovaná indukční varná deska s integrovaným odsavačem – odťah ven

## Technické údaje

|                                                                                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Vícefázové napájecí napětí                                                             | 380–415 V 2N / 3N         |
| Napětí 1fázové přípojky                                                                | 220 – 240 V               |
| Frekvence                                                                              | 50–60 Hz                  |
| Příkon max.                                                                            | 7360 W (4400 W/3600 W)    |
| Jistič / 3fázové napájení                                                              | 3× 16 A                   |
| Jistič / 2fázové napájení                                                              | 2× 16 A                   |
| Jistič / 1fázové napájení                                                              | 1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A) |
| Rozměry (šířka × hloubka × výška)                                                      | 760 × 515 × 199 mm        |
| Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)                                                     | 21,8 kg                   |
| Materiál povrchu                                                                       | Sklokeramika              |
| Výkonové stupně varné desky s odsavačem/varné desky                                    | 1–9, P                    |
| Velikost levé přední varné zóny                                                        | Ø 210 mm                  |
| Velikost levé zadní varné zóny                                                         | Ø 175 mm                  |
| Velikost varných zón vpravo                                                            | 230 × 230 mm              |
| Výkon levé přední varné zóny                                                           | 2300 W                    |
| Výkon levé zadní varné zóny                                                            | 1400 W                    |
| Výkon varných zón vpravo                                                               | 2100 W                    |
| Výkon levé přední varné zóny (zesílená úroveň výkonu)                                  | 3000 W                    |
| Výkon levé zadní varné zóny (zesílená úroveň výkonu)                                   | 2100 W                    |
| Výkon varných zón vpravo se zesílenou úrovní výkonu                                    | 3000 W                    |
| Potrubiň přípojka                                                                      | BORA Ecotube              |
| Garantovaná doba poskytování aktualizací softwaru (od data ukončení výroby spotřebiče) | 5 roky                    |

## Popis produktu

- Připojení a BORA Assist
- Tříbarevné intuitivní ovládání sControl+
- Mimořádně velké varné zóny celoplošné indukce (vpravo)
- Kompaktní velikost
- Tukový filtr z nerezové oceli a integrovaná vana k zachycení tuků
- Velkorysá zachytá nádobu (objem 3 litry)

## Funkce

- Funkce BORA Assist Fry
- Zesílená úroveň výkonu
- Automatické odsávání
- Dojezdová automatika
- Rozpoznání hrnce
- Automatický předehřev
- Funkce udržování teploty
- Funkce přemostění (vpravo)
- Časovač varné zóny
- Funkce pauzy
- Krátkodobý časovač

## Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, zámek ovládání, zámek pro čištění, indikace zbytkového tepla, bezpečnostní vypnutí, ochrana proti přehřátí

## Rozsah dodávky

Varná deska s celoplošnou indukcí a integrovaným odsavačem – odťah ven PURMA2/PURMA2R, přívodní tryska PUED2, tukový filtr z nerezové oceli, návod k použití a montáži, montážní příslušenství

## Příslušenství

Tukový filtr z nerezové oceli PUEF, přívodní trysky PUED2, PUXED2, těsnicí páska UDB25, rám varné desky KFR760AB, postranní lišty USL515/USL515AB, grilovací pánev na celoplošnou indukci KWGPFI

## Pokyny k produktu a plánování

- Napájecí kabel musí dodat zákazník
- Přední síťová zásuvka
- Možná plošně zarovnaná montáž nebo montáž na povrch
- Pod varnou deskou musí být zajištěno dostatečné odvětrávání
- Zásuvky / dna oddílů ve spodní skřínce musí být odnímatelné (údržba/čištění)
- Lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA
- Není kompatibilní s univerzálními ventilátory BORA
- Po dokončení všech montážních prací je nutné spotřebič po celém obvodu utěsnit silikonovým tmelem odolným vůči teple

