

DA Produktinformationsblad PURMA2 / PURMA2R


Glansfuld glaskeramik:



PURMA2

M Pure kombi-induktionskogeplade med integreret emfang - aftræk

Mat glaskeramik:

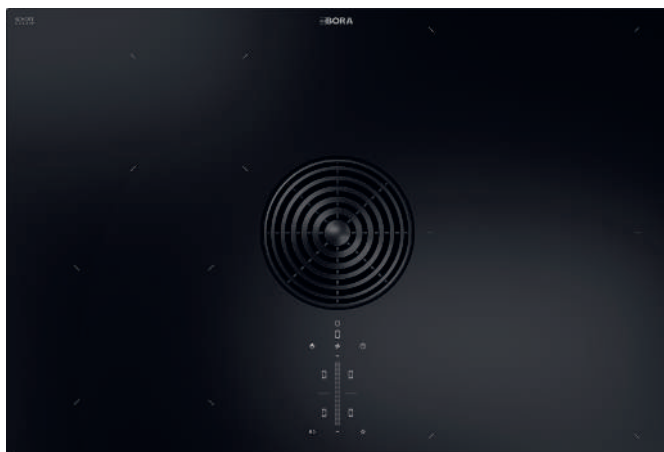

PURMA2R

M Pure Rough kombi-induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk

Almene produktinformationer:

Produkt:	Kompakt emfangsystem – kombi-induktionskogeplade og emfang i ét
Produktfordele:	Induktionskoge zoner i venstre side, fleksible induktionskoge zoner i højre side, intuitiv touchbetjening, nemmere madlavning med BORA Assist, udvidet funktionsomfang via appen BORA JOY, filterskift oppefra gennem indstrømningsåbningen
Design:	Aftræksystem med kanaltilslutning BORA Ecotube
Minimumsmål montage:	Køkkenskab med min. 80 cm bredde
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	

PISPURMA2DA-1000 1

PURMA2 / PURMA2R

M Pure kombi-induktionskogeplade med integreret emfang - aftræk

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 - 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maks.	7360 W (4400 W/3600 W)
Sikring/tilslutning til strømforsyning 3-faset	3x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Mål (bredde x dybde x højde)	760 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	21,8 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogepladens emfang/kogepladen	1 - 9, P
Størrelse af kogezone forrest til venstre	Ø 210 mm
Størrelse af kogezone bagest til venstre	Ø 175 mm
Størrelse på kogezone til højre	230 x 230 mm
Effekt, kogezone forrest i venstre side	2300 W
Effekt, kogezone bagest i venstre side	1400 W
Effekt af kogezone til højre	2100 W
Kogezone effekt forrest til venstre Power-niveau	3000 W
Kogezone effekt bagest til venstre Power-niveau	2100 W
Effekt af kogezone til højre power-niveau	3000 W
Kanaltilslutning	BORA Ecotube
Garanteret tilgængelighedsperiode for software-opdateringer (fra produktets udløbsdato)	5 år

Produktbeskrivelse

- Connectivity og BORA Assist
- Intuitiv trefarvet sControl+ betjening
- Ekstra store fleksible induktionskogezone (højre side)
- Kompakt størrelse
- Fedtfilter i rustfrit stål og integreret fedtopsamlingsbeholder
- Stor spildbakke (opsamlingsvolumen 3 liter)

Funktioner

- BORA Assist-funktionen Fry
- Power-niveau
- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Grydegenkendelsesfunktion
- Opkogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Bro-funktion (højre side)
- Kogezone-timer
- Pausefunktion
- Minutur

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, betjeningslås, rengøringslås, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling, overophedningsbeskyttelse

Leveringsomfang

Fleksibel induktionskogeplade/induktionskogeplade med integreret emfang - udsugning PURMA2/ PURMA2R, indstrømningsdyse PUED2, fedtfilter i rustfrit stål, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Fedtfilter i rustfrit stål PUEF, indstrømningsdyser PUED2, PUXED2, tætningsbånd UDB25, kogepladeramme KFR760AB, sidelister USL515/USL515AB, grillpande til fleksibel induktion KWGPFI

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåse forrest
- Planlimet montering eller overflademontering mulig
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser
- Ikke kompatibel med BORA universalventilatorer
- Efter afslutning af alt monteringsarbejde skal apparatet fuges hele vejen rundt med varmebestandig silikonetætningsmasse

