DE Produktinformationsblatt PURMA2 / PURMA2R

Glänzende Glaskeramik:

PURMA2

M Pure Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft

Matte Glaskeramik:

PURMA2R

M Pure Rough Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Kompaktes Kochfeldabzugssystem – Kombi-Induktionskochfeld und Kochfeldabzug in einem Gerät
Produkt-Highlights:	Induktions-Kochzonen links, Flächeninduktions-Kochzonen rechts, intuitive Touch-Bedienung, vereinfachtes Kochvergüngen durch BORA Assist, erweiterter Funktionsumfang durch BORA JOY App, Filterwechsel von oben durch die Einströmöffnung
Ausführung:	Abluftsystem mit Kanalanschluss BORA Ecotube
Einbaumindestmaß:	Küchenschrank mit mind. 80 cm Breite
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung
Energieeffizienzklasse:	

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

PURMA2 / PURMA2R

M Pure Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft

Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung 1-phasig	220 – 240 V
Frequenz	50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7360 W (4400 W/3600 W)
Absicherung/Netzanschluss 3-phasig	3x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 2-phasig	2x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 1-phasig	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	760 x 515 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	21,8 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeldabzug/Kochfeld	1 – 9, P
Größe Kochzone vorne links	Ø 210 mm
Größe Kochzone hinten links	Ø 175 mm
Größe Kochzonen rechts	230 x 230 mm
Leistung Kochzone vorne links	2300 W
Leistung Kochzone hinten links	1400 W
Leistung Kochzonen rechts	2100 W
Leistung Kochzone vorne links Powerstufe	3000 W
Leistung Kochzone hinten links Powerstufe	2100 W
Leistung Kochzonen rechts Powerstufe	3000 W
Kanalanschluss	BORA Ecotube
Garantierter Bereitstellungszeitraum für Software-Updates (ab Datum des Produktauslaufs)	5 Jahre

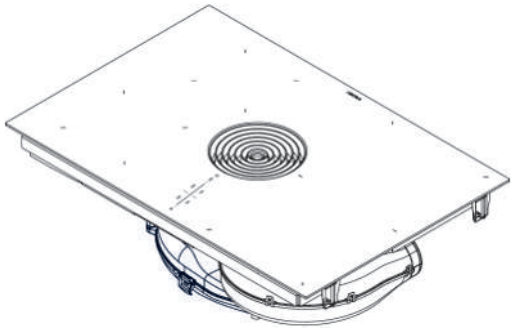

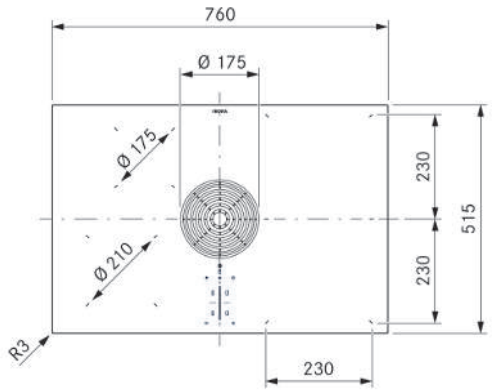

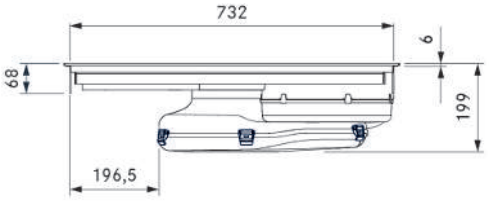



Produktbeschreibung

- Connectivity und BORA Assist
- Intuitive dreifarbige sControl+ Bedienung
- Übergroße Flächeninduktionskochzonen (rechts)
- Kompakte Größe
- Edelstahl-Fettfilter und integrierte Fettauffangwanne
- Großzügige Überlaufwanne (Auffangvolumen 3 Liter)

Funktionen

- BORA Assist-Funktion Fry
- Powerstufe
- Abzugsautomatik
- Nachlaufautomatik
- Topferkennung
- Ankochautomatik
- Warmhaltefunktion
- Brückenfunktion (rechts)
- Kochzonen-Timer
- Pausefunktion
- Kurzzeitwecker

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Bediensperre, Reinigungssperre, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz

Lieferumfang

Flächeninduktions-/Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft PURMA2/PURMA2R, Einströmdüse PUED2, Edelstahl-Fettfilter, Bedienungs- und Montageanleitung, Montagezubehör

Zubehör

Edelstahlfettfilter PUEF, Einströmdüsen PUED2, PUXED2, Dichtband UDB25, Kochfeldrahmen KFR760AB, Seitenleisten USL515/USL515AB, Grillpfanne für Flächeninduktion KWGPFI

Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussleitung ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden
- Schubläden/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung)
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen
- Nicht kompatibel mit BORA Universallüftern
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen