

FI Tuotetietosivu PURMA2 / PURMA2R


Kiiltävä lasikeramiikka:



PURMA2

M Pure -yhdistelmäinduktiokaittotas ja integroitu kaittotasn h  rynpisto – pistoilma

Matta lasikeramiikka:

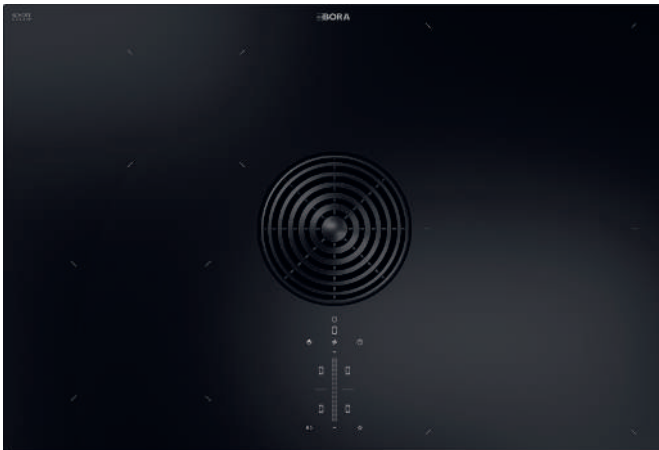

PURMA2R

M Pure Rough -yhdistelmäinduktiokaittotas ja integroitu kaittotasn h  rynpisto – pistoilma

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Kompakti kaittotasn h��rynpist��j��rjestelm�� – yhdistelm��induktiokaittotas ja kaittotasn h��rynpisto samassa laitteessa
Tuotteen kohokohdat:	Vasemmalla induktiokaittoalueet, oikealla rajattomat induktiokaittoalueet, intuitiivinen hipaisuk��ytt��, ruoanlaittoa helpottavat BORA Assist -toiminnot, lis��toimintoja BORA JOY -sovelluksella, suodattimen vaihto ylh��ilt�� tuloaukon kautta
Versio:	Pistoilmaj��rjestelm�� BORA Ecotube -kanavaliit��nn��ll��
Asennuksen v��himm��ismitat:	Kaitti��kaapin leveyden oltava v��hint��n 80 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso k��ytt��- ja asennusohje
Energi��tehokkuusluokka:	

PISPURMA2FI-10001

PURMA2 / PURMA2R

M Pure -yhdistelmäinduktiokaittotasu ja integroitu kaitttotasu höyrynpöistu – poistoilma

Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkköjännite	380-415 V 2N / 3N
Syöttöjännite, 1-vaiheinen	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	7360 W (4400/3600 W)
Sulakesuojaus / 3-vaiheinen verkköliitäntä	3 x 16 A
Sulakesuojaus / 2-vaiheinen verkköliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / 1-vaiheinen verkköliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	760 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	21,8 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Kaitttotasu höyrynpöiston / kaitttotasu tehutasot	1-9, P
Vasemman etukaitttoalueen koko	Ø 210 mm
Vasemman takakaitttoalueen koko	Ø 175 mm
Oikeanpuoleisten kaitttoalueiden koko	230 x 230 mm
Vasemman etukaitttoalueen teho	2300 W
Vasemman takakaitttoalueen teho	1400 W
Oikeanpuoleisten kaitttoalueiden teho	2100 W
Vasemman etukaitttoalueen teho, tehoasetus	3000 W
Vasemman takakaitttoalueen teho, tehoasetus	2100 W
Oikeanpuoleisten kaitttoalueiden teho, tehoasetus	3000 W
Kanavaliitäntä	BORA Ecotube
Ohjelmistopäivitysten taattu saatavuusaika (tuotteen valmistuksen lopettamisesta lähtien)	5 vuotta

Tuotekuvaus

- Connectivity ja BORA Assist
- Intuitiivinen, kolmivärinen sControl+-säädinalue
- Suuret rajattomat induktiokaitttoalueet (oikealla)
- Kompakti koko
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä ja integroitu rasvankeräysallas
- Suuri ylivuotoastia (tilavuus 3 litraa)

Toiminnot

- BORA Assist -toiminto Fry
- Tehoasetus
- Automaattinen höyrynpöisto
- Automaattinen jälkikäyttö
- Kattilan koon tunnistus
- Kiehautustoiminto
- Lämpimänäpitoiminto
- Silloitustoiminto (oikealla)
- Kaitttoalueen ajastin
- Taukotoiminto
- Lyhytkestoinen ajastin

Turvatoiminnot

Lapsilukko, lukitustoiminto, puhdistuksen lukitustoiminto, jälkilämmön näyttö, turvakatkaisu, ylikuumenemissuoja

Toimitussisältö

Rajaton induktiokaitttotasu / induktiokaitttotasu ja integroitu kaitttotasu höyrynpöisto – poistoilma PURMA2/PURMA2R, höyrynpöistoritilä PUED2, rasvasuodatin ruostumatonta terästä, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF, höyrynpöistoritilät PUED2, PUXED2, tiivisteteippi UDB25, kaitttotasu kehys KFR760AB, sivulistat USL515/USL515AB, grillipannu rajattomille induktiokaitttotasuille KWGPFI

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä verkkojohtoa
- Verkköliitäntärasia edessä
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Kaitttotasu alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa (huolto/puhdistus)
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasoiden kanssa
- Ei yhteensopiva BORA-yleistuulettimien kanssa
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikonitiivistysmassalla

