

FR Fiche d'information PURMA2 / PURMA2R


Vitrocéramique brillante :



PURMA2

M Pure table de cuisson à induction combinée avec dispositif aspirant intégré – Évacuation d'air

Vitrocéramique mate :

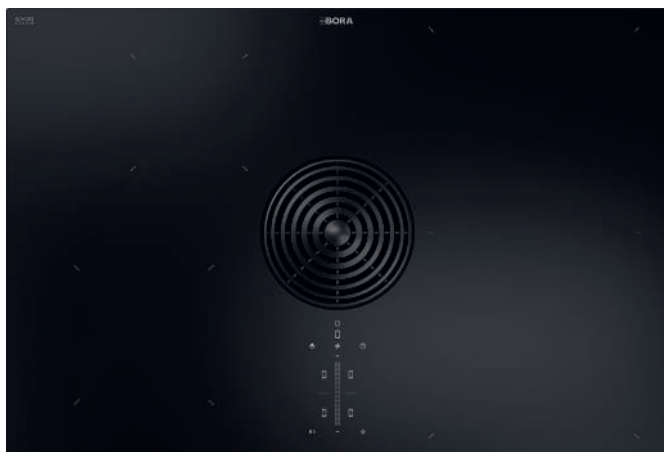

PURMA2R

M Pure Rough table de cuisson à induction combinée avec dispositif aspirant intégré – Évacuation d'air

Informations générales sur le produit :

Produit :	Système d'aspiration sur table de cuisson compact – table de cuisson à induction combinée et dispositif aspirant en un appareil
Avantages du produit :	Zones de cuisson à induction à gauche, zones de cuisson à induction à zones continues à droite, commande tactile intuitive, cuisson facilitée avec BORA Assist, fonctions étendues avec l'application BORA JOY, changement de filtre par le haut via l'ouverture d'entrée
Version :	Système d'évacuation d'air raccordé aux gaines BORA Ecotube
Dimensions minimales de montage :	Meuble d'une largeur min. de 80 cm
Avertissements et remarques de sécurité :	Voir notice d'utilisation et de montage
Efficacité énergétique :	

PISPURMA2FR-10001

PURMA2 / PURMA2R

M Pure table de cuisson à induction combinée avec dispositif aspirant intégré – Évacuation d'air

Données techniques

Tension d'alimentation polyphasée	380 – 415 V 2N/3N
Tension d'alimentation 1 phase	220 – 240 V
Fréquence	50 – 60 Hz
Puissance absorbée maximale	7360 W (4 400 W / 3 600 W)
Protection par fusible / Raccordement au secteur triphasé	3x 16 A
Protection par fusible / Raccordement au secteur biphasé	2x 16 A
Protection par fusible / Raccordement au secteur monophasé	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	760 x 515 x 199 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	21,8 kg
Matériau de surface	vitrocéramique
Niveaux de puissance dispositif aspirant /table de cuisson	1 – 9, P
Dimensions zone de cuisson avant gauche	Ø 210 mm
Dimensions zone de cuisson arrière gauche	Ø 175 mm
Dimensions zones de cuisson côté droit	230 x 230 mm
Puissance zone de cuisson avant gauche	2300 W
Puissance zone de cuisson arrière gauche	1400 W
Puissance zones de cuisson côté droit	2100 W
Puissance zone de cuisson avant gauche Niveau Power	3000 W
Puissance zone de cuisson arrière gauche Niveau Power	2100 W
Puissance zones de cuisson côté droit Niveau Power	3000 W
Raccordement de canaux	BORA Ecotube
Période de mise à disposition garantie pour les mises à jour du logiciel	5 ans
(à partir de la date de l'épuisement du produit)	

Description du produit

- Connectivity et BORA Assist
- Commande sControl+ tricolore intuitive
- Induction à zones continues extra-larges (droite)
- Compacité
- Filtre à graisse en acier inoxydable et bac collecteur de graisses intégré
- Bac de débordement spacieux (capacité de 3 litres)

Fonctions

- Fonction BORA Assist Fry
- Niveau Power
- Aspiration automatique
- Système de temporisation automatique
- Détection de récipient
- Dispositif de cuisson automatique
- fonction de maintien au chaud
- Fonction de pont (côté droit)
- minuteur de cuisson
- fonction de pause
- minuteur

Dispositifs de sécurité

Sécurité enfant, verrouillage, verrouillage au nettoyage, indicateur de chaleur résiduelle, arrêt de sécurité, protection anti-surchauffe

Contenu de la livraison

Table de cuisson à induction/à zones continues avec dispositif aspirant intégré – évacuation d'air PURMA2/PURMA2R, buse d'aspiration, filtre à graisse en acier inoxydable, notice d'utilisation et de montage, accessoires de montage

Accessoires

Filtre à graisse en acier inoxydable PUEF, buses d'aspiration PUED2, PUXED2, ruban d'étanchéité UDB25, cadre de table de cuisson KFR760AB, baguettes latérales USL515/USL515AB, plaque à griller pour induction à zones continues KWGPFI

Informations produit et planification

- Le câble d'alimentation est fourni par le client
- Prise de courant devant
- Montage affleurant ou montage en saillie possible
- Une ventilation suffisante doit être assurée sous la table de cuisson
- Les tiroirs/tablettes de l'élément bas doivent pouvoir être retirés (entretien/nettoyage)
- Peut être combiné avec toutes les prises BORA
- Non compatible avec les ventilateurs universels BORA
- Une fois tous les travaux de montage terminés, l'appareil doit être jointoyé sur tout son pourtour avec un mastic silicone résistant à la chaleur.

