

NL Productinformatieblad PURMA2 / PURMA2R


Glanzend glaskeramik:



PURMA2

M Pure gecombineerd inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging – luchtafvoer

Mat glaskeramik:

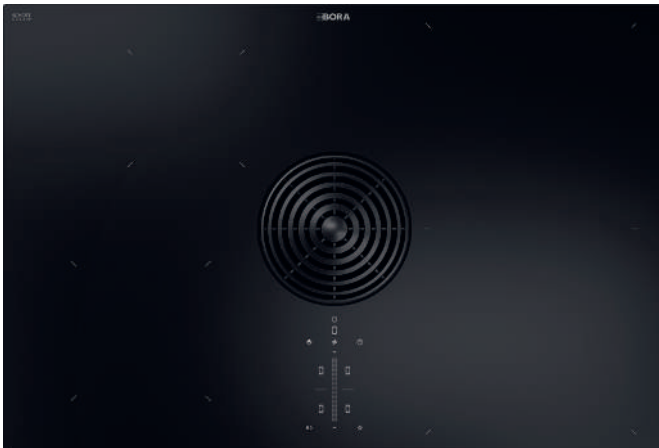

PURMA2R

M Pure Rough gecombineerd inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging – luchtafvoer

Algemene productinformatie:

Product:	Compact kookveldafzuigstelsysteem – combi-inductiekookveld en kookveldafzuiging in één apparaat
Producthighlights:	Inductiekookzones links, oppervlakte-inductiekookzones rechts, intuïtieve touchbediening, simpel kookplezier dankzij BORA Assist, extra functies via BORA JOY-app, filtervervangings van bovenaf, via de instroomopening
Uitvoering:	luchtafvoersysteem met kanaalaansluiting BORA Ecotube
Minimale afmetingen voor inbouw:	Keukenkast van minstens 80 cm breed
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding
Energie-efficiëntieklasse:	

PISPURMA2NL-10001

PURMA2/PURMA2R

M Pure gecombineerd inductiekookveld met ingebouwde kookveldaafzuiging - luchtafvoer

Technische gegevens

Aansluitspanning meerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning 1-fase	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	7360 W (4400 W/3600 W)
Zekering/netaansluiting 3-fase	3x 16 A
Zekering/netaansluiting 2-fase	2x 16 A
Zekering/netaansluiting 1-fase	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	760 x 515 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	21,8 kg
Materiaal oppervlak	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveldaafzuiging/kookveld	1 - 9, P
Grootte kookzone vooraan links	Ø 210 mm
Grootte kookzone achteraan links	Ø 175 mm
Grootte kookzones rechts	230 x 230 mm
Vermogen kookzone vooraan links	2300 W
Vermogen kookzone achteraan links	1400 W
Vermogen kookzones rechts	2100 W
Vermogen kookzone vooraan links powerniveau	3000 W
Vermogen kookzone achteraan links powerniveau	2100 W
Vermogen kookzones rechts powerniveau	3000 W
Kanaalaansluiting	BORA Ecotube
Gegarandeerde beschikbaarheidsperiode voor software-updates (vanaf de datum waarop het product uit productie wordt genomen)	5 jaar

Productbeschrijving

- Connectivity en BORA Assist
- Intuïtieve driekleurige sControl+-bediening
- Extra grote oppervlakte-inductiekookzones (rechts)
- Compacte afmetingen
- Roestvrijstalen vetfilter en geïntegreerde vetopvangbak
- Royale overloopbak (opvangvolume 3 liter)

Functies

- BORA Assist-functie Fry
- Powerniveau
- Automatische afzuiging
- Automatische naloop
- Panherkenning
- Automatische aankookfunctie
- warmhoudfunctie
- Brugfunctie (rechts)
- Kookzonetimer
- Pauzefunctie
- Timer

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, bedieningsvergrendeling, reinigingsvergrendeling, restwarmte-indicator, veiligheidsuitschakeling, oververhittingsbeveiliging

Leveringsomvang

Oppervlakte-inductie-/inductiekookveld van glaskeramiek met ingebouwde kookveldaafzuiging - Luchtafvoer PURMA2/PURMA2R, instroomsproeier PUED2, roestvrijstalen vetfilter, bedienings- en montagehandleiding, montageaccessoires

Accessoires

Roestvrijstalen vetfilter PUEF, instroomsproeier PUED2, PUXED2, tape UDB25, kookveldframe KFR760AB, zijlijsten USL515/USL515AB, grillpan voor oppervlakte-inductie KWGPFI

Product- en ontwerp informatie

- De klant moet zelf voor de netaansluitkabel zorgen.
- Netaansluitingsbox vooraan
- Vlakbouw of opbouwmontage mogelijk
- De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn
- De laden/legborden in de onderkast moeten uitneembaar zijn (onderhoud/reiniging)
- Kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd
- Niet compatibel met BORA universele motoren.
- Na alle montagewerken moet het toestel met zwarte, hittebestendige siliconenkit worden gevoegd.

