

# NO Produktinformasjonsblad PURMA2/PURMA2R


## Blank glasskeramikk:



## PURMA2

M Pure kombi-induksjonstopp med integrert avtrekk – uttrekking

## Matt glasskeramikk:

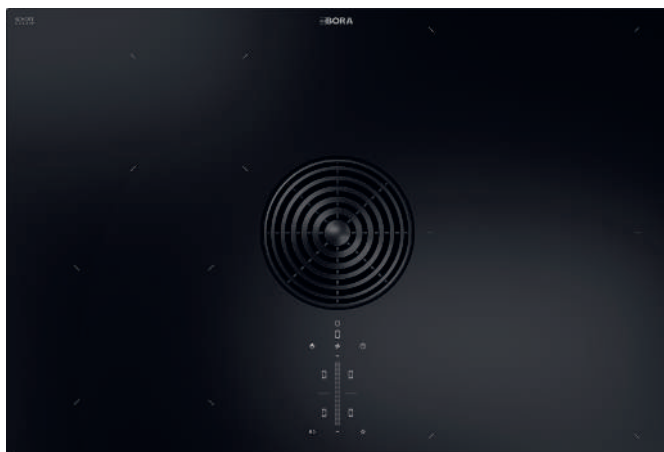

## PURMA2R

M Pure Rough kombi-induksjonstopp med integrert avtrekk – uttrekking

### Generell produktinformasjon:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                           | Kompakt avtrekkssystem – kombi-induksjonstopp og avtrekk i ett apparat                                                                                                                                                                                         |
| Produkthøydepunkter:               | Induksjonskokesoner på venstre side, induksjonstopp med rektangulære soner på høyre side, intuitiv berøringsbetjening, forenklet matlagingsglede med BORA Assist, utvidet funksjonsomfang med BORA JOY-app, filterskifte ovenfra gjennom innstrømningsåpningen |
| Utførelse:                         | Uttrekkingsystem med kanaltilkobling BORA Ecotube                                                                                                                                                                                                              |
| Minstemål for installasjon:        | Kjøkkenskap med minst 80 cm bredde                                                                                                                                                                                                                             |
| Sikkerhetsinstrukser og advarsler: | Se bruks- og monteringsanvisning                                                                                                                                                                                                                               |
| Energieffektivitetsklasse:         |                                                                                                                                                                             |

## PISPURMA2NO-1000 1

# PURMA2 / PURMA2R

## M Pure kombi-induksjonstopp med integrert avtrekk – uttrekking

### Tekniske spesifikasjoner

|                                                                                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tilkoblingsspenning flere faser                                                                      | 380–415 V 2N / 3N           |
| Tilkoblingsspenning 1-faset                                                                          | 220 – 240 V                 |
| Frekvens                                                                                             | 50 – 60 Hz                  |
| Strømforbruk maks                                                                                    | 7360 W (4400 W / 3600 W)    |
| Sikring/strømtilkobling 3-faset                                                                      | 3x 16 A                     |
| Sikring/strømtilkobling 2-faset                                                                      | 2x 16 A                     |
| Sikring/strømtilkobling 1-faset                                                                      | 1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A) |
| Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)                                                                 | 760 x 515 x 199 mm          |
| Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)                                                                     | 21,8 kg                     |
| Materiale overflate                                                                                  | Glasskeramikk               |
| Effektnivå avtrekk/platetopp                                                                         | 1 – 9, P                    |
| Størrelse kokesone foran til venstre                                                                 | Ø 210 mm                    |
| Størrelse kokesone bak til venstre                                                                   | Ø 175 mm                    |
| Størrelse kokesone høyre                                                                             | 230 x 230 mm                |
| Effekt kokesone foran til venstre                                                                    | 2300 W                      |
| Effekt kokesone bak til venstre                                                                      | 1400 W                      |
| Effekt kokesoner høyre                                                                               | 2100 W                      |
| Effekt kokesone foran til venstre power-trinn                                                        | 3000 W                      |
| Effekt kokesone bak til venstre power-trinn                                                          | 2100 W                      |
| Effekt kokesoner høyre Power-trinn                                                                   | 3000 W                      |
| Kanaltilkobling                                                                                      | BORA Ecotube                |
| Garantiperiode for tilgjengelighet av programvareoppdateringer (fra datoen for produktets utgivelse) | 5 år                        |

### Produktbeskrivelse

- Connectivity og BORA Assist
- Intuitiv trefarget sControl+ betjening
- Induksjonstopp med ekstra store rektangulære soner (høyre)
- Kompakt størrelse
- Fettfilter i rustfritt stål og integrert fettopsamlingsbeholder
- Sjenerøst overløpsbeholder (opsamlingsvolum 3 liter)

### Funksjoner

- BORA Assist-funksjon Fry
- Power-trinn
- Automatisk avtrekk
- Automatisk etterløpsfunksjon
- Grytegjennenningsfunksjon
- Automatisk oppvarmingsfunksjon
- Hold varm-funksjon
- Brofunksjon (høyre)
- Kokesone-timer
- Pausefunksjon
- Korttidstimer

### Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, betjeningssperre, rengjøringsperre, restvarmeindikator, sikkerhetsutkobling, overopphetingsvern

### Leveringsinnhold

Glasskeramisk induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk – uttrekking PURMA2/ PURMA2R, innløpsdyse PUED2, fettfilter i rustfritt stål, bruks- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

### Tilbehør

Fettfilter i rustfritt stål PUEF, innløpsdyse PUED2, PUXED2, tetningsbånd UDB25, platetoppamme KFR760AB, sidelister USL515/USL515AB, grillpanne for induksjonstopp med rektangulære soner KWGPFI

### Produkt- og planleggingsmerknader

- Strømledning må være tilgjengelig på monteringsstedet
- Stikkontakt foran
- Planlimt montering eller overflatemontering er mulig
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Skuffer/hyller i underskap skal være uttakbare (vedlikehold/rengjøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikkontakter
- Ikke kompatibel med BORA universalmotorer
- Når alt monteringsarbeid er fullført, må det fuges hele veien rundt apparatet med varmebestandig silikontetningsmasse

