

PL Karta informacji o produkcie PURMA2 / PURMA2R


Błyszcząca ceramika szklana:



PURMA2

M Pure indukcyjna płyta grzewcza kombi ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz

Matowa ceramika szklana:

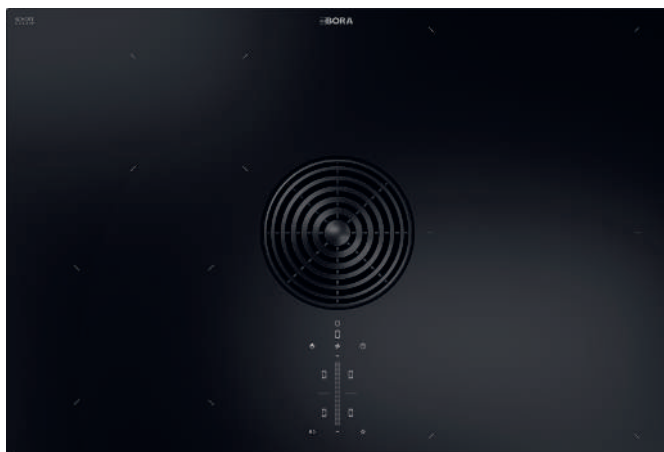

PURMA2R

M Pure Rough indukcyjna płyta grzewcza kombi ze zintegrowanym wyciągiem oparów – tryb pracy z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Kompaktowy system wyciągu oparów – indukcyjna płyta grzewcza kombi i wyciąg oparów w jednym urządzeniu
Najważniejsze cechy produktu:	Indukcyjne pola grzewcze z lewej, pola grzewcze z indukcją pełnopowierzchniową z prawej, intuicyjna obsługa dotykowa, ułatwione gotowanie dzięki BORA Assist, rozszerzony zakres funkcji dzięki aplikacji BORA JOY, wymiana filtra od góry przez otwór wlotowy
Wersja:	System z odprowadzaniem powietrza i przyłączem kanału BORA Ecotube
Minimalne wymiary zabudowy:	Szafka kuchenna o szerokości co najmniej 80 cm
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu
Klasa efektywności energetycznej:	

PISPURMA2PL-10001

PURMA2/PURMA2R

M Pure indukcyjna płyta grzewcza kombi ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz

Dane techniczne

Wielofazowe napięcie przyłącza	380 – 415 V 2 N / 3 N
Napięcie przyłączenia, 1 faza	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	7360 W (4400 W/3600 W)
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 3-fazowe	3x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 2-fazowe	2x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 1-fazowe	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	760 x 515 x 199 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	21,8 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Wyświetlacz stopnia mocy wyciągu oparów/płyty grzewczej	1 – 9, P
Duże pole grzewcze, przód po lewej	Ø 210 mm
Duże pole grzewcze, tył po lewej	Ø 175 mm
Duże pola grzewcze po prawej	230 x 230 mm
Moc pola grzewczego z przodu po lewej	2300 W
Moc pola grzewczego z tyłu po lewej	1400 W
Moc pól grzewczych po prawej	2100 W
Moc pola grzewczego, przód po lewej, stopień POWER	3000 W
Moc pola grzewczego, tył po lewej, stopień POWER	2100 W
Moc pól grzewczych po prawej, stopień POWER	3000 W
Przyłącze kanału	BORA Ecotube
Gwarantowany okres dostępności aktualizacji oprogramowania 5 lat (od daty zaprzestania produkcji produktu)	

Opis produktu

- Connectivity i BORA Assist
- Intuicyjny, trójkolorowy panel sterowania sControl+
- Pola grzewcze z indukcją pełnopowierzchniową (po prawej)
- Kompaktowe rozmiary
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej i zintegrowana wanienka do zbierania tłuszczu
- Duża wanienka przelewowa (pojemność 3 l)

Funkcje

- Funkcja BORA Assist Fry
- Stopień POWER
- Automatyka wyciągu
- Funkcja automatycznego opóźnienia wyłączenia
- Rozpoznawanie naczynia
- Funkcja automatycznego zagotowania
- Funkcja trzymania ciepła
- Funkcja Bridge (po prawej stronie)
- Timer pola grzewczego
- Funkcja pauzy
- Minutnik

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed dziećmi, blokada obsługi, blokada czyszczenia, wskaźnik ciepła resztkowego, wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed przegrzaniem

Zakres dostawy

Płyta grzewcza indukcyjna/z indukcją pełnopowierzchniową ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz PURMA2/PURMA2R, dysza wlotowa PUED2, dysza wlotowa PUED2, filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej, instrukcja obsługi i montażu, akcesoria montażowe

Wyposażenie dodatkowe

Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej PUEF, dysze wlotowe PUED2, PUXED2, taśma uszczelniająca UDB25, ramy płyty grzewczej KFR760AB, listwy boczne USL515/USL515AB, patelnia grillowa do indukcji pełnopowierzchniowej KWGPFI

Informacje o produkcie i planowaniu

- Kabel przyłączeniowy należy zorganizować we własnym zakresie
- Sieciowe gniazdo przyłączeniowe z przodu
- Montaż z zachowaniem równej powierzchni lub montaż elementu z uskokiem
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację
- Szuflady/półki szafki dolnej muszą być wyjmowane (w celu konserwacji/czyszczenia)
- Możliwość łączenia ze wszystkimi gniazdami wtykowymi BORA
- Brak kompatybilności z wentylatorami uniwersalnymi BORA
- Po zakończeniu wszystkich prac montażowych urządzenie należy uszczelnić dookoła za pomocą odpornej na wysoką temperaturę silikonowej masy uszczelniającej

