

PT Ficha de informação do produto PURMA2 / PURMA2R


Vitrocerâmica brilhante:



PURMA2

M Pure placa de cozinhar de indução combinada com exaustor de placa integrado – extração de ar

Vitrocerâmica mate:

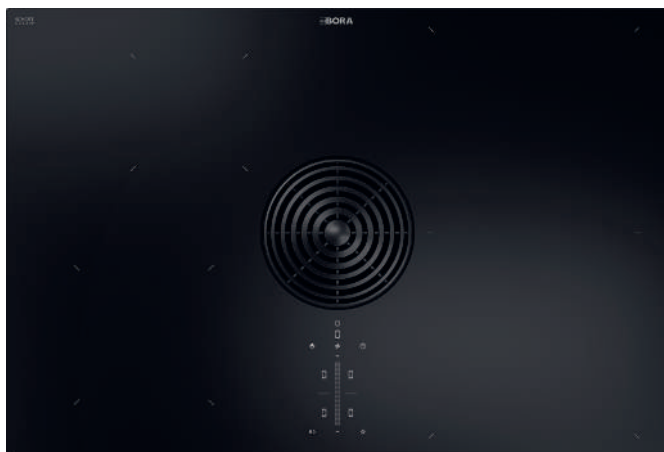

PURMA2R

M Pure Rough placa de cozinhar de indução combinada com exaustor de placa integrado – extração de ar

Informações gerais do produto:

Produto:	Sistema de exaustor de placa compacto – placa de cozinhar de indução combinada e exaustor de placa num só
Destaques do produto:	Zonas de cozedura de indução no lado esquerdo, zonas de cozedura de indução surface no lado direito, comando tátil intuitivo, uma experiência de cozinhar facilitada através de BORA Assist, mais funcionalidades através da aplicação BORA JOY, substituição do filtro por cima através da abertura da entrada de ar
Versão:	Sistema de extração de ar com ligação de conduta BORA Ecotube
Medida mínima de montagem:	Armários de cozinha com uma largura mínima de 80 cm
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem
Classe de eficiência energética:	

PISPURMA2PT-10001

PURMA2/PURMA2R

M Pure placa de cozinhar de indução combinada com exaustor de placa integrado – extração de ar

Dados técnicos

Tensão de alimentação multifásica	380-415 V 2 N/3 N
Tensão de ligação monofásica	220-240 V
Frequência	50-60 Hz
Consumo de energia máximo	7360 W (4400 W/3600 W)
Segurança fusível/ligação à rede elétrica trifásica	3x 16 A
Segurança fusível/ligação à rede elétrica bifásica	2x 16 A
Segurança fusível/ligação à rede elétrica monofásica	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Dimensões (largura x profundidade x altura)	760 x 515 x 199 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	21,8 kg
Material da superfície	Vitrocerâmica
Níveis de potência do exaustor de placa/da placa de cozinhar	1-9, P
Tamanho da zona de cozedura dianteira esquerda	Ø 210 mm
Tamanho da zona de cozedura traseira esquerda	Ø 175 mm
Tamanho das zonas de cozedura à direita	230 x 230 mm
Potência da zona de cozedura dianteira esquerda	2300 W
Potência da zona de cozedura traseira esquerda	1400 W
Potência das zonas de cozedura à direita	2100 W
Potência da função booster da zona de cozedura dianteira à esquerda	3000 W
Potência da função booster da zona de cozedura traseira à esquerda	2100 W
Potência da função booster das zonas de cozedura à direita	3000 W
Ligação de conduta	BORA Ecotube
Período de disponibilidade garantido para atualizações de software (a partir da data de descontinuação do produto)	5 anos

Descrição do produto

- Connectivity e BORA Assist
- Operação intuitiva do sControl+ de três cores
- Zonas de cozedura de indução surface de grandes dimensões (direita)
- Tamanho compacto
- Filtro de gordura de aço inoxidável e cuba recoleтора de gordura integrada
- Cuba ampla para transbordo (volume coletável de 3 litros)

Funções

- Função BORA Assist Fry
- Função booster
- Sistema de extração automático
- Atraso de desconexão automático
- Detecção da panela
- Sistema automático de pré-aquecimento
- Função de manutenção da temperatura
- Função ponte (à direita)
- Temporizador das zonas de cozedura
- Função de pausa
- Temporizador

Dispositivos de segurança

Sistema de segurança para crianças, bloqueio de operação, bloqueio de limpeza, indicação de calor residual, desconexão de segurança, proteção de sobreaquecimento

Âmbito de fornecimento

Placa vitrocerâmica de indução surface com exaustor de placa integrado – extração de ar PURMA2/PURMA2R, grelha de entrada de ar PUED2, filtro de gordura de aço inoxidável, instruções de utilização e de montagem, acessórios de montagem

Acessórios

Filtro de gordura de aço inoxidável PUEF, bocais de entrada de ar PUED2, PUXED2, cinta vedante UDB25, estrutura da placa KFR760AB, frisos de proteção USL515/USL515AB, placa de grelhar para indução surface KWGPFI

Instruções sobre produtos e planeamento

- O cabo de alimentação deve ser fornecido pelo cliente
- Tomada de ligação à rede elétrica dianteira
- Possibilidade de montagem à face ou montagem por sobreposição
- Deve ser garantida ventilação suficiente por baixo da placa de cozinhar
- As gavetas/prateleiras no armário inferior devem ser removíveis (manutenção/limpeza)
- Combinável com todas as tomadas BORA
- Não compatível com os ventiladores universais BORA
- Após a conclusão todos os trabalhos de montagem, deve ser aplicada uma massa vedante de silicone termorresistente ao redor do aparelho

