

SK Informačný list výrobku PURMA2/PURMA2R


Lesklá sklokeramika:



PURMA2

M Pure kombinovaná indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár – odvod vzduchu

Matná sklokeramika:

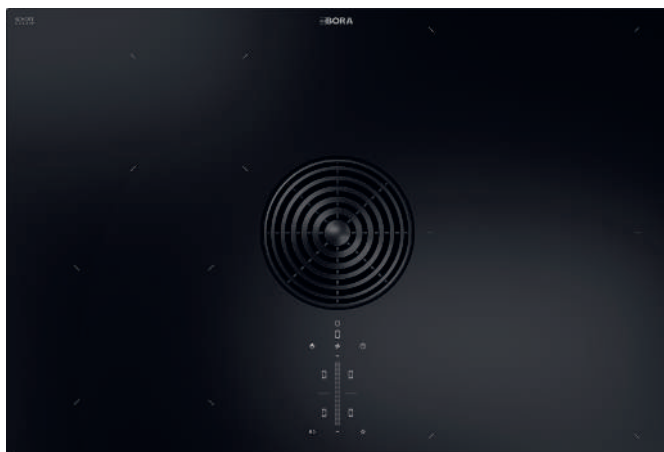

PURMA2R

M Pure Rough kombinovaná indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár – odvod vzduchu

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Kompaktný systém odsávača pár – kombinovaná indukčná varná doska a odsávač pár v jednom spotrebiči
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Indukčné varné zóny vľavo, varné zóny s celoplošnou indukciou vpravo, intuitívne dotykové ovládanie, zjednodušené varenie vďaka funkcii BORA Assist, rozšírený rozsah funkcií vďaka aplikácii BORA JOY, výmena filtra zhora cez prírodný otvor
Vyhotovenie:	Systém odvodu vzduchu s potrubnou prípojkou BORA Ecotube
Minimálny montážny rozmer:	Kuchynská skrinka s min. šírkou 80 cm
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž
Trieda energetickej účinnosti:	

PISPURMA2SK-10001

PURMA2/PURMA2R

M Pure kombinovaná indukčná varná doska s integrovaným systémom pre odsávanie pár – odvod vzduchu

Technické údaje

Prípájacie napätie, viacfázové	380 – 415 V 2N/3N
Prípojovacie napätie 1-fázové	220 – 240 V
Frekvencia	50 – 60 Hz
Maximálna spotreba energie	7360 W (4400 W/3600 W)
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 3-fázové	3x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 2-fázové	2x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 1-fázové	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	760 × 515 × 199 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	21,8 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne odsávania pár/varná doska	1 – 9, P
Veľkosť varnej zóny vpredu vľavo	Ø 210 mm
Veľkosť varnej zóny vzadu vľavo	Ø 175 mm
Veľkosť varných zón vpravo	230 × 230 mm
Výkon varnej zóny vpredu vľavo	2300 W
Výkon varnej zóny vzadu vľavo	1400 W
Výkon varných zón vpravo	2100 W
Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu vľavo	3000 W
Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vzadu vľavo	2100 W
Výkon varných zón so zosilnenou úrovňou výkonu vpravo	3000 W
Potrúbná prípojka	BORA Ecotube
Garantovaný čas prípravy pre aktualizácie softvéru (od dátumu ukončenia platnosti výrobu)	5 rokov

Opis výrobku

- Connectivity a BORA Assist
- Intuitívne trojfarebné ovládanie sControl+
- Nadrozmerne varné zóny s celoplošnou indukciou (vpravo)
- Kompaktné rozmery
- Tukový filter z nerezovej ocele a integrovaná zachytávací vaňa na tuk
- Veľká prepádová vaňa (objem 3 litre)

Funkcie

- Funkcia BORA Assist Fry
- Zosilnená úroveň výkonu
- Odsávací automatika
- Dobeňová automatika
- Rozpoznanie hrnca
- Funkcia automatického predohrevu
- Funkcia udržiavania teploty
- Funkcia premostenia (vpravo)
- Časovač varných zón
- Funkcia paúzy
- Kuchynský časovač

Bezpečnostné zariadenia

Detekcia poistky, zámok obsluhy, zámok čistenia, indikácia zvyškového tepla, bezpečnostné vypnutie, ochrana pred prehriatím

Rozsah dodávky

Sklokeramická varná doska s celoplošnou indukciou s integrovaným odsávaním pár – odvod vzduchu PURMA2/PURMA2R, prírodná dýza PUED2, tukový filter z nerezovej ocele, návod na použitie a montáž, montážne príslušenstvo

Príslušenstvo

Tukový filter z nerezovej ocele PUEF, prírodná dýza PUED2, PUXED2, tesniaca páska UDB25, rám varnej dosky KFR760AB, bočné lišty USL515/USL515AB, grilovacia panvica pre celoplošnú indukciu KWGPFI

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Napájacie vedenie musí byť k dispozícii v mieste montáže
- Sieťová prípojka vpredu
- Je možná zapustená montáž alebo montáž na povrch
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie
- Zásuvky/police v spodnej skrinke musia byť vyberateľné (údržba/čistenie)
- Kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami
- Nekompatibilné s univerzálnymi ventilátormi BORA
- Po dokončení všetkých montážnych prác sa spotrebič vyškáruje po celom obvode silikónovou tesniacou hmotou odolnou proti teplu

