

SV Produktinformationsblad PURMA2 / PURMA2R


Glänsande glaskeramik:



PURMA2

M Pure kombi-induktionsspishäll med integrerad ångsug – utsug

Matt glaskeramik:

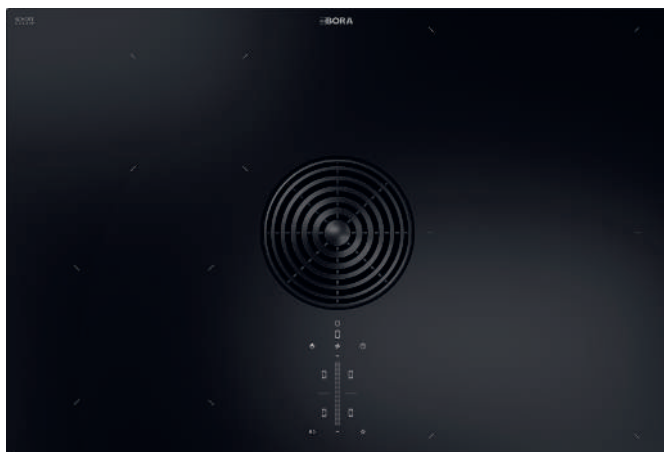

PURMA2R

M Pure Rough kombi-induktionsspishäll med integrerad ångsug – utsug

Allmän produktinformation:

Produkt:	Kompakt ångsugssystem -- kombi-induktionsspishäll och ångsug i en enda apparat
Produkthöjdpunkter:	Induktionskokzoner vänster, flexinduktionskokzoner höger, intuitiv touch-betjäning, förenklad matlagningsglädje genom BORA Assist, utökat funktionsomfång med BORA JOY app, filterbyte uppifrån genom inströmningsöppningen
Utförande:	Utsugningssystemmed kanalanslutning BORA Ecotube
Minimimått för inbyggnad:	Köksskåp med minst 80 cm bredd
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen
Energieffektivitetsklass:	

PISPURMA2SV-10001

PURMA2 / PURMA2R

M Pure kombi-induktionsspishäll med integrerad ångsug – utsug

Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Effektförbrukning max.	7360 W (4400 W/3600 W)
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	760 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	21,8 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug/spishäll	1 - 9, P
Storlek kokzon fram vänster	Ø 210 mm
Storlek kokzon bak vänster	Ø 175 mm
Storlek kokzoner höger	230 x 230 mm.
Effekt kokzon fram vänster	2300 W
Effekt kokzon bak vänster	1400 W
Effekt kokzoner höger	2100 W
Effekt kokzon fram vänster powernivå	3000 W
Effekt kokzon bak vänster powernivå	2100 W
Effekt kokzoner höger powernivå	3000 W
Kanalanslutning	BORA Ecotube
Garanterad tillgänglighetsperiod för programvaruuppdateringar 5 år (från datum för produktens upphörande)	

Produktbeskrivning

- Connectivity och BORA Assist
- Intuitiv trefärgad sControl+ manövrering
- Extra stora kokzoner med flexinduktion (höger)
- Kompakt storlek
- Fettfilter i rostfritt stål och integrerat dropptråg
- Generöst tilltaget bräddavloppskärl (uppsamlingsvolym 3 liter)

Funktioner

- BORA Assist-funktion Fry
- Powernivå
- Utsugsautomatik
- Fördöjd avstängning
- Kokkärlsidentifiering
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Bryggningsfunktion (höger)
- Kokzonstimer
- Pausfunktion
- Timer

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, manöverspär, rengöringsspär, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

Leveransomfång

Glaskeramisk flexinduktionshäll med integrerad ångsug – utsug PURMA2/PURMA2R, inströmningsmunstycke PUED2, PUXED2, tätningsband UDB25, spishällsram KFR760AB, sidolister USL515/USL515AB, grillpanna för flexinduktion KWGPFI

Tillbehör

Fettfilter i rostfritt stål PUEF, inströmningsmunstycke PUED2, PUXED2, tätningsband UDB25, spishällsram KFR760AB, sidolister USL515/USL515AB, grillpanna för flexinduktion KWGPFI

Produkt- och planeringshänvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.
- Inte kompatibel med BORA universalmotorer.
- Efter att monteringen har avslutats måste apparaten runtom fogas med värmebeständig silikontätningssmassa.

