


CS Informační produktový list PURMU

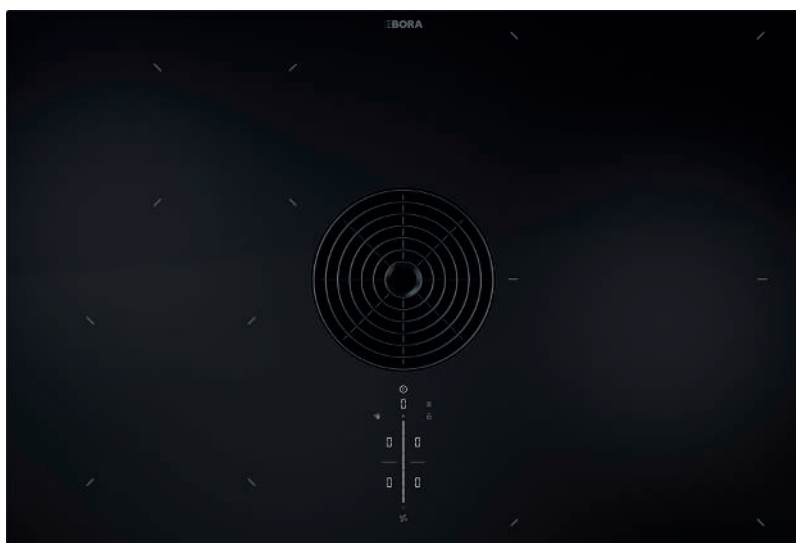

PURMU

M Pure varná deska s celoplošnou indukcí / indukční varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace

Všeobecné informace o produktu:

Produkt:	Kompaktní systém odsavače integrovaného do varné desky – varná deska a odsavač integrovaný do varné desky v jednom zařízení
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	Efektivní odsavač integrovaný do varné desky včetně tukového filtru z nerezové oceli, varná deska s 2 varnými zónami s celoplošnou indukcí a 2 indukčními varnými zónami, intuitivní dotykové ovládání, barevné vstupní trysky jako příslušenství, výměna filtru shora prostřednictvím vstupního otvoru
Provedení:	Systém recirkulace s integrovaným pachovým filtrem
Minimální rozměr pro instalaci:	Kuchyňská linka o min. šířce 80 cm
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži

PISPURMUCS-10001

PURMU

M Pure varná deska s celoplošnou indukcí / indukční varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace

Technické údaje

Vícefázové napájecí napětí	380 – 415 V 2N / 3N
Napětí 1fázové přípojky	220 – 240 V
Frekvence	50 – 60 Hz
Příkon max.	7600 W (4400 W/3600 W)
Jistič / 3fázové napájení	3x 16 A
Jistič / 2fázové napájení	2x 16 A
Jistič / 1fázové napájení	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	760 x 515 x 199 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	23,6 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně varné desky s odsavačem/varné desky	1 – 9, P
Velikost levé přední varné zóny	Ø 210 mm
Velikost levé zadní varné zóny	Ø 175 mm
Velikost varných zón vpravo	230 x 230 mm
Výkon levé přední varné zóny	2300 W
Výkon levé zadní varné zóny	1400 W
Výkon varných zón vpravo	2100 W
Výkon levé přední varné zóny (zesílená úroveň výkonu)	3000 W
Výkon levé zadní varné zóny (zesílená úroveň výkonu)	2100 W
Výkon varných zón vpravo se zesílenou úrovní výkonu	3000 W
Filtrační materiál	Aktivní uhlí s iontovým výměníkem
Maximální životnost filtru	150 h (1 rok)
Potrubní přípojka	BORA Ecotube

Popis produktu

- Bílý intuitivní ovládací panel sControl
- Mimořádně velké varné zóny celoplošné indukce (vpravo)
- Kompaktní velikost
- Tukový filtr z nerezové oceli a integrovaná vana k zachycení tuků
- Účinné odstraňování zápachu díky filtru s aktivním uhlím
- eSwap – jednoduchá výměna filtru

Funkce

Zesílená úroveň výkonu, automatické odsávání, dojezdová automatika, indikátor stavu a údržby filtru, rozpoznání hrnce, automatický přehřev, funkce udržování teploty, funkce přemostění (vpravo), časovač varné zóny, funkce pauzy, časovač, režim Super Simple Mode

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, zámek ovládání, zámek pro čištění, indikace zbytkového tepla, bezpečnostní vypnutí, ochrana proti přehřátí

Rozsah dodávky

Varné desky s klasickou či celoplošnou indukcí a integrovaným odsavačem – recirkulace PURMU, černá přívodní tryska, tukový filtr z nerezové oceli, filtr s aktivním uhlím, návod k použití a k montáži, montážní šablona, montážní příslušenství

Příslušenství

Filtr s aktivním uhlím PUAKE, jednotka čističky vzduchu s teleskopickým výsuvem PULBTA, tukový filtr z nerezové oceli PUEF, barevné přívodní trysky (černá PUED, šedobéžová PUEDG, červená PUEDR, nefritově zelená PUEDJ, oranžová PUEDO, modrá PUEDB, světle šedá PUEDL, sluneční žlutá PUEDS), těsnící páska UDB25, rám varné desky KFR760AB, grilovací pánev na celoplošnou indukci KWGPFI

Pokyny k produktu a plánování

- Napájecí kabel musí dodat zákazník
- Přední síťová zásuvka
- Možná plošně zarovnaná montáž nebo montáž na povrch
- Pod varnou deskou musí být zajištěno dostatečné odvětrávání
- Jednotka čističky vzduchu je vybavena přípojkou k zadní stěně korpusu s teleskopickým výsuvem (až 80 mm)
- Teleskopický výsuv lze prodloužit přidáním teleskopickým výsuvem PULBTA (k dostání jako příslušenství) o 105 mm
- Zásuvky / dna oddílů ve spodní skříňce musí být odnímatelné (údržba / čištění)
- Lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA

