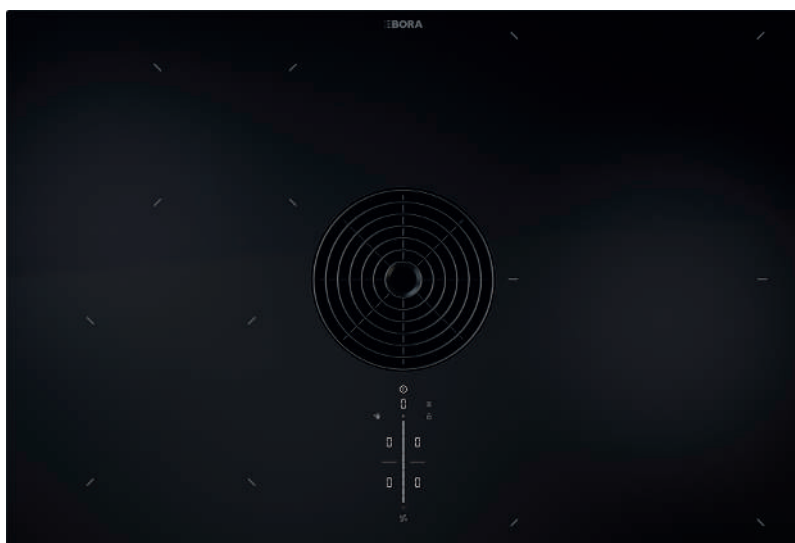


DA Produktinformationsblad PURMU**PURMU**

M Pure fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation

Almene produktinformationer:

Produkt:	Kompakt emfangsystem – kogeplade og emfang i ét
Produkthavende:	Effektivt emfang inklusive fedtfilter i rustfrit stål, kogeplade med 2 kogezone med fleksibel induktion og 2 induktionszoner, intuitiv touch-betjening, farvede indstrømningsdyser som tilbehør, filteret kan udskiftes ovenfra via indstrømningsåbningen
Design:	Recirkulationssystem med integreret lugtfilter
Minimumsmål montage:	Køkkenskab med min. 80 cm bredde
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning

PISPURMUDA-10001

PURMU

M Pure fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 - 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	7600 W (4400 W/3600 W)
Sikring/tilslutning til strømforsyning 3-faset	3x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Mål (bredde x dybde x højde)	760 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	23,6 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogepladens emfang/kogepladen	1 - 9, P
Kogezone størrelse forrest til venstre	Ø 210 mm
Kogezone størrelse bagest til venstre	Ø 175 mm
Størrelse på kogezone til højre	230 x 230 mm
Effekt, kogezone forrest i venstre side	2300 W
Effekt, kogezone bagest i venstre side	1400 W
Effekt af kogezone til højre	2100 W
Kogezone effekt forrest til venstre Power-niveau	3000 W
Kogezone effekt bagest til venstre Power-niveau	2100 W
Effekt af kogezone til højre power-niveau	3000 W
Filtermateriale	Aktivt kul med ionbytter
Maksimal filterlevetid	150 t (1 år)
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Intuitiv hvid sControl-betjening
- Ekstra store fleksible induktionskogezone (højre side)
- Kompakt størrelse
- Fedtfilter i rustfrit stål og integreret fedtopsamlingsbakke
- Effektiv lugtfjernelse med aktivt-kul-filter
- eSwap - let filterskift

Funktioner

Power-niveau, udsugningsautomatik, forsinket slukning, filterstatus- og filterservice-visning, grydegenkendelsesfunktion, opkogningsfunktion, hold-varm-funktion, bro-funktion (i højre side), kogezone-timer, pausefunktion, minutur, Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, betjeningslås, rengøringslås, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling, overophedningsbeskyttelse

Leveringsomfang

Fleksibel induktionskogeplade/induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation PURMU, indstrømningsdyse sort, fedtfilter i rustfrit stål, aktivt-kul-filter, betjenings- og monteringsanvisning, monteringskabelon, monteringstilbehør

Tilbehør

Aktivt-kul-filter PUAKE, luftrensingsboks teleskopudtræk PULBTA, fedtfilter i rustfrit stål PUEF, farvede indstrømningsdyser (sort PUEG, grønt PUEG, rød PUEG, julegrøn PUEG), orange PUEG, blå PUEG, lysegrå PUEG, solgul PUEG), tætningsbånd UDB25, kogepladeramme KFR760AB, grillpande til fleksibel induktion KWGPFI

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåse forrest
- Planimet montering eller overflademontering mulig
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Luftrensingsboksen er udstyret med et teleskopudtræk (op til 80 mm) til tilslutning til skabets bagvæg.
- Teleskopudtrækket kan forlænges med 105 mm ved hjælp af et ekstra teleskopudtræk PULBTA (fås som tilbehør)
- Skuffer/hylde i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser

