


## NO Produktinformasjonsark PURMU

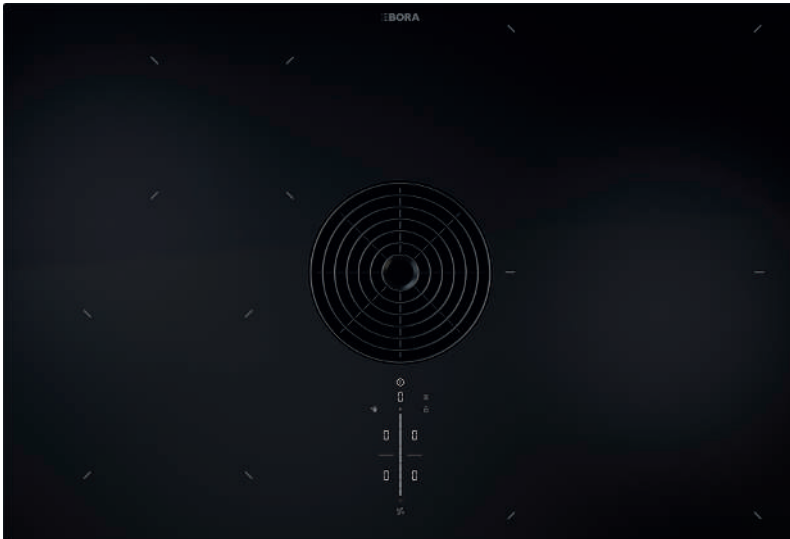

### PURMU

M Pure induksjonstopp med rektangulære soner-/induksjonstopp med integrert avtrekk – resirkulering

#### Generell produktinformasjon:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                           | Kompakt avtrekkssystem – platetopp og avtrekk i ett apparat                                                                                                                                                                                           |
| Produkthøydepunkter:               | Effektivt avtrekk inkludert fettfilter i rustfritt stål, platetopp med 2 rektangulære induksjonskokesoner og 2 induksjonskokesoner, intuitiv berøringsbetjening, fargede innløpsdyser som tilbehør, filterbytte ovenfra gjennom innstrømningsåpningen |
| Utførelse:                         | Resirkuleringssystem med integrert luktfilter                                                                                                                                                                                                         |
| Minstemål for installasjon:        | Kjøkkenskap med minst 80 cm bredde                                                                                                                                                                                                                    |
| Sikkerhetsinstrukser og advarsler: | Se bruks- og monteringsanvisning                                                                                                                                                                                                                      |

### PISPURMUNO-1000 1

# PURMU

## M Pure induksjonstopp med rektangulære soner-/induksjonstopp med integrert avtrekk - resirkulering

### Tekniske spesifikasjoner

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Tilkoblingsspenning flere faser               | 380 - 415 V 2N / 3N            |
| Tilkoblingsspenning 1-faset                   | 220 - 240 V                    |
| Frekvens                                      | 50 - 60 Hz                     |
| Strømforbruk maks                             | 7600 W (4400 W / 3600 W)       |
| Sikring/strømtilkobling 3-faset               | 3 x 16 A                       |
| Sikring/strømtilkobling 2-faset               | 2 x 16 A                       |
| Sikring/strømtilkobling 1-faset               | 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A) |
| Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)          | 760 x 515 x 199 mm             |
| Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)              | 23,6 kg                        |
| Materiale overflate                           | Glasskeramikk                  |
| Effektnivå avtrekk/platetopp                  | 1 - 9, P                       |
| Størrelse kokesone foran til venstre          | Ø 210 mm                       |
| Størrelse kokesone bak til venstre            | Ø 175 mm                       |
| Størrelse kokesone høyre                      | 230 x 230 mm                   |
| Effekt kokesone foran til venstre             | 2300 W                         |
| Effekt kokesone bak til venstre               | 1400 W                         |
| Effekt kokesoner høyre                        | 2100 W                         |
| Effekt kokesone foran til venstre power-trinn | 3000 W                         |
| Effekt kokesone bak til venstre power-trinn   | 2100 W                         |
| Effekt kokesoner høyre Power-trinn            | 3000 W                         |
| Filtermateriale                               | Aktivt kull med ionebytter     |
| Filterets levetid maksimalt                   | 150 h (1 år)                   |
| Kanaltilkobling                               | BORA Ecotube                   |

### Produktbeskrivelse

- Intuitiv hvit sControl betjening
- Induksjonstopp med ekstra store rektangulære soner (høyre)
- Kompakt størrelse
- Fettfilter i rustfritt stål og integrert fettoppsamlingsbeholder
- Effektiv luftfjerning med aktivt kullfilter
- eSwap- enkelt filterskifte

### Funksjoner

Power-trinn, automatisk avtrekk, automatisk etterløpsfunksjon, filterstatus og filterserviceindikator, grytejenkjenningsfunksjon, automatisk oppvarmingsfunksjon, hold varm-funksjon, brofunksjon (høyre), kokesone-timer, pausefunksjon, korttids timer, Super Simple Mode

### Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, betjeningssperre, rengjøringsperre, restvarmeindikator, sikkerhetsutkobling, overopphetsvern

### Leveringsinnhold

Induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk / induksjonstopp med integrert avtrekk - resirkulering PURMU, innløpsdyse svart, fettfilter i rustfritt stål, aktivt kullfilter, bruks- og monteringsanvisning, monteringsmal, monteringsstilbehør

### Tilbehør

Aktivt kullfilter PUAKF, luftrenseboks teleskoputtrekk PULBTA, Fettfilter i rustfritt stål PUEF, fargede innløpsdyser (svart PUED, greige PUEDG, rød PUEDR, jadegrønn PUEDJ), oransje PUEDO, blå PUEDB, lys grå PUEDL, solgul PUEDS), tetningsbånd UDB25, platetoppramme KFR760AB, grillpanne for induksjonstopp med rektangulære soner KWGPFI

### Produkt- og planleggingsmerknader

- Strømledning må være tilgjengelig på monteringsstedet
- Stikkontakt foran
- Planlimt montering eller overflatemontering er mulig
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Luftrenseboksen er utstyrt med et teleskoputtrekk for tilkobling til den bakre vegg av enheten (opptil 80 mm)
- Teleskoputtrekket kan forlenges med 105 mm ved hjelp av et ekstra teleskoputtrekk PULBTA (tilgjengelig som tilbehør)
- Skuffer/hyller i underskap skal være uttakbare (vedlikehold/rengjøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikkontakter

