


SK Informačný list produktu PURMU

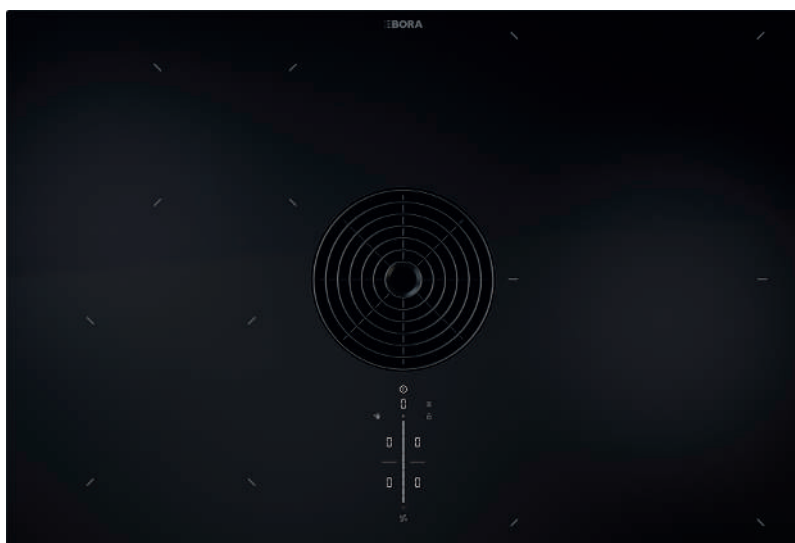

PURMU

M Pure varná doska s celoplošnou indukciou/indukčná varná doska s integrovaným systémom odťahu pár – recirkulácia

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Kompaktný systém odťahu pár – varná doska a odťah pár v jednom spotrebiči
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Efektívny systém odťahu pár vrátane tukového filtra z nerezovej ocele, varná doska s 2 varnými zónami s celoplošnou indukciou a 2 indukčnými varnými zónami, intuitívne dotykové ovládanie, farebné prírodné dýzy ako príslušenstvo, výmena filtra zhora cez prírodný otvor
Vyhotovenie:	Systém recirkulácie so zabudovaným pachovým filtrom
Minimálny montážny rozmer:	Kuchynská skrinka s min. šírkou 80 cm
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž

PISPURMUSK-10001

PURMU

M Pure celoplošná indukčná/indukčná varná doska s integrovaným systémom pre odťah pár – recirkulácia

Technické údaje

Prípäacie napätie, viacfázové	380 – 415 V 2N/3N
Prípojovacie napätie 1-fázové	220 – 240 V
Frekvencia	50 – 60 Hz
Maximálny príkon	7600 W (4400 W/3600 W)
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 3-fázové	3x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 2-fázové	2x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 1-fázové	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	760 × 515 × 199 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	23,6 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne odťahu pár/varná doska	1 – 9, P
Veľkosť varnej zóny vpredu vľavo	Ø 210 mm
Veľkosť varnej zóny vzadu vľavo	Ø 175 mm
Veľkosť varných zón vpravo	230 × 230 mm
Výkon varnej zóny vpredu vľavo	2300 W
Výkon varnej zóny vzadu vľavo	1400 W
Výkon varných zón vpravo	2100 W
Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu vľavo	3000 W
Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vzadu vľavo	2100 W
Výkon varných zón so zosilnenou úrovňou výkonu vpravo	3000 W
Materiál filtra	Aktívne uhlia s meničom iónov
Maximálna životnosť filtra	150 h (1 rok)
Potrúbná prípojka	BORA Ecotube

Opis výrobku

- Intuitívne biele ovládanie sControl
- Nadrozmerné varné zóny s celoplošnou indukciou (vpravo)
- Kompaktné rozmery
- Tukový filter z nerezovej ocele a integrovaná zachytávacia vaňa na tuk
- Efektívne odstránenie zápachu pomocou filtra s aktívnym uhlím
- eSwap – jednoduchá výmena filtra

Funkcie

Zosilnená úroveň výkonu, odťahová automatika, dobehová automatika, indikátor stavu a údržby filtra, rozpoznanie hrnca, funkcia automatického predohrevu, funkcia udržiavania teploty, funkcia premostenia (vpravo), časovač varných zón, funkcia pauzy, kuchynský časovač, režim Super Simple Mode

Bezpečnostné zariadenia

Detekcia poistky, zámok obsluhy, zámok čistenia, indikácia zvyškového tepla, bezpečnostné vypnutie, ochrana pred prehriatím

Rozsah dodávky

Varná doska s celoplošnou indukciou/indukčná varná doska s integrovaným odťahom pár – recirkulácia PURMU, prírodná dýza čierna, filter s aktívnym uhlím, tukový filter z nerezovej ocele, návod na použitie a montáž, montážna šablóna, montážne príslušenstvo

Príslušenstvo

Filter s aktívnym uhlím PUAKF, jednotka čističky vzduchu s teleskopickým vyťahovaním PULBTA, tukový filter z nerezovej ocele PUEF, farebné prírodné dýzy (čierna PUED, sivobéžová PUEDG, červená PUEDR, nefritovo zelená PUEDJ, oranžová PUEDO, modrá PUEDB, svetlosivá PUEDL, slnečná žltá PUEDS), tesniaca páska UDB25, rám varnej dosky KFR760AB, grilovacia panvica pre celoplošnú indukciu KWGPFI

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Napájacie vedenie musí byť k dispozícii v mieste montáže
- Sieťová prípojka vpredu
- Je možná zapustená montáž alebo montáž na povrch
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie
- Jednotka čističky vzduchu je vybavená na pripojenie na zadnú stenu korpusu pomocou teleskopického vyťahovania (do 80 mm)
- Teleskopickým vyťahovaním PULBTA (dostupné ako príslušenstvo) je možné predĺžiť teleskopické vyťahovanie o 105 mm
- Zásuvky/police v spodnej skrinke musia byť vyberateľné (údržba/čistenie)
- Kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami

