


SL List z informacijami o izdelku PURMU

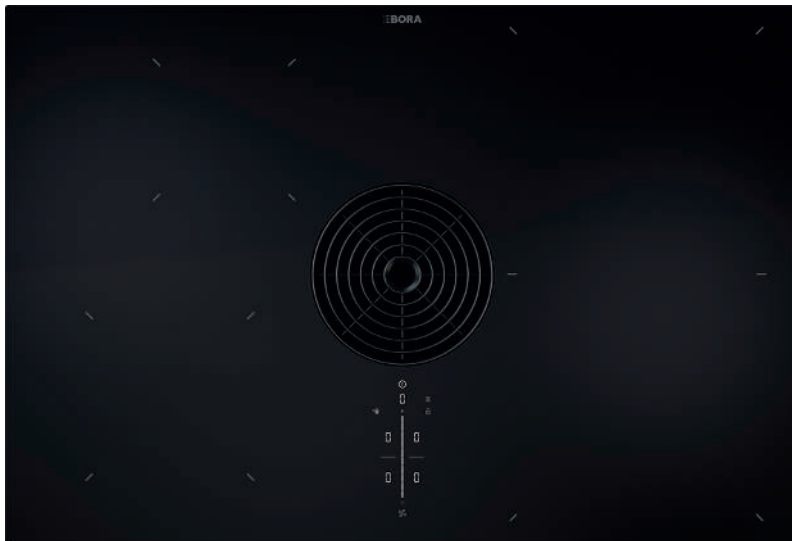

PURMU

M Pure FLEX-indukcijska/indukcijska kuhalna plošča z odvodom pare – obtočna izvedba

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Kompakten sistemi odvoda pare – kuhalna plošča in odvod kuhalne plošče v eni napravi
Poudarki izdelka:	Učinkovit odvod pare, vključno z maščobnim filtrom iz nerjavnega jekla, kuhalno ploščo z 2 FLEX-indukcijskima kuhališčema in 2 indukcijskima kuhališčema, intuitivnim upravljanjem na dotik, barvnimi rešetkami odvoda pare kot dodatek, menjava filtra od zgoraj skozi odprtino za dovod zraka
Izvedba:	Sistem recikliranega zraka z vgrajenim filtrom z ogljem
Najmanjše mere za vgradnjo:	Kuhinjske omarice širine najm. 80 cm
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo

PISPURMUSL-1000 1

PURMU

M Pure FLEX-indukcijska/indukcijska kuhalna plošča z odvodom pare – obtočna izvedba

Tehnični podatki

Večfazna priključna napetost	380 – 415 V 2N/3N
1-fazna priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50 – 60 Hz
Največja poraba energije	7600 W (4400 W/3600 W)
3-fazno varovalo/omrežni priključek	3x 16 A
2-fazno varovalo/omrežni priključek	2x 16 A
1-fazno varovalo/omrežni priključek	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Dimenzije (širina x globina x višina)	760 x 515 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	23,6 kg
Material površine	Steklokeramika
Prikazovalnik stopnje moči sistema odvoda pare/kuhalne plošče	1 – 9, P
Velikost kuhališča spredaj levo	Ø 210 mm
Velikost kuhališča zadaj levo	Ø 175 mm
Velikost kuhališča desno	230 x 230 mm
Moč kuhališča spredaj levo	2300 W
Moč kuhališča zadaj levo	1400 W
Moč kuhališča desno	2100 W
Moč kuhališča spredaj levo, stopnja Power	3000 W
Moč kuhališča zadaj levo, stopnja Power	2100 W
Moč kuhališča desno, stopnja Power	3000 W
Material filtra	Aktivno oglje z ionskim izmenjevalcem
Najdaljša življenjska doba filtra	150 h (1 Jahr)
Priključek kanala	BORA Ecotube

Opis proizvoda

- Intuitivno belo upravljanje sControl
- Zelo velika FLEX-indukcijska kuhališča (desno)
- Kompaktna velikost
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla in vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Učinkovito odstranjevanje neprijetnih vonjav zahvaljujoč filtrom z aktivnim ogljem
- eSwap – enostavna menjava filtra

Funkcije

Stopnja Power, avtomatika odvoda, avtomatika za nadaljnje kuhanje, prikazovalnik za stanje filtra, prikazovalnik za servis filtra, prepoznavna lonca, avtomatika segrevanja, funkcija za ohranjanje toplote, funkcija za premostitev (desno), časovnik kuhališč, funkcija premora, kratkoročna budilka, Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, zapora upravljanja, zapora za čiščenje, prikazovalnik preostale toplote, varnostni izklop, zaščita pred pregrevanjem

Obseg dobave

FLEX-indukcijska/indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – obtočni zrak PURMU, črna rešetka odvoda pare, maščobni filter iz nerjavnega jekla, filter z aktivnim ogljem, navodila za uporabo in montažo, šablona za namestitev, pribor za montažo

Pribor

Filter z aktivnim ogljem PUAKEF, teleskopski podaljšek oglenega filtra PULBTA, maščobni filter iz nerjavnega jekla PUEF, barvne rešetke odvoda pare (črna PUED, siva PUEDG, rdeča PUEDR, žad zelena PUEDJ, oranžna PUEDO, modra PUEDB, svetlo siva PUEDL, sončno rumena PUEDS), tesnilni trak UDB25, okvir kuhalne plošče KFR760AB, ponev za žar za FLEX-indukcijo KWGPFI

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Priključni kabel mora biti na voljo na mestu vgradnje.
- Vtičnica omrežnega priključka, na sprednji strani
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Pod kuhhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Ogleni filter je za priključitev na zadnjo steno korpusa opremljen s teleskopskim podaljškom (do 80 mm)
- Teleskopski podaljšek se lahko podaljša za 105 mm z dodatnim teleskopskim podaljškom PULBTA (na voljo kot pribor)
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami

