


FI Tuotetietosivu PURSA

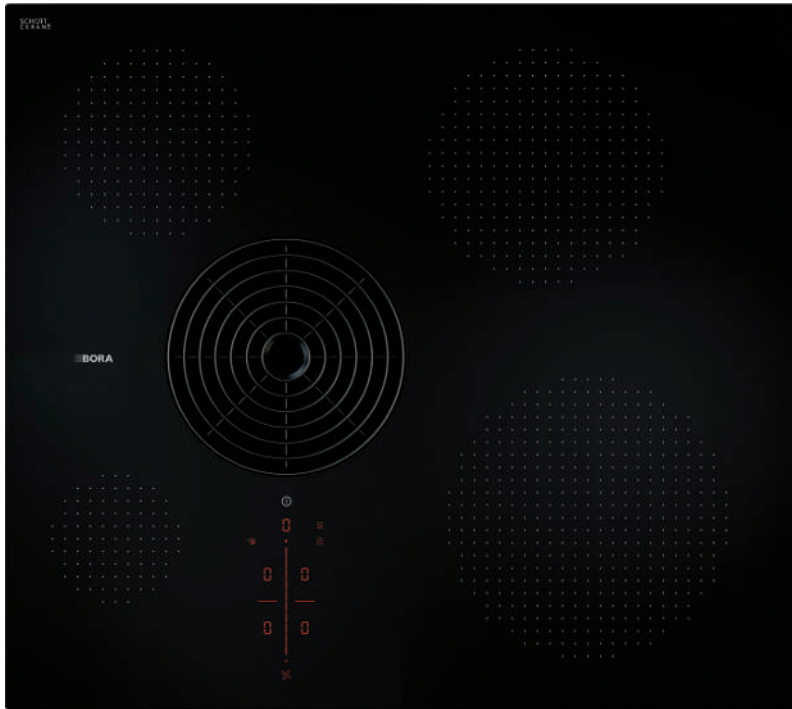

PURSA

S Pure -induktiokaittotasu ja integroitu kaittotasu h  rynpuisto – puistoilma

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Kompakti kaittotasu h��rynpuistuj��rjestelm�� – kaittotasu ja kaittotasu h��rynpuiston yhdistelm��
Tuotteen kohokohdat:	Tehokas kaittotasu h��rynpuisto, jossa on ruostumatonta ter��st�� oleva rasvasuodatin, kompakti kaittotasu, jossa on 4 erikokoista induktiokaittoaluetta, intuitiivinen hipaisuk��ytt��, lis��tarvikkeena saatavilla v��rilliset h��rynpuistoritil��t
Versio:	Puistoilmaj��rjestelm�� BORA Ecotube -kanavaliit��nn��ll��
Asennuksen v��himm��ismitat:	Kaitti��kaapin leveyden oltava v��hint����� 60 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso k��ytt��- ja asennusohje
Energiatehokkuusluokka:	

PISPURSAFI-10001

PURSA

S Pure -induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – poistoilma

Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380–415 V 2N / 3N
Syöttöjännite, 1-vaiheinen	220–240 V
Taajuus	50–60 Hz
Enimmäistehonkulutus	7250 W (4 400 W / 3 600 W)
Sulakesuojaus / 3-vaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A
Sulakesuojaus / 2-vaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / 1-vaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	580 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	18,3 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason höyrynpiston / keittotason tehotasot	1–9, P
Vasemman etukeittoalueen koko	Ø 95 mm
Vasemman takakeittoalueen koko	Ø 140 mm
Oikean etukeittoalueen koko	Ø 175 mm
Oikean takakeittoalueen koko	Ø 210 mm
Vasemman etukeittoalueen teho	400 W
Vasemman takakeittoalueen teho	900 W
Oikean etukeittoalueen teho	2300 W
Oikean takakeittoalueen teho	1400 W
Vasemman etukeittoalueen teho, tehoasetus	600 W
Vasemman takakeittoalueen teho, tehoasetus	1350 W
Oikean etukeittoalueen teho, tehoasetus	3000 W
Oikean takakeittoalueen teho, tehoasetus	2100 W
Kanavaliitäntä	BORA Ecotube

Tuotekuvaus

- Intuiitiivinen, punainen sControl-säädinalue
- Kompakti rakenne
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Integroitu rasvankeräysallas
- Suuri ylivuotoastia (tilavuus 3 litraa)

Toiminnot

Kahvitoiminto, tehoasetus, automaattinen höyrynpisto, automaattinen jälkikäyttö, kattilan koon tunnistus, kiehautustoiminto, lämpimänäpitoiminto, keittoalueen ajastin, taukotoiminto, lyhytkestoinen ajastin, helppokäyttötila

Turvatoiminnot

Lapsilukko, lukitustoiminto, puhdistuksen lukitustoiminto, jälkilämmön näyttö, turvakatkaisu, ylikuumenemissuoja

Toimitussisältö

Induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – poistoilma PURSA, musta höyrynpistoritilä, rasvasuodatin ruostumatonta terästä, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF, värilliset höyrynpistoritilät (musta PUED, beigenharmaa PUEDG, punainen PUEDR, jadenvihreä PUEDJ), oranssi PUEDO, sininen PUEDB, vaaleanharmaa PUEDL, auringonkeltainen PUEDS), tiivisteteippi UDB25, keittotason kehys KFR580AB, sivulistat USL515/USL515AB

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä verkkojohtoa
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa (huolto/puhdistus)
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa
- Ei yhteensopiva BORA-yleistuulettimien kanssa

