


NO Produktinformasjonsark PURSA

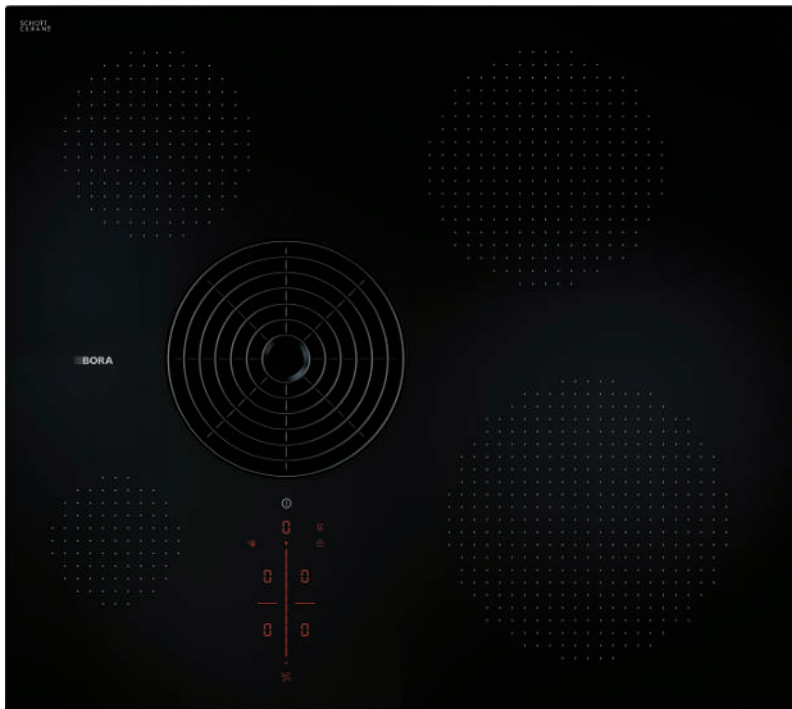

PURSA

S Pure induksjonstopp med integrert avtrekk- uttrekking

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Kompakt avtrekkssystem - platetopp og avtrekk i ett apparat
Produkthøydepunkter:	Effektivt avtrekk inkludert fettfilter i rustfritt stål, platetopp i svært kompakt konstruksjon med 4 induksjonskokesoner i ulike størrelser, intuitiv berøringsbetjening, fargede innløpsdyser som tilbehør
Utførelse:	Uttrekkingssystem med kanaltilkobling BORA Ecotube
Minstemål for installasjon:	Kjøkkenskap med minst 60 cm bredde
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	

PISPURSANO-10001

PURSA

S Pure induksjonstopp med integrert avtrekk - uttrekking

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser	380 – 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning 1-faset	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Strømforbruk maks	7250 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/strømtilkobling 3-faset	3 x 16 A
Sikring/strømtilkobling 2-faset	2 x 16 A
Sikring/strømtilkobling 1-faset	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	580 x 515 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	18,3 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivå avtrekk/platetopp	1 – 9, P
Størrelse kokesone foran til venstre	Ø 95 mm
Størrelse kokesone bak til venstre	Ø 140 mm
Størrelse kokesone foran til høyre	Ø 210 mm
Størrelse kokesone bak til høyre	Ø 175 mm
Effekt kokesone foran til venstre	400 W
Effekt kokesone bak til venstre	900 W
Effekt kokesone foran til høyre	2300 W
Effekt kokesone bak til høyre	1400 W
Effekt kokesone foran til venstre power-trinn	600 W
Effekt kokesone bak til venstre power-trinn	1350 W
Effekt kokesone foran til høyre power-trinn	3000 W
Effekt kokesone bak til høyre power-trinn	2100 W
Kanaltilkobling	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Intuitiv rød sControl betjening
- Kompakt konstruksjon
- Fettfilter i rustfritt stål
- Integrert fettoppsamlingsbeholder
- Sjenerøst overløpsbeholder (opsamlingsvolum 3 liter)

Funksjoner

Kaffefunksjon, power-trinn, automatisk avtrekk, automatisk etterløpsfunksjon, grytegienkjenningsfunksjon, automatisk oppvarmingsfunksjon, hold varm-funksjon, kokesone-timer, pausefunksjon, korttidstimer, Super Simple Mode

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, betjeningssperre, rengjøringssperre, restvarmeindikator, sikkerhetsutkobling, overopphetingsvern

Leveringsinnhold

Induksjonstopp med integrert avtrekk - uttrekking PURSA, innløpsdyse svart, fettfilter i rustfritt stål, bruks- og monteringsanvisning, monteringstilbehør

Tilbehør

Fettfilter i rustfritt stål PUEF, fargede innløpsdyser (svart PUED, greige PUEDG, rød PUEDR, jadegrønn PUEDJ), oransje PUEDO, blå PUEDB, lys grå PUEDL, solgul PUEDS), tetningsbånd UDB25, platetoppramme KFR580AB, sidelister USL515/USL515AB

Produkt- og planleggingsmerknader

- Strømledning må være tilgjengelig på monteringsstedet
- Stikkontakt foran
- Planlimt montering eller overflatemontering er mulig
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Skuffer/hyller i underskap skal være uttakbare (vedlikehold/rengjøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikkontakter
- Ikke kompatibel med BORA universalmotorer

